




WKC 4804 VD WKC 4804 WKC 4804 RS

WKC 4804 VD (Sach.-Nr. / Order No. 9.18200 - 8151)
WKC 4804 (Sach.-Nr. / Order No. 9.18201 - 8151)
WKC 4804 RS (Sach.-Nr. / Order No. 9.18201 - 8251)

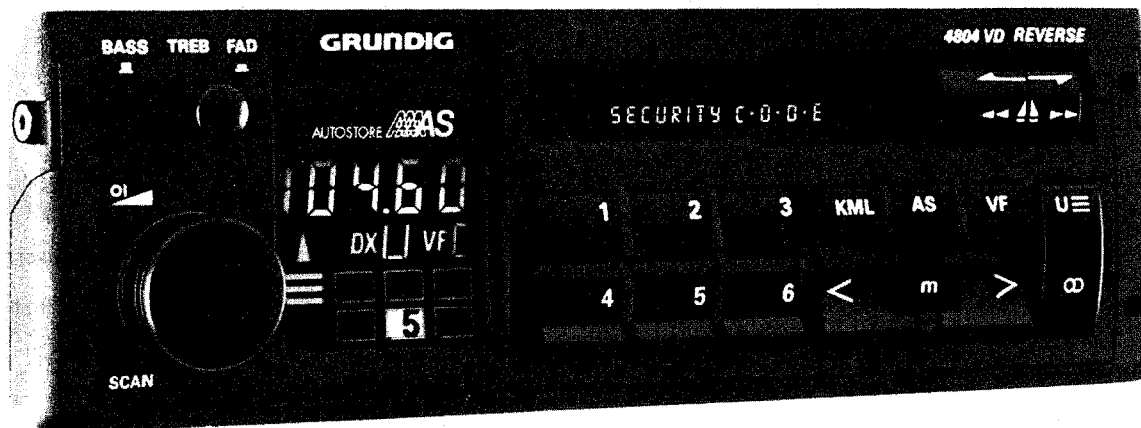

ⓓ

Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Mechanischer Teil	
Allgemeines	2
Ausbauhinweise	2-4
Aufwickelmoment der Kupplungen	4
Azimut	5
Elektrischer Teil	
Zeichenerklärung	5
Abgleichtabelle	6-7
Abgleich - Lageplan	8
Ersatzteillisten	
Ersatzteilliste Laufwerk P 6-24	9-10
Ersatzteilliste WKC 4804 VD	11-15
Ersatzteilliste WKC 4804 / 4804 RS	16-20
Bauteilhinweise	21
WKC - Scanning	22-25
Druckplatten und Schaltbilder	
Druckplatten WKC 4804 VD / WKC 4804 / RS	26
Druckplatten mit Verdrahtung WKC 4804 VD	27-30
Schaltbild WKC 4804 VD	31-40
Druckplatten mit Verdrahtung WKC 4804 / RS	41-44
Schaltbild WKC 4804 / RS	45-54

ⓖB

N.B. When carrying out repairs, observe MOS precautions!

Contents

	Page
Mechanical Section	
General	2
Disassembly Instructions	2-4
Take - up torque of the clutches	4
Azimuth	5
Electrical Section	
Legende	5
Alignment Table	6-7
Alignment Layout	8
List of Spare Parts	
List of Spare Parts Tape Drive P 6-24	9-10
List of Spare Parts WKC 4804 VD	11-15
List of Spare Parts WKC 4804 / 4804 RS	16-20
Notes on components	21
WKC - Scanning	22-25
Printed Circuit Boards / Connection Diagrams	
PCB WKC 4804 VD / WKC 4804 / RS	26
PCB with Wiring Diagram WKC 4804 VD	27-30
Connection Diagram WKC 4804 VD	31-40
PCB with Wiring Diagram WKC 4804 / RS	41-44
Connection Diagram WKC 4804 / RS	45-54


Mechanischer Teil

Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten!

Allgemeines

Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern in der Ersatzteilliste identisch. Teile, die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen, sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Näher bezeichnete Hilfsmittel, z.B. Testbandcassetten, können von den Service - Stellen bezogen werden.

Flexprinthalter öffnen



Ausbauhinweise

Gerät öffnen und schließen

Die beiden Deckel können mit einem Schraubendreher angehoben und dann abgenommen werden.

Beim Schließen des Gerätes die Vorderseite des Deckes in die 3 Rastnasen **d** einhängen und dann den Deckel auf den Rahmen drücken.

Blende abnehmen

- Die beiden Deckel abnehmen.
- 2 Schrauben **a** herausschrauben.
- 2 Abstandsrollen **b** herausnehmen.
- Bügel abnehmen.
- Drehknöpfe **9** und **8** abziehen.
- 2 Schrauben **e** herausschrauben und 2 Einbaufedern **f** abnehmen.
- Flexprinthalter öffnen und Flexprint herausziehen (STV2).
- 2 Rastnasen **c** ausrasten und Blende nach vorne abnehmen.
- Steckverbindung STV 1 abziehen.


Mechanical Section

N.B. When carrying out repairs, observe MOS precautions!

Introduction

The figures in the text and in the diagrams are the corresponding position numbers in the spares list. Parts not included in the spares list are denoted by letters of the alphabet. Servicing aids such as test tape cassettes which have been given detailed descriptions can be obtained from sales and service centres.

Open the flexprint holder



Disassembly Instructions


Opening and closing the Unit


The top and bottom covers are lifted off with a screwdriver and can then be removed.

For closing the car radio fit the front side of the cover to the 3 catches **d** and press the cover on to the frame.

Opening of Control Unit

- Remove 2 covers.
- Remove 2 screws **a**.
- Remove 2 distance pieces **b**.
- Remove the handle.
- Remove the rotary knobs **9** and **8**.
- Remove 2 screws **e** and 2 mounting springs **f**.
- Open the flexprint holder and remove the flexprint (STV 2).
- Disengage 2 notches **c** and take away the mask.
- Pull off the connections STV 1.

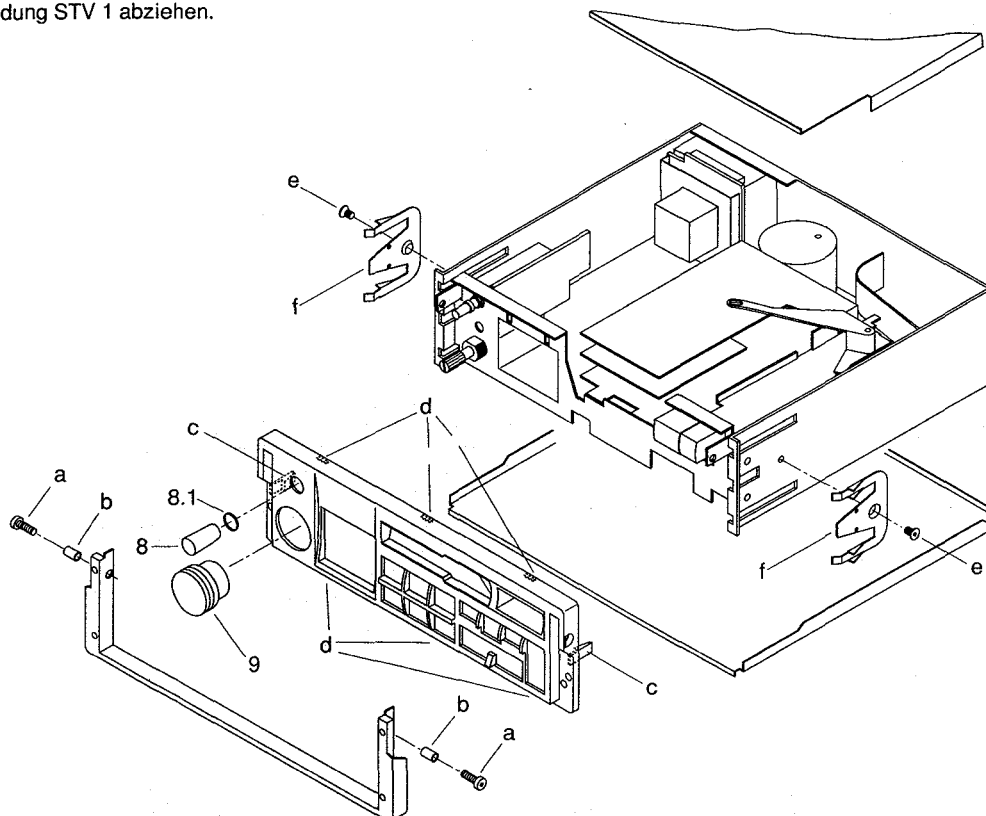

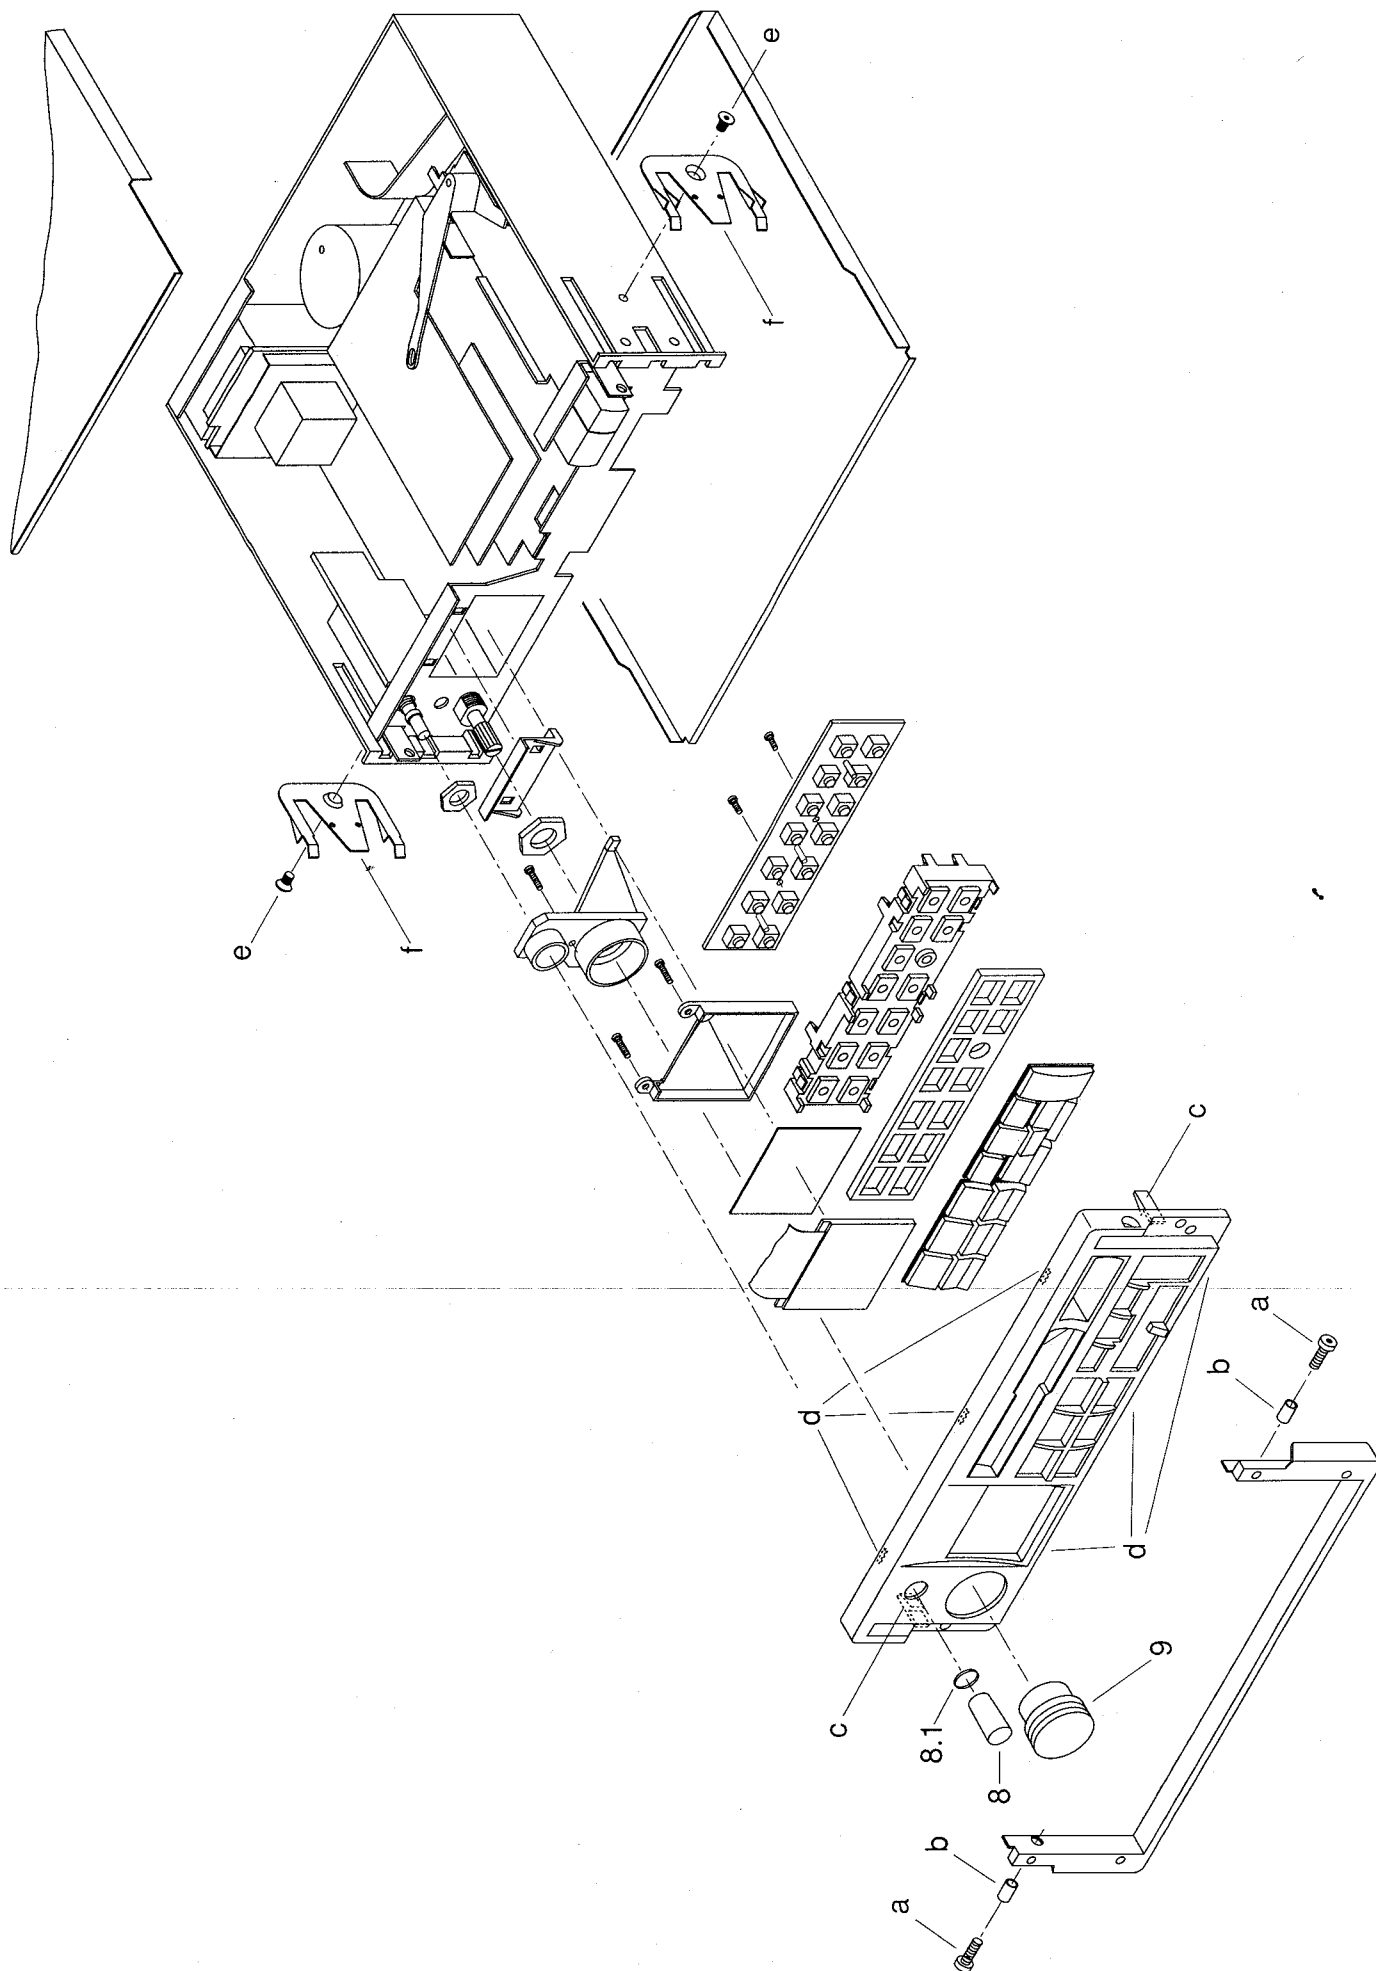

Potiplatte ausbauen

- Blende abnehmen.
- Sechskantmutter abschrauben.
- Steckverbindungen abziehen.
- Potiplatte herausnehmen.

Disassembly of Poti Panel


- Remove the control unit.
- Remove the hexagonal nut.
- Pull off the connections.
- Take out the poti panel.

Laufwerk ausbauen

- 4 Schrauben **g** herausschrauben.
- Steckverbindungen STV3 und STV 4 abziehen.
- Laufwerk nach oben herausnehmen.

Disassembly of Drive Mechanism

- Undo 4 screws **g**.
- Pull off the connections STV3 and STV 4.
- Lift the drive mechanism and take it out.

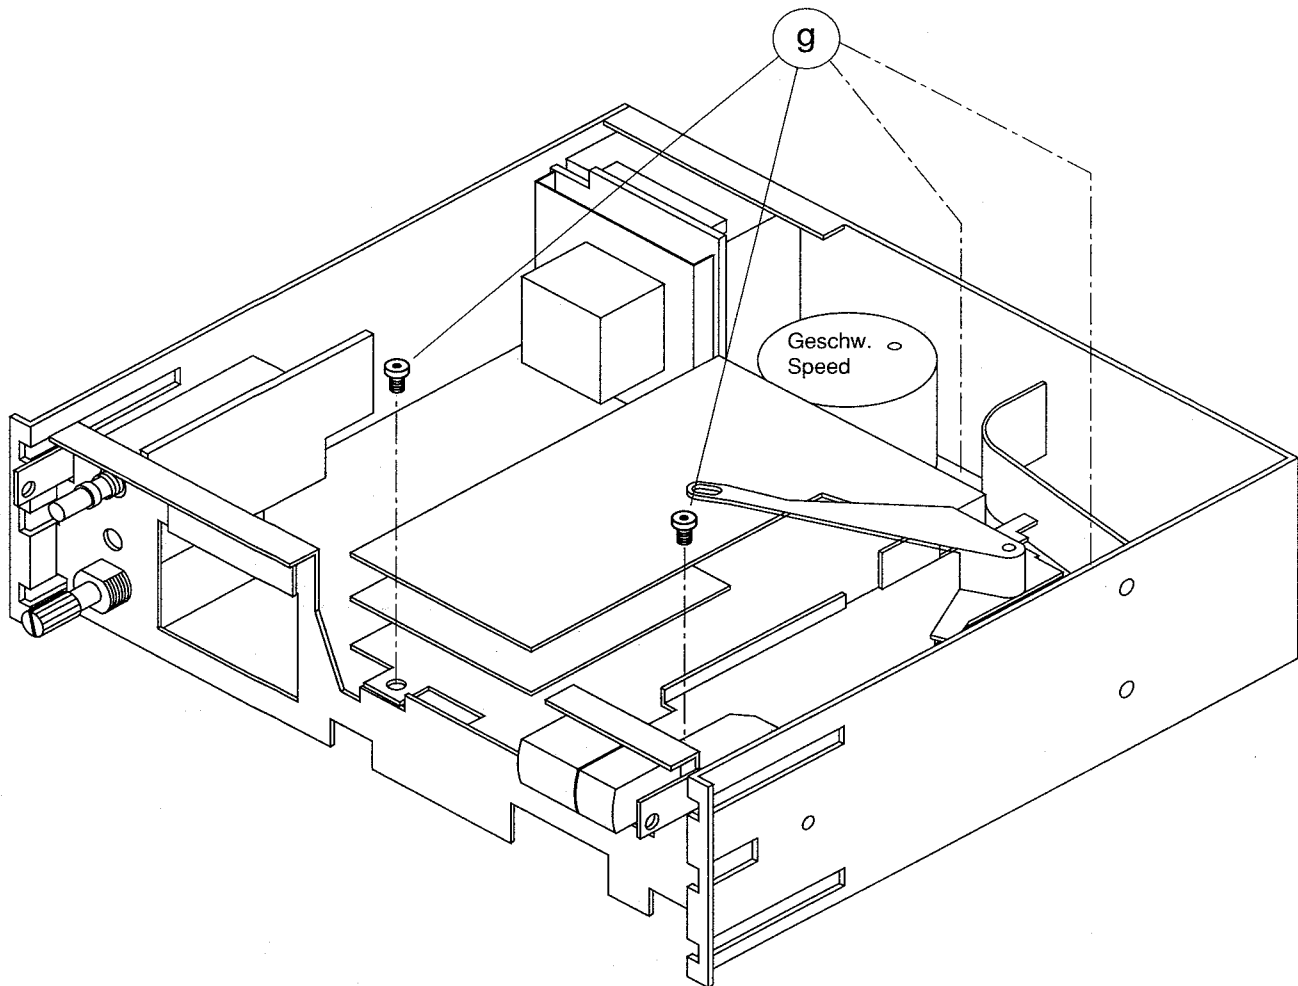


Aufwickelmoment der Kupplungen

- Das Aufwickelmoment beträgt bei Start in Normal - (und Reverse) - Laufrichtung 45 - 75 gcm.
Gemessen mit Drehmomentcassette 456
(Sach.Nr. 35079-014.00).
- Einstellbar durch Drehen der Blattfeder auf der Kupplung.

Take - up torque of the clutches

- On starting in normal (and reverse) direction the take - up torque is 45 - 75 gcm.
Use torque test cassette 456
(Order No. 35079 - 014.00).
- Adjustable by turning the flat spring.



Azimut-Einstellung (P6-24)


Gemessen nach Abbildung

- Testbandcassette 448 (10 kHz) in Reverse - Laufrichtung abspielen. (Sach.- Nr.35079-018.00)
- Mit Justageschraube **A** Kopf so einstellen, daß sich ein maximaler Ausgangspegel ergibt (gemessen am rechten Kanal). Pegelunterschied zwischen linkem und rechtem Kanal darf maximal ± 3 dB betragen.
- Pegelunterschied in Normal-Laufrichtung zwischen linkem und rechtem Kanal ebenfalls ± 3 dB.
- Unterschied aller 4 Kanäle zueinander muß ≤ 6 dB sein.


Azimuth Adjustment (P6-24)

Measured as in Fig.

- Play back test cassette 448 (10 kHz) Order No. 35079 - 018.00
- Adjust head with screw **A** for maximum output level (measured on right channel). The difference in level between the left - and right - hand channels must not exceed ± 3 dB.
- Level difference in normal play back function between left and right channel is ± 3 dB.
- The difference between all fore channels must not exceed 6 dB.



Linker Kanal
Left channel



Rechter Kanal
Right channel

ELEKTRISCHER TEIL

ELECTRICAL SECTION



Zeichenerklärung / Legende / Légende / Simbologia / Aclaración			
	Meßsender Testgenerator Générateur Generatore di misura Generador frecuencias	Frequenzzähler Frequency counter Fréquencecomètre Frequenzimetro Contador frecuencias	
	Wobbelgenerator Sweep generator Wobulateur Vobulatore Vobulador	Gleichspannungsmeßgerät mit Mittelanzeige DC voltage meter with centre indicator Voltmètre DC avec zéro central Misuratore tensione continua con zero centrale Medidor de tensión continua con 0 al centro de escala	
	VF-Coder Traffic flash coder Décodeur de radioguidage Codificatore di radiotrafico Codificador emisiones de tráfico	Gleichspannungsmeßgerät DC voltage meter Voltmètre DC Misuratore tensione continua Medidor de tensión continua	
	Stereogenerator Stereo - Generator Générateur de Stéréo Generatore di Stereo Generador de Stereo	NF-Voltmeter AF-Voltmeter Voltmètre BF Voltmetro BF Voltmetro de BF	
	Einstellung wiederholen To repeat the adjustment Répéter le réglage Ripetere la regolazione Repetir el ajuste	Digitalvoltmeter Digital voltage meter Voltmètre digital Voltmetro digitale Voltmetro digital	
	Kurzschließen Short circuit Court-circuiter Cortocircuitare Cortocircuitar	Oszilloskop Oscilloscop Oscilloscope Oscilloscopio Osciloscopio	

Abgleichstabelle
Alignment table
Tableau de réglages











Tabella di taratura
Tabla de ajustes


Zum Abgleich die Antennennachbildung für AM bzw. FM verwenden

For adjustment use the aerial dummies for AM or FM

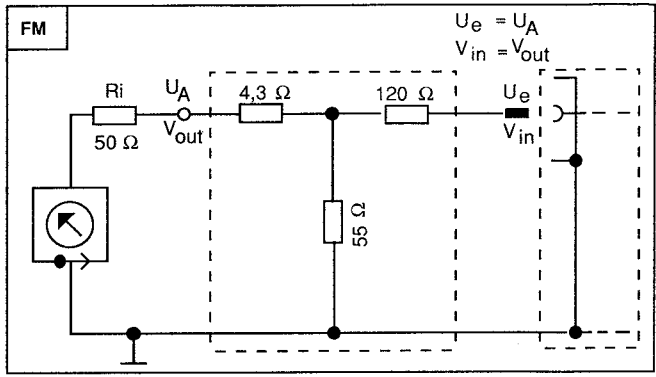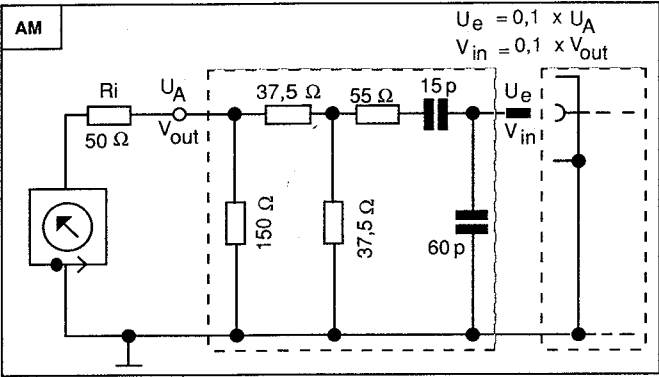


Abgleich Alignment Alignement Taratura Ajuste	Einspeisung Feeding Injection Alimentazione Aplicación de señal	Messpunkt Testpoint Point de mesure Punto di misura Punto de medida	Hinweis Notes Observations Note Advertencias	Bereich Band Bande Gamma Banda	f	Abgleichpunkt Alignmentpoint Point d'alignement Punto di taratura Punto de ajuste	Einstellung Adjustment Réglage Regolazione Ajuste
Oszillator Oscillator Oscillateur Oscillatore Oscilador		AM 2		MW	1605 kHz	C 641 (4)	7,4V ± 50 mV
					528 kHz	L 612 (3)	1,2V ± 50 mV
				LW	283 kHz	C 642 (13)	5,2 V ± 50 mV
					150 kHz	L 613 (12)	1,3V ± 50 mV
				KW	15,6 MHz	C 639 (17)	8V ± 50 mV
					5,95 MHz	L 611 (16)	1,7V ± 50 mV
Vor-u.Zwi- schenkreis Aerial band pass cct. Circuits prélimi- naire et intermédiaire Circuito ingresso ed intermedio Circuitos de antena e inter- medio	U_e < f_{mod} = 1 kHz m= 0,3	9		MW	1548 kHz	C 612 (2)	Max.
					558 kHz	L 606 (1)	
				LW	261 kHz	C 613 (11)	Max.
					162 kHz	L 607 (10)	
				KW	15,3 MHz	C 616 (15)	Max.
					6,1 MHz	L 608 (14)	
ZF IF FI FI FI	U_e < f_{mod} = 1 kHz m= 0,3	9		MW	1548 kHz	ZF 601 (5)	Max.

Abgleich Alignment Alignement Taratura Ajuste	Einspeisung Feeding Injection Alimentazione Aplicación de señal	Meßpunkt Testpoint Point de mesure Punto di misura Punto de medida	Hinweis Notes Observations Note Advertencias	Bereich Band Bande Gamma Banda	f	Abgleichpunkt Alignment point Point d'alignement Punto di taratura Punto de ajuste	Einstellung Adjustment Réglage Regolazione Ajuste
Oszillator Oscillator Oscillateur Oscillatore Oscilador				FM	108 MHz	C 27 (E)	$8V \pm 50 mV$
					87,5 MHz	L 04 (F)	$1,7V \pm 50 mV$
Vor- u. Zwischenkreis Aerial band pass cct. Circuits préliminaire et intermédiaire Circuito ingresso ed intermedio Circuitos de antena e intermedio	 $f_{mod} = 1 kHz$ $\Delta f = 22,5 kHz$ $U_e = 3 \mu V$			FM	94 MHz	L 03 (B) L 01 (A)	Max.
ZF IF FI FI FI	 $U_e = 300 \mu V$	 	verstimmen detune 	FM	94 MHz	F 105 (G) F 102 (D) F 101 (C) F 105 (G) F 105 (G)	Max. u. Sym. Sym. u. Lin. $0 V \pm 20 mV$
Übersprechen Crosstalk Diafonie Diafonia Diafonia	$U_e = 2 mV$ $f_{mod} = 1 kHz$ $\Delta f = 22,5 kHz$ Kanal L mod. Kanal R mod.	 $f_{gr} = 15 kHz$		FM	94 MHz	R 204 (6)	Min.
M/S Übergang M/S transition	$U_e = 100 \mu V$ $f_{mod} = 1 kHz$ $\Delta f = 22,5 kHz$					R 211 (7)	LK/RK - 6 dB
V F - D E C O D E R	 $U_e = 1 mV$ $57 kHz/\Delta f = 1 kHz$ BK = 23,75..53,98 Hz DK = 125 Hz $\Delta f = 3,75 kHz$ $m = 0,3$			FM		L 401 (9) R 416 (8)	Max.

Abgleich Alignment Alignement Taratura Ajuste	Einspeisung Feeding Injection Alimentazione Aplicación de señal	Meßpunkt Testpoint Point de mesure Punto di misura Punto de medida	Hinweis Notes Observations Note Advertencias	Bereich Band Bande Gamma Banda	f	Abgleichpunkt Alignment point Point d'alignement Punto di taratura Punto de ajuste	Einstellung Adjustment Réglage Regolazione Ajuste
Bandgeschwindig- keit Tape speed Réglage de la vitesse de défilement de la bande Regolazione velocità nastro Ajuste de velocidad de cinta	*Testband 448 3150 Hz				3150 Hz	Motorpoti	3150 Hz

* Testband 448

Sachnr. / Order No. 35079 - 018.00

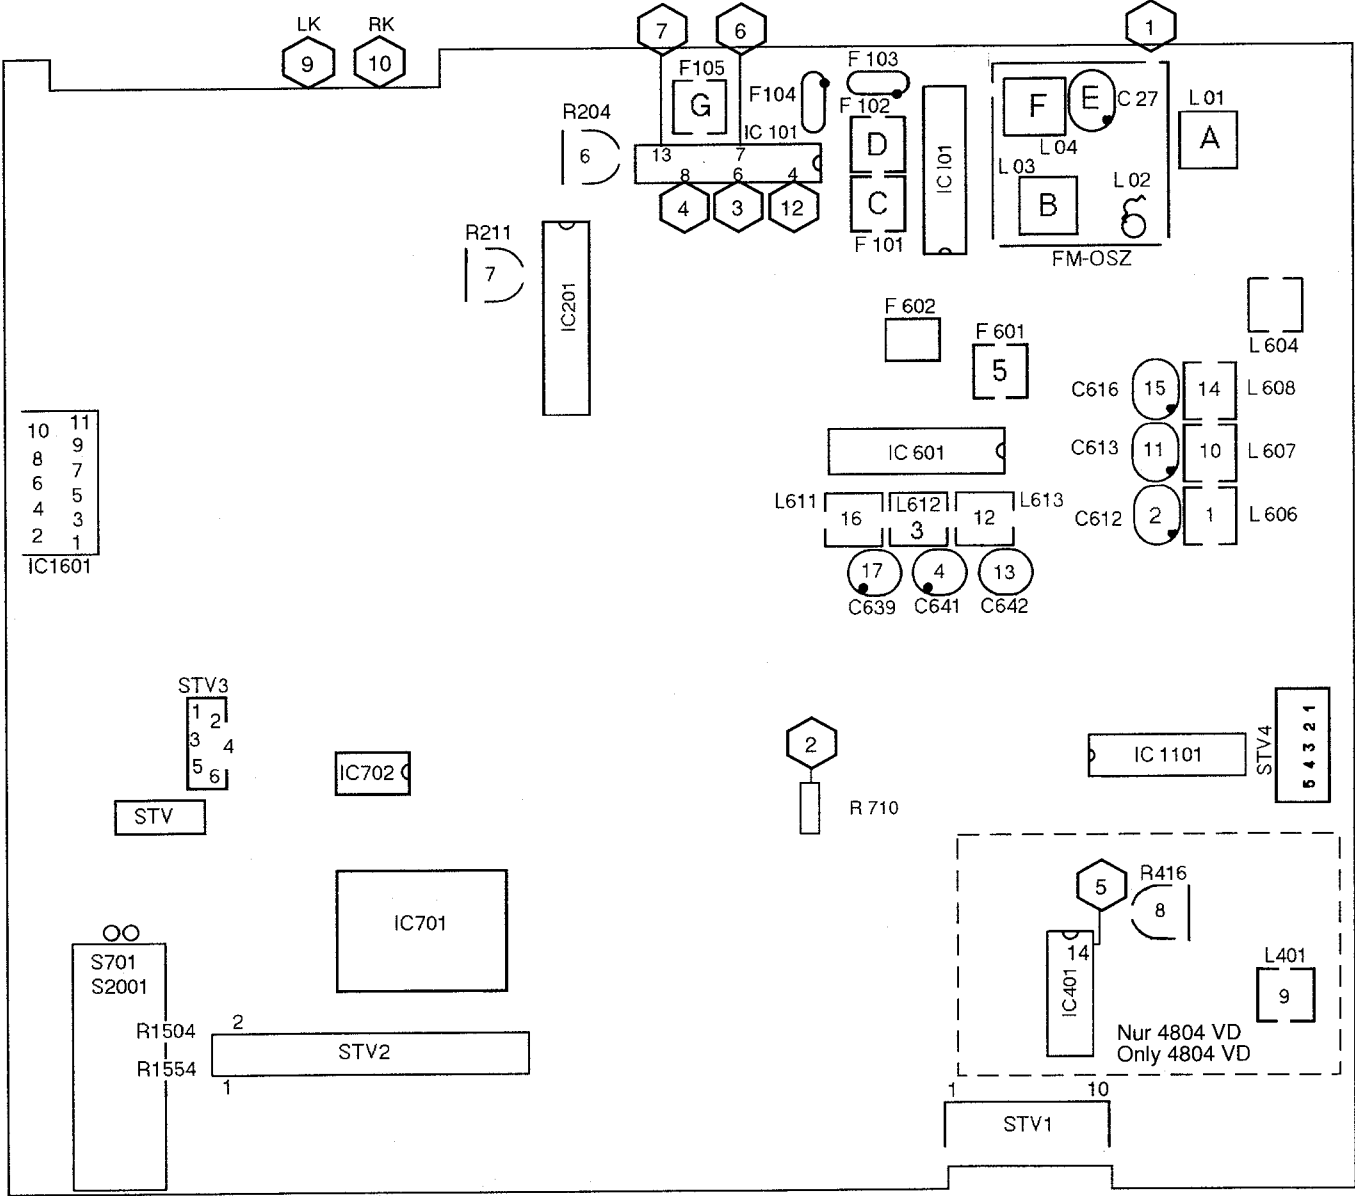




LAUFWERK P6 - 24 TAPE DRIVE P6 - 24

SACH-NR. / PART NO.: 19723-008.00

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓛ	DESCRIPTION Ⓤ
0002.000	1	72008-397.13	2	LAGER (W.T.) / POS. 2+3	BEARING
0004.000	1	72008-558.19		TRAEGER	CARRIER
0005.000	1	72008-558.20		RING	RING
0006.000	1	72008-558.21		KUPPLUNG	CLUTCH
0007.000	1	72008-558.22		FEDER	SPRING
0008.000	1	72008-397.12		WICKELTELLER / POS. 4 - 8	SPOOL CARRIER
0009.000	1	72008-397.14		HEBEL	LEVER
0010.000	1	72008-558.01		ANDRUCKBUEGEL	PINCH BRACKET
0013.000	1	72008-397.17		ZAHNRAD / POS. 13+34	GEAR WHEEL
0015.000	1	72008-558.23		KOPFSCHLITTEN	HEAD SUPPORT
0017.000	1	72008-397.07	2	A.R.HEBEL	AR-LEVER
0019.000	1	72008-397.24		FEDER	SPRING
0020.000	1	72008-558.02		FEDER	SPRING
0021.000	1	72008-558.03		MAGNET-KOPF	MAGNETIC HEAD
0024.000	1	72008-397.02		SCHALTER EIN/AUS	SWITCH
0025.000	1	72008-397.11		SCHIEBER	SLIDER
0027.000	1	72008-398.31		SCHALTHEBEL	SWITCH LEVER
0028.000	1	72008-397.23		FEDER	SPRING
0029.000	1	72008-397.18		UMLENKHEBEL KPL. /POS. 29 - 31	PIVOTING LEVER
0032.000	1	72008-558.04		FEDER	SPRING
0033.000	1	72008-558.05		ZAHNRAD	GEAR WHEEL
0035.000	1	72008-397.09		HEBEL	LEVER
0036.000	1	72008-558.06		FEDER	SPRING
0037.000	1	72008-397.08		HALTER	HOLDER
0038.000	1	72008-558.07		FEDER	SPRING
0039.000	1	72008-558.08		UMLENKROLLE	PIVOTING ROLLER
0040.000	1	72008-397.06		HEBEL	LEVER
0043.000	1	72008-558.09		DREHFEDER	TORSION SPRING
0044.000	1	72008-397.15		TONWELLENLAGER	CAPSTAN BEARING
0045.000	1	72008-397.20		SCHWUNGRAD / POS. 45-47	FLYWHEEL
0049.000	1	72008-397.16	2	SCHWUNGRADLAGER	FLYWHEEL BEARING
0052.000	1	72008-558.10		MOTOR KPL.	MOTOR
0053.000	1	72008-558.11	2	MOTOR SCHRAUBE	MOTOR
0054.000	1	72008-558.12		ANTRIEBS-RIEMEN	DRIVE BELT
0057.000	1	72008-558.13		SCHWUNGRAD KPL.	FLYWHEEL
0065.000	1	72008-558.14		SCHALTER/MUTE	SWITCH / MUTE
0066.000	1	72008-558.15		SCHALTER/TRACK	SWITCH / TRACK
0072.000	1	72008-558.16		WICKELTELLER	SPOOL CARRIER
0076.000	1	72008-397.21		FEDER	SPRING
0078.000	1	72008-558.17		DREHFEDER	TORSION SPRING
0170.000	1	72008-558.18		FEDER	SPRING

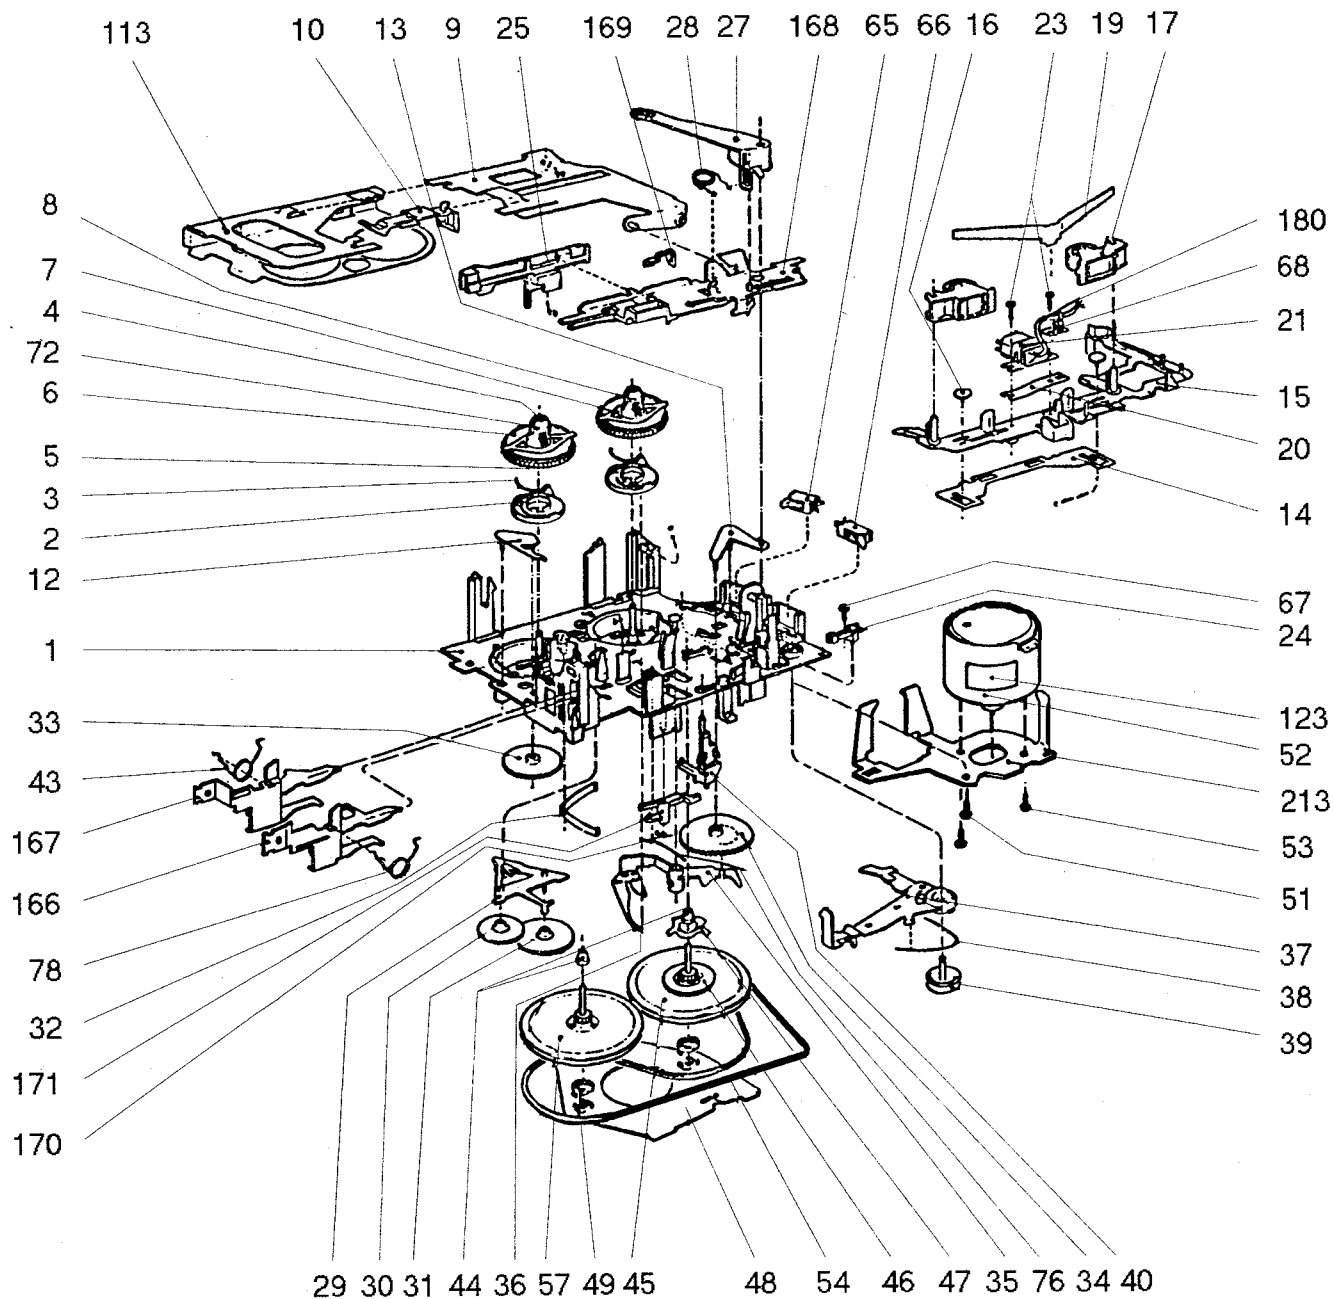




Ⓓ Btx * 32700 #

WKC 4804 VD

SACH-NR. / PART NO.: 9.18200-8151 G.HB 09-00

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION Ⓔ
0001.000	1	18200-025.01		BLLENDE	PANEL
0002.000	1	18194-033.01		KLAPPE	FLAP
0002.100		18209-073.00		DREHFEDER	TORSION SPRING
0005.000		18194-026.00		LICHTLEITER I / BEDIEN TEIL	LIGHT GUIDE / CONTROL PART
0006.000		18200-027.00		LICHTLEITER II / BEDIEN TEIL	LIGHT GUIDE / CONTROL PART
0008.000	1	18200-083.01		REGLERKNOPF KPL	CONTROL KNOB
0008.100		18145-018.00		RINGFEDER	CIRCULAR SPRING
0009.000	1	18194-094.00		DREHKNOPF KPL	ROTARY KNOB CPL.
0009.100		09619-625.00		RINGFEDER	CIRCULAR SPRING
0012.000	1	18194-050.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0013.000		59400-305.00	14	TIPPTASTE (KHH 10910)	FEATHER TOUCH BAR
0014.000	1	18194-062.01		TASTENKNOPF KML	KEY HEAD
0015.000	1	18194-066.01		TASTENKNOPF VF	KEY HEAD
0016.000	1	18194-071.01		TASTENKNOPF U/STEREO	KEY HEAD
0017.000	1	18194-039.01		LW-TASTENSATZ / LAUFWERK	LW KEY SET
0017.100		18194-042.00		HALTEFEDER	RETAINING SPRING
0025.000		12037-040.00		EINBAURAHMEN KPL.GEN	MOUNTING FRAME CPL.
0027.000		18186-090.00		ANTENNENBUCHSE	AERIAL SOCKET
0030.000		18194-022.00	2	EINBAUFEDER	MOUNTING SPRING
		18200-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-718.40		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		19723-008.00	X	LAUFWERK P6-24	TAPE DRIVE P6-24
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

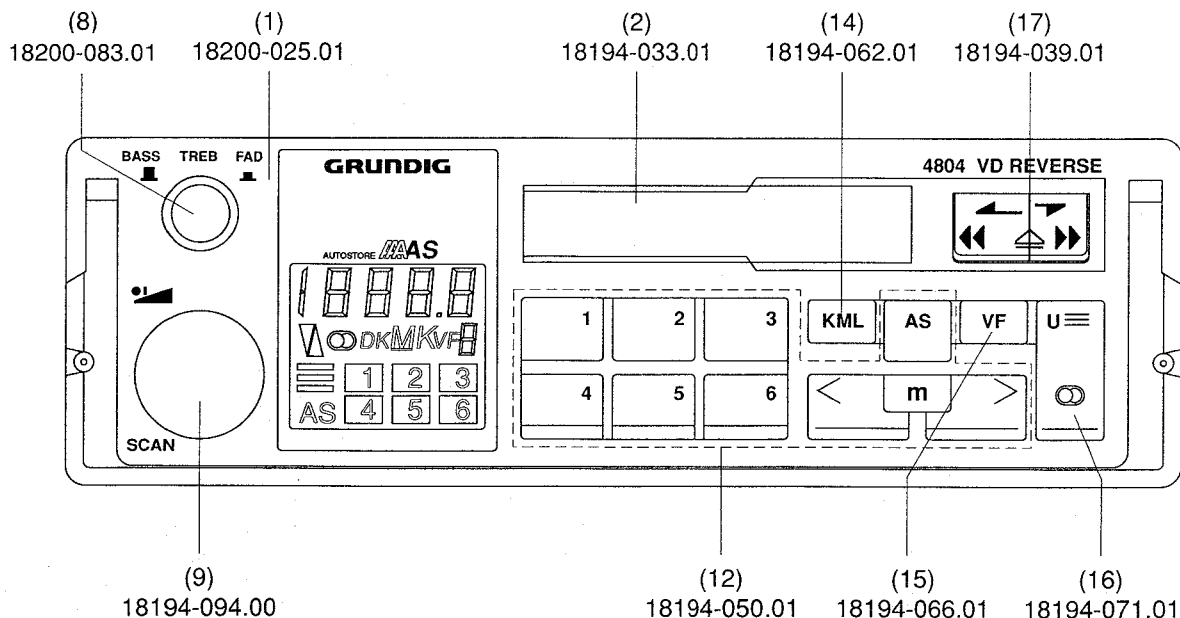

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
			
C 27	8699-999-333	TR.11 2,5/6PF VCT 56	
C 612	8699-999-345	TR.13 4,5/20PF VCT 56	
C 613	8699-999-356	TR.15 7,5/50PF VCT 56	
C 616	8699-999-345	TR.13 4,5/20PF VCT 56	
C 639	8699-999-335	TR.12 3/10PF VCT 56	
C 641	8699-999-345	TR.13 4,5/20PF VCT 56	
C 642	8699-999-356	TR.15 7,5/50PF VCT 56	
C 1608	8452-995-064	ELKO CA 1000UF 10V	
C 1658	8452-995-064	ELKO CA 1000UF 10V	
C 2002	8452-995-104	ELKO CA 1000UF 16V	
CC 03	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 06	8672-160-014	KEFQ 0805 2,2PF	
CC 08	8672-160-122	KEFQ 0805 10PF 5%	
CC 09	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 11	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 12	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 13	8672-160-135	KEFQ 0805 120PF 5%	
CC 21	8672-160-014	KEFQ 0805 2,2PF	
CC 22	8672-160-014	KEFQ 0805 2,2PF	
CC 23	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 24	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 26	8672-160-017	KEFQ 0805 3,9PF	
CC 28	8672-165-013	KEFQ 0805 1,8PF	
CC 29	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 31	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 32	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 102	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 103	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 104	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 106	8672-160-131	KEFQ 0805 56PF 5%	
CC 108	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 109	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 112	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 114	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 116	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 117	8672-160-131	KEFQ 0805 56PF 5%	
CC 118	8672-260-150	KEFQ 1206 2200PF 5%	
CC 202	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%	
CC 203	8672-160-134	KEFQ 0805 100PF 5%	
CC 204	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 205	8672-160-131	KEFQ 0805 56PF 5%	
CC 206	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%	
CC 207	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%	
CC 208	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 212	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 213	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 214	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 215	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 216	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 217	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 219	8672-160-141	KEFQ 0805 390PF 5%	
CC 221	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 222	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 223	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 401	8672-160-135	KEFQ 0805 120PF 5%	
CC 402	8672-160-130	KEFQ 0805 47PF 5%	
CC 406	8672-165-138	KEFQ 0805 220PF 5%	
CC 407	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 408	8672-160-137	KEFQ 0805 180PF 5%	
CC 411	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 412	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 416	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 419	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 602	8672-160-140	KEFQ 0805 330PF 5%	
CC 603	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 606	8672-160-125	KEFQ 0805 18PF 5%	
CC 607	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 609	8672-160-125	KEFQ 0805 18PF 5%	
CC 611	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CC 614	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 618	8672-167-247	KEFQ 0805 1200PF 10%	
CC 619	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 621	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 622	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 623	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 626	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 627	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%	
CC 628	8672-167-251	KEFQ 0805 2700PF 10%	
CC 629	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 630	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 631	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 632	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 635	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 636	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 637	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 638	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 643	8672-160-134	KEFQ 0805 100PF 5%	
CC 646	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 647	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 648	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 649	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 651	8672-260-150	KEFQ 1206 2200PF 5%	
CC 654	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 658	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%	
CC 703	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 704	8672-160-130	KEFQ 0805 47PF 5%	
CC 709	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%	
CC 710	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 711	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%	
CC 712	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%	
CC 713	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 715	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 716	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 717	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 718	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 720	8672-160-122	KEFQ 0805 10PF 5%	
CC 721	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 722	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 723	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 728	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 729	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 731	8672-160-122	KEFQ 0805 10PF 5%	
CC 1111	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 1112	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 1116	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 1161	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 1162	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 1401	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%	
CC 1402	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 1403	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1404	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%	
CC 1451	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%	
CC 1452	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 1453	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1454	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%	
CC 1501	8672-167-249	KEFQ 0805 1800PF 10%	
CC 1504	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 1507	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1551	8672-167-249	KEFQ 0805 1800PF 10%	
CC 1557	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1603	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1607	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1657	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1701	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1702	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1711	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1721	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1722	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1751	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1752	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
			
CD 02	8309-325-804	CHIP-KAP.DIODE BB 804 II	
CD 03	8309-325-620	CHIP KAP DIODE BB 620	
CD 04	8309-325-804	CHIP-KAP.DIODE BB 804 II	
CD 06	8309-325-804	CHIP-KAP.DIODE BB 804 II	
CD 601	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123	
CD 602	8309-428-512	CHIP KAP-DIODE BB 512	
CD 603	8309-428-512	CHIP KAP-DIODE BB 512	
			
CR 01	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 02	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 03	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%	
CR 04	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 05	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 06	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 07	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%	
CR 08	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%	
CR 09	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 11	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 12	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 14	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 15	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 16	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 18	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 19	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 101	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%	
CR 102	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 103	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%	
CR 106	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%	
CR 107	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 108	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%	
CR 109	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 110	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 111	8706-100-305	R-CHIP 0805 22 KOHM 2%	
CR 112	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 114	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 115	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 116	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%	
CR 117	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 118	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%	
CR 119	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 121	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 13	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%	
CR 202	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 203	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 205	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 208	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 209	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 212	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 213	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 214	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 215	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%	
CR 217	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 219	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 220	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 221	8706-100-119	R-CHIP 0805 82 KOHM 5%	
CR 222	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 223	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%	
CR 224	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%	
CR 230	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%	
CR 231	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 233	8706-100-119	R-CHIP 0805 82 KOHM 5%	
CR 234	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 235	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 236	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 238	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 239	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 241	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%	
CR 401	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 402	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%	
CR 403	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 404	8706-100-305	R-CHIP 0805 22 KOHM 2%	
CR 406	8706-100-247	R-CHIP 0805 82 OHM 2%	
CR 407	8706-100-305	R-CHIP 0805 22 KOHM 2%	
CR 408	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 409	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 411	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 412	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 413	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 417	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%	
CR 418	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 419	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 421	8706-100-115	R-CHIP 0805 56 KOHM 5%	
CR 422	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%	
CR 423	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%	
CR 424	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%	
CR 426	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%	
CR 427	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 428	8706-100-091	R-CHIP 0805 5,6 KOHM 5%	
CR 429	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%	
CR 431	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%	
CR 432	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%	
CR 433	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%	
CR 436	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 603	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 604	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 606	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%	
CR 608	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 609	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%	
CR 611	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 612	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%	
CR 617	8706-100-013	R-CHIP 0805 3,3 OHM 5%	
CR 618	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 621	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 622	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%	
CR 623	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 624	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 626	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 627	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%	
CR 628	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%	
CR 629	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 631	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%	
CR 632	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 633	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 634	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 636	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%	
CR 637	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 639	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 640	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 641	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 642	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 643	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 644	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 646	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 647	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 648	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 650	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 651	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 653	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 654	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 656	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 658	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 659	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 661	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 662	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 663	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 664	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 667	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%	
CR 668	8706-100-091	R-CHIP 0805 5,6 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 708	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%	
CR 709	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%	
CR 711	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 712	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 714	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%	
CR 715	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%	
CR 716	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 717	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 719	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 721	8706-100-087	R-CHIP 0805 3,9 KOHM 5%	
CR 722	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 723	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 726	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 727	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 728	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 729	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 731	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 733	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 734	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 735	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 737	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 739	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 745	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 746	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 747	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%	
CR 748	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 752	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 754	8706-100-305	R-CHIP 0805 22 KOHM 2%	
CR 756	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 757	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 758	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 759	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%	
CR 761	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 762	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 766	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 767	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 768	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%	
CR 769	8706-100-037	R-CHIP 0805 33 OHM 5%	
CR 771	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 772	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 773	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 774	8706-100-067	R-CHIP 0805 560 OHM 5%	
CR 776	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%	
CR 777	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 778	8706-100-051	R-CHIP 0805 120 OHM 5%	
CR 779	8706-100-305	R-CHIP 0805 22 KOHM 2%	
CR 1101	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1102	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 1103	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 1106	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 1107	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1109	8706-100-305	R-CHIP 0805 22 KOHM 2%	
CR 1110	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1111	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1112	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1113	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%	
CR 1114	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%	
CR 1116	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 1117	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%	
CR 1118	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 1121	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 1122	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1161	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1162	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1163	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%	
CR 1164	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%	
CR 1166	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 1168	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 1403	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%	
CR 1405	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 1407	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 1408	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 1453	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%	
CR 1455	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 1457	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 1458	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%	
CR 1506	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 1508	8706-100-119	R-CHIP 0805 82 KOHM 5%	
CR 1509	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 1510	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1511	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 1512	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1513	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 1514	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 1517	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%	
CR 1520	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1521	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 1524	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 1556	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 1558	8706-100-119	R-CHIP 0805 82 KOHM 5%	
CR 1559	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 1560	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1574	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 1604	8706-100-009	R-CHIP 0805 2,2 OHM 5%	
CR 1652	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 1653	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%	
CR 1654	8706-100-009	R-CHIP 0805 2,2 OHM 5%	
CR 2002	8706-100-067	R-CHIP 0805 560 OHM 5%	
CR 2004	8706-100-051	R-CHIP 0805 120 OHM 5%	
			
CT 01	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C	
CT 02	8301-130-999	SMD-TRANS.BF 999 E7727	
CT 03	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 101	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 201	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 202	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 203	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 204	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 401	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 402	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 403	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C	
CT 404	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 406	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C	
CT 602	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 603	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 604	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 607	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 608	8301-130-543	SMD-TRANS.BF 543 E 7810	
CT 609	8301-130-543	SMD-TRANS.BF 543 E 7810	
CT 611	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 612	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 613	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 614	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 616	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 617	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 703	8301-130-841	SMD-TRANS.BF 841	
CT 704	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C	
CT 706	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C	
CT 707	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 708	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 709	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 711	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 712	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 713	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 714	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C	
CT 716	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 718	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C	
CT 719	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 721	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 1101	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 1103	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C	

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	(D)
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	(GB)
CT 1501	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 1502	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 1503	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 1553	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
			
D 01	8309-201-479	DIODE BA 479 G	TFK
D 101	8309-198-042	DIODE BAT 42	THO
D 102	8309-198-042	DIODE BAT 42	THO
D 604	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 605	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 606	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 607	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 611	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 701	8309-198-042	DIODE BAT 42	THO
D 703	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 704	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W	
D 706	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 707	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1002	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1004	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1006	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1007	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1008	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1009	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1011	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1012	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1013	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1014	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1016	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1101	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1102	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1701	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 1702	8309-215-043	DIODE 1 N 4151	PHI/TFK/
D 2001	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G	GI/FAG
D 2003	8309-720-099	Z DIODE 10 B 0,5W	
DP	19720-218.00	FLUESSIGKRISTALLANZEIGE	
			
F 101	07202-346.97	FILTER 7X7	
F 102	07202-347.97	FILTER 7X7 *	
F 103	19203-020.95	KERAMIK-FILTER (10,7MHZ)	
F 104	19203-020.95	KERAMIK-FILTER (10,7MHZ)	
F 105	07202-702.97	FILTER 7X7	
F 201	8602-331-001	KER.RES.10 CSB 456 F11	
F 601	8140-533-130	SPULE 7X7 130 FARBE 684	
F 602	19203-101.14	KERAMIK-FILTER SFR 450 I	
			
IC 01	8305-331-574	IC TDA 1574	PHI
IC 101	8305-260-140	IC LA 1140	SANYO
IC 201	8305-331-591	IC TDA 1591 V2	PHI
IC 401	8305-204-324	IC LM 324 N	NSC/VAL/
IC 601	8305-331-572	IC TDA 1572 V3	
IC 701	8305-277-003	IC UPD 17003 AGF-587-3B9	
IC 1101	8305-407-784	IC TA 7784 P	
IC1601 	8305-342-005	IC TDA 2005 S	SGS
			
L 01	8140-530-264	UKW-SPULE 3/34	
L 02	8140-525-899	DR AX 0309-GA	2,2UH
L 03	8140-530-264	UKW-SPULE 3/34	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
L 04 L 401 L 602 L 603 L 604 L 606 L 607 L 608 L 609 L 611 L 612 L 613 L 701 L 2002	8140-530-265 07202-713.10 8140-525-836 8140-525-836 8141-102-040 8140-533-161 8140-533-121 8140-533-305 8140-525-836 8140-535-200 8140-535-115 8140-535-105 8140-511-517 09020-013.02	UKW-SPULE 3/58 SPULE 7X7 DR AX 0309-GA 8,2UH DR AX 0309-GA 8,2UH SPULE 7X7 40 FARBE 406 SPULE 7X7 161 FARBE 682 SPULE 7X7 121 FARBE 683 SPULE 7X7 305 FARBE 689 DR AX 0309-GA 8,2UH SPULE 7X7 200 FARBE 690 SPULE 7X7 115 FARBE 681 SPULE 7X7 105 FARBE 680 DR AX 0411-GA 0,47UH 20% DROSSEL	
			
LA 1001 LA 1002 LA 1003 LA 1004	8316-113-115 8316-113-115 8316-113-115 8316-113-115	LAMPE 5V 75MA T1-33 LAMPE 5V 75MA T1-33 LAMPE 5V 75MA T1-33 LAMPE 5V 75MA T1-33	
			
Q 180 Q 701	8382-180-450 8382-180-450	QUARZ 4,5 MHZ QUARZ 4,5 MHZ	
 			
R 204 R 211 R 416 R 1401 R 1406 R 1451 R 1456 R 1504 R 1554 R 1701 R 1751	8792-002-159 8792-002-151 8792-002-017 19703-204.00 19703-204.00 19703-204.00 19703-204.00 19703-204.00 19703-203.00 19703-203.00 19703-204.00 19703-204.00	ESTR.S6 47 KOHM LIN ESTR.S6 10 KOHM LIN ESTR.S6 220 OHM LIN POTENTIOMETER / HÖHEN POTENTIOMETER / BÄSSE POTENTIOMETER / HÖHEN POTENTIOMETER / BÄSSE POTENTIOMETER / LAUTST. POTENTIOMETER / LAUTST. POTENTIOMETER / FADER POTENTIOMETER / FADER	
			
SI 1721	8315-623-011	FLACH-SI. 5A	
			
T 606 T 1102 T 2001	8302-220-245 8302-200-174 8303-273-338	TRANS.BF 245 C TRANS.BC 328-25 TRANS.BC 338-25	




Ⓛ Btx * 32700 #

WKC 4804

WKC 4804 RS

SACH-NR. / PART NO.: 9.18201-8151 G.HB 15-00 AB
SACH-NR. / PART NO.: 9.18201-8251 G.HB 20-00 AB

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓛ	DESCRIPTION ⓁB
0001.000	1	18201-025.01		BLLENDE	PANEL
0002.000	1	18194-033.01		KLAPPE	FLAP
0002.100		18209-073.00		DREHFEDER	TORSION SPRING
0005.000		18194-026.00		LICHTLEITER I / BEDIEN TEIL	LIGHT GUIDE /CONTROL PART
0006.000		18200-027.00		LICHTLEITER II / BEDIEN TEIL	LIGHT GUIDE /CONTROL PART
0009.000	1	18194-094.00		DREHKNOFF KPL	ROTARY KNOB CPL.
0009.100		09619-625.00		RINGFEDER	CIRCULAR SPRING
0010.000	1	18200-083.01		REGLERKNOFF KPL	CONTROL KNOB
0010.100		18145-018.00		RINGFEDER	CIRCULAR SPRING
0011.000		19401-075.00		SCHALTER / BEDIENPL.TASTE K	SWITCH
0012.000	1	18194-050.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0013.000	1	59400-305.00	13	TIPPTASTE (KHH 10910)	FEATHER TOUCH BAR
0014.000	1	18194-063.01		TASTENKNOFF ML	KEY HEAD ML
0015.000	1	18194-064.01		TASTENKNOFF K	KEY HEAD K
0016.000	1	18194-071.01		TASTENKNOFF U/STEREO	KEY HEAD U/STEREO
0017.000	1	18194-039.01		LW-TASTENSATZ	LW-KEY SET
0017.100		18194-042.00		HALTEFEDER	RETAINING SPRING
0025.000		18186-090.00		ANTENNENBUCHSE	AERIAL SOCKET
0026.000		12047-020.00		ANTENNENADAPTER	ANTENNA ADAPTER
0027.000		18147-036.00		ADAPTER-CLIPS	ADAPTER-CLIPS
0028.000		19771-610.03		ANSCHLUSSGEHAEUSE	CONNECTION CASE
0029.000		12047-031.00		STECKER KPL.	PLUG
0030.000		12047-030.00		EINBAURAHMEN KPL.GEN.	MOUNTING FRAME
0032.000		18194-020.00		EINBAUFEDER LINKS	MOUNTING SPRING
0033.000		18194-021.00		EINBAUFEDER RECHTS	MOUNTING SPRING RIGHT
0035.000	1	18194-096.00		GRIF KPL. (WKC 4804 RS)	HANDLE CPL. (WKC 4804 RS)
		18201-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-718.40		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		19723-008.00	X	LAUFWERK P6-24	TAPE DRIVE P6-24
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

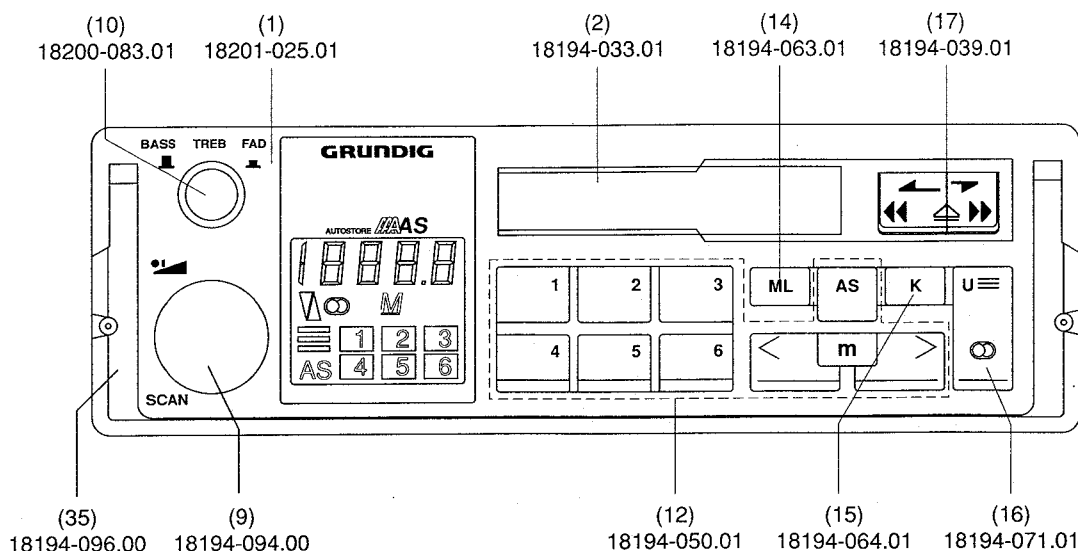

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
C 27	8699-999-333	TR.11 2,5/6PF VCT 56	
C 612	8699-999-345	TR.13 4,5/20PF VCT 56	
C 613	8699-999-356	TR.15 7,5/50PF VCT 56	
C 616	8699-999-345	TR.13 4,5/20PF VCT 56	
C 639	8699-999-335	TR.12 3/10PF VCT 56	
C 641	8699-999-345	TR.13 4,5/20PF VCT 56	
C 642	8699-999-356	TR.15 7,5/50PF VCT 56	
C 1608	8452-995-064	ELKO CA 1000UF 10V	
C 1658	8452-995-064	ELKO CA 1000UF 10V	
C 2002	8452-995-104	ELKO CA 1000UF 16V	
CC 03	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 06	8672-160-014	KEFQ 0805 2,2PF	
CC 08	8672-160-122	KEFQ 0805 10PF 5%	
CC 09	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 11	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 12	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 13	8672-160-135	KEFQ 0805 120PF 5%	
CC 21	8672-160-014	KEFQ 0805 2,2PF	
CC 22	8672-160-014	KEFQ 0805 2,2PF	
CC 23	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 24	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 26	8672-160-017	KEFQ 0805 3,9PF	
CC 28	8672-165-013	KEFQ 0805 1,8PF	
CC 29	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 31	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 32	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 102	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 103	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 104	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 106	8672-160-131	KEFQ 0805 56PF 5%	
CC 108	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 109	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 112	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 114	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 116	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 117	8672-160-131	KEFQ 0805 56PF 5%	
CC 118	8672-260-150	KEFQ 1206 2200PF 5%	
CC 202	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%	
CC 203	8672-160-134	KEFQ 0805 100PF 5%	
CC 204	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 205	8672-160-131	KEFQ 0805 56PF 5%	
CC 206	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%	
CC 207	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%	
CC 208	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 212	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 213	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 214	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 215	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 216	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 217	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 219	8672-160-141	KEFQ 0805 390PF 5%	
CC 221	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 222	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 223	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%	
CC 602	8672-160-140	KEFQ 0805 330PF 5%	
CC 603	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 606	8672-160-125	KEFQ 0805 18PF 5%	
CC 607	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 609	8672-160-125	KEFQ 0805 18PF 5%	
CC 611	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 614	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 618	8672-167-247	KEFQ 0805 1200PF 10%	
CC 619	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 621	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 622	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 623	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 626	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 627	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%	
CC 628	8672-167-251	KEFQ 0805 2700PF 10%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
CC 629	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 630	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 631	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 632	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 635	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 636	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 637	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 638	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 643	8672-160-134	KEFQ 0805 100PF 5%	
CC 646	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 647	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 648	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 649	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 651	8672-260-150	KEFQ 1206 2200PF 5%	
CC 654	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%	
CC 658	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%	
CC 703	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 704	8672-160-130	KEFQ 0805 47PF 5%	
CC 709	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%	
CC 710	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 711	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%	
CC 712	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%	
CC 713	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 715	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 716	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 717	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%	
CC 718	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 720	8672-160-122	KEFQ 0805 10PF 5%	
CC 722	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 723	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 728	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 729	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 731	8672-160-122	KEFQ 0805 10PF 5%	
CC 1111	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 1112	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 1116	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	
CC 1161	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 1162	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 1401	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%	
CC 1402	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 1403	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1404	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%	
CC 1451	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%	
CC 1452	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 1453	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1454	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%	
CC 1501	8672-167-249	KEFQ 0805 1800PF 10%	
CC 1507	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1551	8672-167-249	KEFQ 0805 1800PF 10%	
CC 1557	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1603	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1607	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1657	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 1701	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1702	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1711	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1721	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1722	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1751	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CC 1752	8672-167-353	KEFQ 0805 3900PF 20%	
CD 02	8309-325-804	CHIP-KAP.DIODE BB 804 II	
CD 03	8309-325-620	CHIP KAP DIODE BB 620	
CD 04	8309-325-804	CHIP-KAP.DIODE BB 804 II	
CD 06	8309-325-804	CHIP-KAP.DIODE BB 804 II	
CD 601	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123	
CD 602	8309-428-512	CHIP KAP-DIODE BB 512	
CD 603	8309-428-512	CHIP KAP-DIODE BB 512	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
CR 01	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 02	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 03	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%	
CR 04	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 05	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 06	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 07	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%	
CR 08	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%	
CR 09	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 11	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 12	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 14	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 15	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 16	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 18	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 19	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 101	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%	
CR 102	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 103	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%	
CR 106	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%	
CR 107	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 108	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%	
CR 109	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 110	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 111	8706-100-305	R-CHIP 0805 22 KOHM 2%	
CR 112	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 114	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 115	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 116	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%	
CR 117	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 118	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%	
CR 119	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 121	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 13	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%	
CR 202	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 203	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 205	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 208	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 209	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 212	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 213	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 214	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 215	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%	
CR 217	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 219	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 220	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 221	8706-100-119	R-CHIP 0805 82 KOHM 5%	
CR 222	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 223	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%	
CR 224	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%	
CR 230	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%	
CR 231	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 233	8706-100-119	R-CHIP 0805 82 KOHM 5%	
CR 234	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 235	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 236	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 238	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 239	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 241	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%	
CR 603	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 604	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 606	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%	
CR 608	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 609	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%	
CR 611	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 612	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%	
CR 617	8706-100-013	R-CHIP 0805 3,3 OHM 5%	
CR 618	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 621	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
CR 622	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%	
CR 623	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 624	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 626	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 627	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%	
CR 628	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%	
CR 629	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 631	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%	
CR 632	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 633	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 634	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 636	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%	
CR 637	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 639	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 640	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 641	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 642	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 643	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 644	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 646	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 647	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 648	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 650	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 651	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 653	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 654	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%	
CR 656	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 658	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 659	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 661	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 662	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 663	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 664	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 667	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%	
CR 668	8706-100-091	R-CHIP 0805 5,6 KOHM 5%	
CR 708	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%	
CR 709	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%	
CR 711	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 712	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 714	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%	
CR 715	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%	
CR 716	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 717	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 719	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 721	8706-100-087	R-CHIP 0805 3,9 KOHM 5%	
CR 722	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%	
CR 723	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 726	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 727	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 728	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 729	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 731	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	
CR 733	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 734	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 735	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 737	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 739	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 746	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 747	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%	
CR 748	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 756	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 757	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 758	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 759	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%	
CR 761	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 762	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 766	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 767	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 768	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%	
CR 769	8706-100-037	R-CHIP 0805 33 OHM 5%	
CR 771	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 772	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 773	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 774	8706-100-067	R-CHIP 0805 560 OHM 5%	
CR 776	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%	
CR 777	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%	
CR 778	8706-100-051	R-CHIP 0805 120 OHM 5%	
CR 779	8706-100-305	R-CHIP 0805 22 KOHM 2%	
CR 1101	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1102	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%	
CR 1103	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 1106	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%	
CR 1107	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1109	8706-100-305	R-CHIP 0805 22 KOHM 2%	
CR 1110	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1111	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1112	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1113	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%	
CR 1114	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%	
CR 1116	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 1117	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%	
CR 1118	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 1121	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 1122	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1161	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1162	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%	
CR 1163	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%	
CR 1164	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%	
CR 1166	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%	
CR 1168	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%	
CR 1403	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%	
CR 1405	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 1407	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 1408	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%	
CR 1453	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%	
CR 1455	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 1457	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 1458	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%	
CR 1508	8706-100-119	R-CHIP 0805 82 KOHM 5%	
CR 1509	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 1510	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1517	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1520	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1521	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%	
CR 1524	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 1558	8706-100-119	R-CHIP 0805 82 KOHM 5%	
CR 1559	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 1560	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM	
CR 1574	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%	
CR 1604	8706-100-009	R-CHIP 0805 2,2 OHM 5%	
CR 1652	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%	
CR 1653	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%	
CR 1654	8706-100-009	R-CHIP 0805 2,2 OHM 5%	
CR 2002	8706-100-067	R-CHIP 0805 560 OHM 5%	
CR 2004	8706-100-051	R-CHIP 0805 120 OHM 5%	
CT 01	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C	
CT 02	8301-130-999	SMD-TRANS.BF 999 E7727	
CT 03	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 101	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 201	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 202	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 203	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 204	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 602	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 603	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 604	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 607	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 608	8301-130-543	SMD-TRANS.BF 543 E 7810	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

19

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CT 609	8301-130-543	SMD-TRANS.BF 543 E 7810	
CT 611	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 612	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 613	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 614	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 616	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 617	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 703	8301-130-841	SMD-TRANS.BF 841	
CT 704	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C	
CT 706	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C	
CT 707	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 708	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 709	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 711	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 712	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 713	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	
CT 716	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 718	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C	
CT 719	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 721	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 1101	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 1103	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C	
CT 1503	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 1553	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
D 01	8309-201-479	DIODE BA 479 G TFK	
D 1001	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1002	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1003	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1007	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1008	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1009	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 101	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO	
D 1011	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1012	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1013	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1014	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1016	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 102	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO	
D 1101	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1102	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1701	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 1702	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 2001	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG	
D 2003	8309-720-099	Z DIODE 10 B 0,5W	
D 604	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 605	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 606	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 607	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 611	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 701	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO	
D 703	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 704	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W	
D 706	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
D 707	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/	
DP	19720-218.00	FLUESSIGKRISTALLANZEIGE	
F 101	07202-346.97	FILTER 7X7	
F 102	07202-347.97	FILTER 7X7 *	
F 103	19203-020.95	KERAMIK-FILTER (10,7MHZ)	
F 104	19203-020.95	KERAMIK-FILTER (10,7MHZ)	
F 105	07202-702.97	FILTER 7X7	
F 201	8602-331-001	KER.RES.10 CSB 456 F11	
F 601	8140-533-130	SPULE 7X7 130 FARBE 684	
F 602	19203-101.14	KERAMIK-FILTER SFR 450 I	

ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
IC 01	8305-331-574	IC TDA 1574 PHI	
IC 101	8305-260-140	IC LA 1140 SANYO	
IC 201	8305-331-591	IC TDA 1591 V2 PHI	
IC 601	8305-331-572	IC TDA 1572 V3	
IC 701	8305-277-003	IC UPD 17003 AGF-587-3B9	
IC 1101	8305-407-784	IC TA 7784 P	
IC1601S	8305-342-005	IC TDA 2005 S SGS	
L 01	8140-530-264	UKW-SPULE 3/34	
L 02	8140-525-899	DR AX 0309-GA 2,2UH	
L 03	8140-530-264	UKW-SPULE 3/34	
L 04	8140-530-265	UKW-SPULE 3/58	
L 602	8140-525-836	DR AX 0309-GA 8,2UH	
L 603	8140-525-836	DR AX 0309-GA 8,2UH	
L 604	8141-102-040	SPULE 7X7 40 FARBE 406	
L 606	8140-533-161	SPULE 7X7 161 FARBE 682	
L 607	8140-533-121	SPULE 7X7 121 FARBE 683	
L 608	8140-533-305	SPULE 7X7 305 FARBE 689	
L 609	8140-525-836	DR AX 0309-GA 8,2UH	
L 611	8140-535-200	SPULE 7X7 200 FARBE 690	
L 612	8140-535-115	SPULE 7X7 115 FARBE 681	
L 613	8140-535-105	SPULE 7X7 105 FARBE 680	
L 701	8140-511-517	DR AX 0411-GA 0,47UH 20%	
L 2002	09020-013.02	DROSSEL	
LA 1001	8316-113-115	LAMPE 5V 75MA T1-33	
LA 1002	8316-113-115	LAMPE 5V 75MA T1-33	
LA 1003	8316-113-115	LAMPE 5V 75MA T1-33	
LA 1004	8316-113-115	LAMPE 5V 75MA T1-33	
Q 180	8382-180-450	QUARZ 4,5 MHZ	
Q 701	8382-180-450	QUARZ 4,5 MHZ	
R 204	8792-002-159	ESTR.S6 47 KOHM LIN	
R 211	8792-002-151	ESTR.S6 10 KOHM LIN	
R 1401	19703-204.00	POTENTIOMETER / HÖHEN	
R 1406	19703-204.00	POTENTIOMETER / BÄSSE	
R 1451	19703-204.00	POTENTIOMETER / HÖHEN	
R 1456	19703-204.00	POTENTIOMETER / BÄSSE	
R 1504	19703-203.00	POTENTIOMETER / LAUTST.	
R 1554	19703-203.00	POTENTIOMETER / LAUTST.	
R 1701	19703-203.00	POTENTIOMETER / FADER	
R 1751	19703-203.00	POTENTIOMETER / FADER	
SI 1721	8315-623-011	FLACH-SI. 5A	
T 606	8302-220-245	TRANS.BF 245 C	
T 1102	8302-200-174	TRANS.BC 328-25	
T 2001	8303-273-338	TRANS.BC 338-25	


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

20

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
----------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

ALTERATIONS RESERVED

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



472/2L
19852-


(01)

(01)
19352-480 01

WKC 4804 VD / 4804 / 4804 RS - Scanning

X 01 X 02 X 03 X 04 X 05 X 06 X 07 X 08 X 09 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X 30 X 31 X 32 X 33 X 34 X 35


Y 01
Y 02
Y 03
Y 04
Y 05
Y 06
Y 07
Y 08
Y 09
Y 10
Y 11
Y 12
Y 13
Y 14
Y 15
Y 16
Y 17
Y 18
Y 19
Y 20
Y 21
Y 22
Y 23
Y 24
Y 25

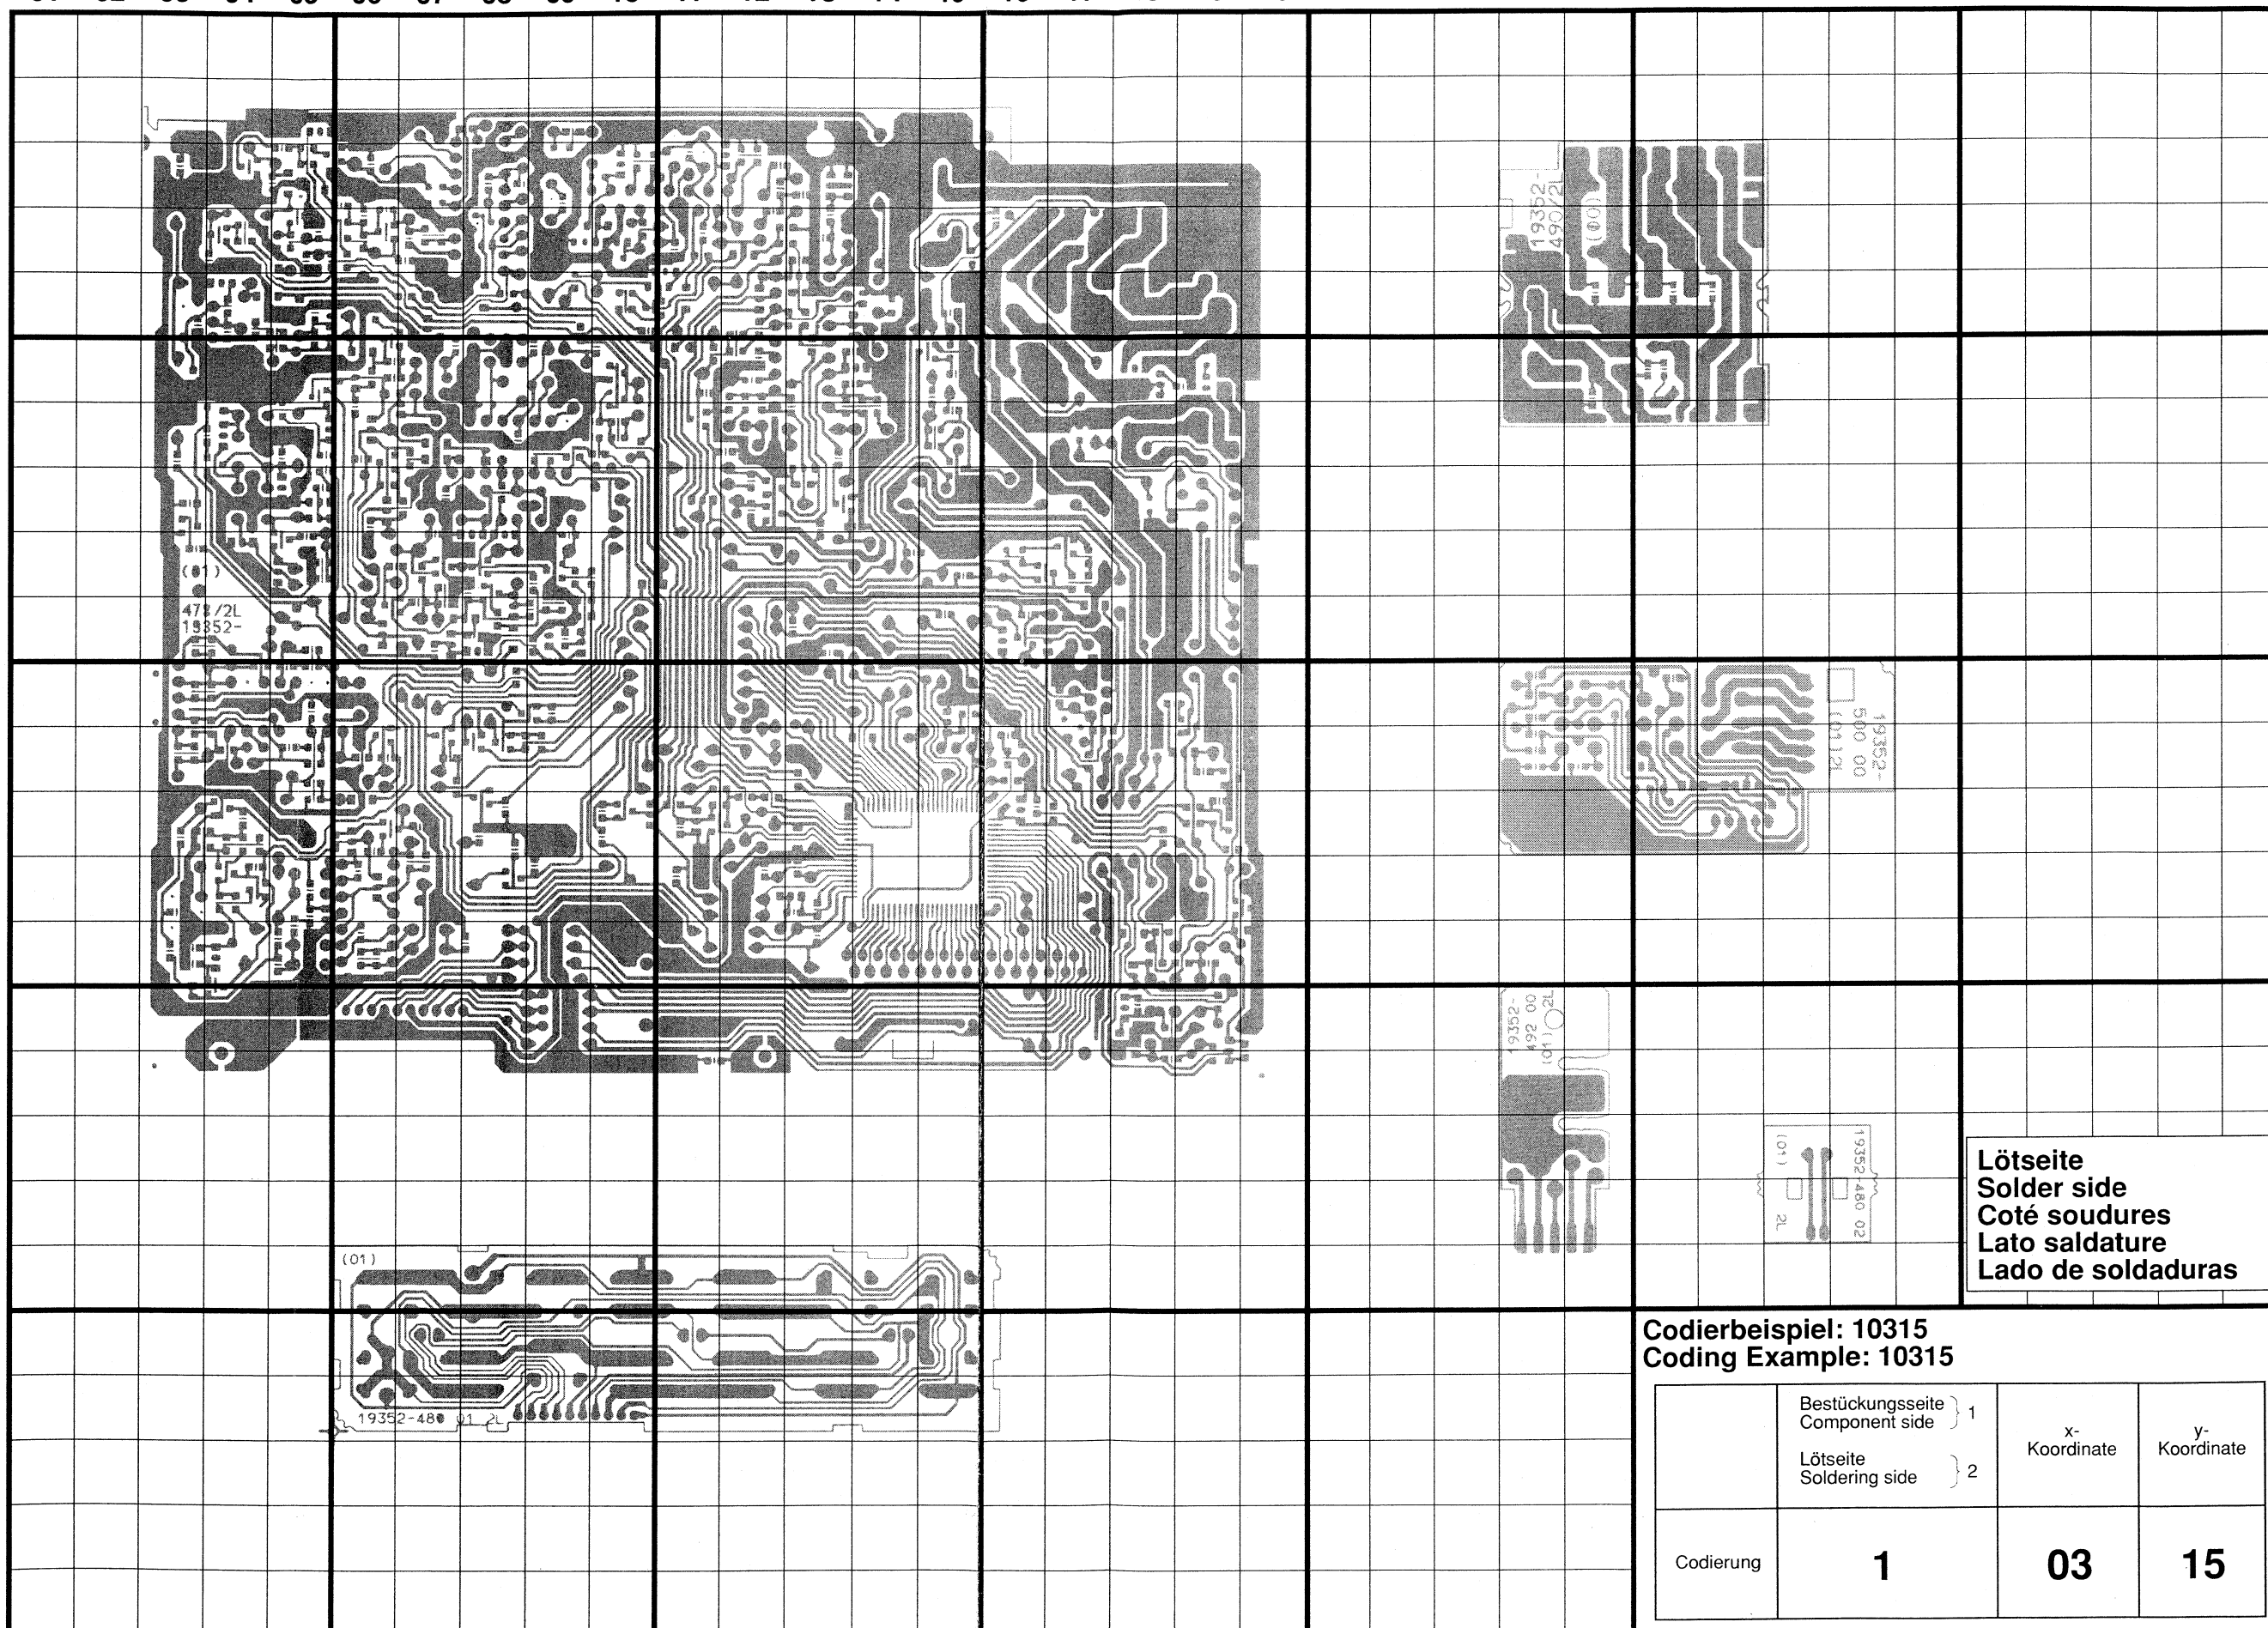


Lötseite
Solder side
Côté soudures
Lato saldature
Lado de soldaduras

Codierbeispiel: 10315
Coding Example: 10315




	Bestückungsseite Component side	1	x- Koordinate	y- Koordinate
	Lötseite Soldering side			
Codierung	1	03	15	

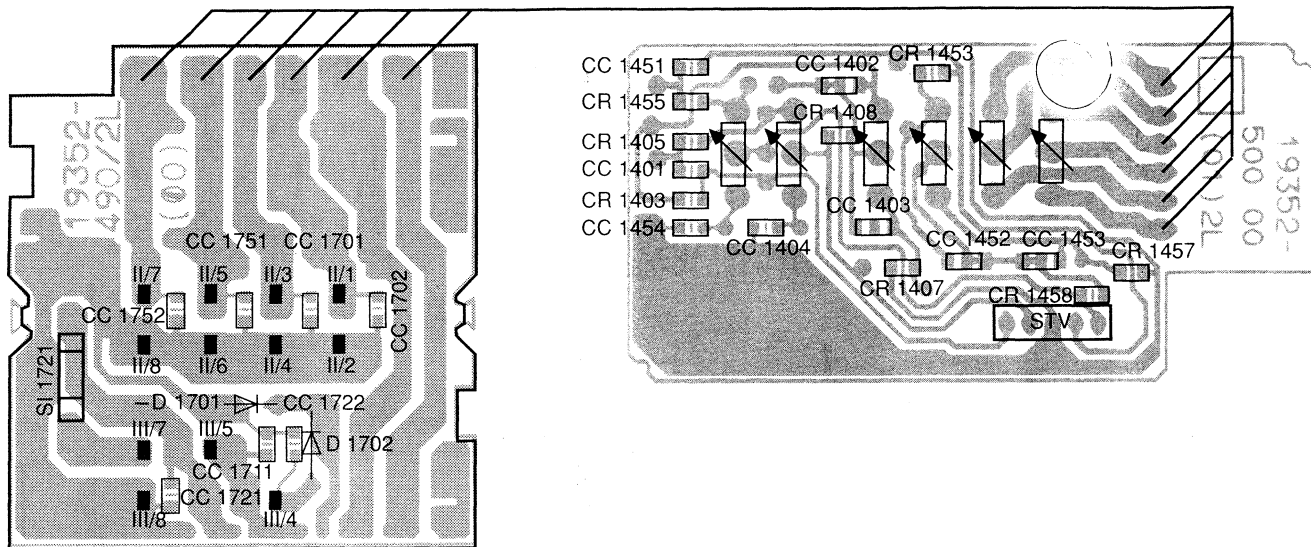

4804 VD

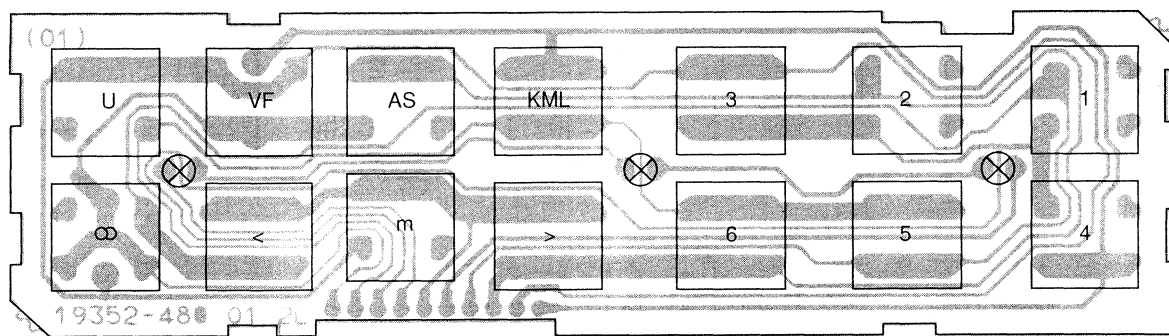

4804 / RS

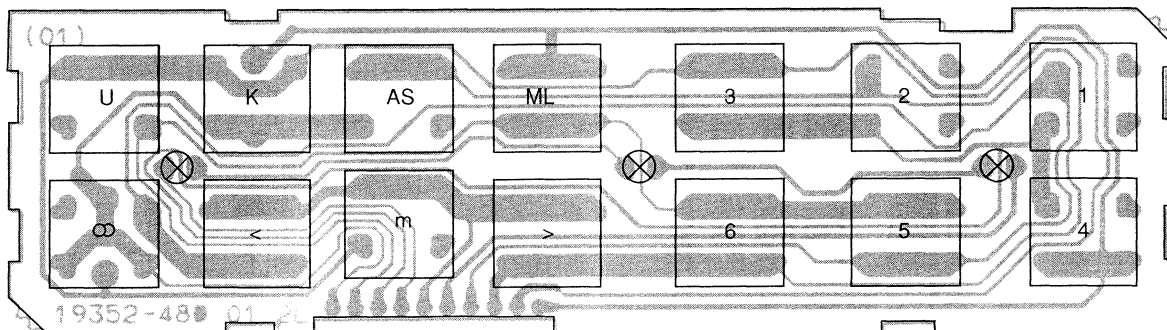

WKC 4804 VD



Bauteil X-Koord. Y-Koord.


CC 0003	X 24	Y 16
CC 0006	X 12	Y 26
CC 0007	X 19	Y 33
CC 0008	X 20	Y 37
CC 0009	X 21	Y 58
CC 0011	X 24	Y 31
CC 0012	X 4	Y 33
CC 0013	X 15	Y 37
CC 0014	X 21	Y 40
CC 0016	X 16	Y 44
CC 0017	X 17	Y 40
CC 0021	X 20	Y 47
CC 0022	X 20	Y 50
CC 0023	X 20	Y 52
CC 0024	X 15	Y 51
CC 0026	X 12	Y 51
CC 0028	X 9	Y 41
CC 0029	X 3	Y 56
CC 0031	X 15	Y 71
CC 0032	X 12	Y 65
CC 0102	X 9	Y 80
CC 0103	X 18	Y 76
CC 0104	X 21	Y 74
CC 0106	X 22	Y 88
CC 0108	X 21	Y 79
CC 0109	X 25	Y 87
CC 0112	X 7	Y 96
CC 0113	X 19	Y 92
CC 0114	X 7	Y 98
CC 0117	X 34	Y 84
CC 0118	X 22	Y 99
CC 0202	X 37	Y 87
CC 0203	X 9	Y 104
CC 0204	X 26	Y 107
CC 0205	X 13	Y 108
CC 0206	X 38	Y 101
CC 0207	X 42	Y 100
CC 0208	X 46	Y 106
CC 0212	X 12	Y 112
CC 0213	X 12	Y 114
CC 0214	X 20	Y 111
CC 0215	X 21	Y 105
CC 0216	X 28	Y 117
CC 0217	X 33	Y 115
CC 0219	X 32	Y 108
CC 0221	X 65	Y 111
CC 0222	X 40	Y 116
CC 0223	X 46	Y 114
CC 0401	X 88	Y 64
CC 0402	X 110	Y 22
CC 0406	X 112	Y 16
CC 0407	X 114	Y 20
CC 0408	X 114	Y 22
CC 0411	X 131	Y 18
CC 0412	X 137	Y 15
CC 0416	X 125	Y 35
CC 0419	X 113	Y 39
CC 0602	X 55	Y 12
CC 0603	X 31	Y 30
CC 0606	X 35	Y 19
CC 0607	X 35	Y 27
CC 0609	X 54	Y 28
CC 0611	X 67	Y 22
CC 0614	X 61	Y 34
CC 0618	X 47	Y 28
CC 0619	X 41	Y 19
CC 0621	X 37	Y 35
CC 0622	X 32	Y 35
CC 0623	X 38	Y 40
CC 0624	X 42	Y 39
CC 0626	X 42	Y 45
CC 0627	X 70	Y 34
CC 0628	X 65	Y 42
CC 0629	X 62	Y 47
CC 0630	X 84	Y 58
CC 0631	X 79	Y 56
CC 0632	X 72	Y 73
CC 0635	X 81	Y 69
CC 0636	X 54	Y 48
CC 0637	X 60	Y 53
CC 0638	X 53	Y 59
CC 0643	X 66	Y 52
CC 0646	X 66	Y 57
CC 0647	X 78	Y 75
CC 0648	X 76	Y 71
CC 0649	X 76	Y 53
CC 0651	X 46	Y 46
CC 0654	X 51	Y 64
CC 0658	X 54	Y 73
CC 0703	X 53	Y 77
CC 0704	X 111	Y 90
CC 0706	X 110	Y 92
CC 0709	X 48	Y 80
CC 0710	X 83	Y 67
CC 0711	X 117	Y 103
CC 0712	X 117	Y 108
CC 0713	X 121	Y 107
CC 0715	X 34	Y 50
CC 0716	X 106	Y 104
CC 0717	X 51	Y 76
CC 0718	X 112	Y 108
CC 0720	X 147	Y 95
CC 0721	X 114	Y 64
CC 0722	X 94	Y 130

CC 0723	X 108	Y 142
CC 0728	X 31	Y 130
CC 0729	X 124	Y 98
CC 1111	X 96	Y 15
CC 1112	X 100	Y 12
CC 1116	X 90	Y 15
CC 1162	X 83	Y 15
CC 1166	X 86	Y 29
CC 1501	X 145	Y 171
CC 1504	X 112	Y 164
CC 1507	X 145	Y 174
CC 1551	X 137	Y 172
CC 1557	X 138	Y 158
CC 1603	X 40	Y 159
CC 1607	X 42	Y 163
CC 1657	X 43	Y 170
CD 0002	X 9	Y 22
CD 0003	X 36	Y 90
CD 0004	X 19	Y 44
CD 0006	X 7	Y 35
CD 0601	X 25	Y 270
CD 0602	X 34	Y 270
CD 0603	X 35	Y 180
CD 0608	X 54	Y 180
CD 0609	X 74	Y 180
CR 0001	X 9	Y 12
CR 0002	X 21	Y 22
CR 0003	X 29	Y 62
CR 0004	X 18	Y 22
CR 0005	X 29	Y 47
CR 0006	X 6	Y 27
CR 0007	X 21	Y 29
CR 0008	X 24	Y 35
CR 0009	X 9	Y 31
CR 0011	X 24	Y 47
CR 0012	X 18	Y 37
CR 0013	X 24	Y 38
CR 0014	X 6	Y 31
CR 0015	X 12	Y 28
CR 0016	X 12	Y 59
CR 0018	X 29	Y 59
CR 0019	X 25	Y 25
CR 0101	X 6	Y 68
CR 0102	X 4	Y 72
CR 0103	X 7	Y 72
CR 0106	X 11	Y 76
CR 0107	X 8	Y 82
CR 0108	X 8	Y 85
CR 0109	X 7	Y 90
CR 0110	X 27	Y 86
CR 0111	X 19	Y 83
CR 0112	X 23	Y 79
CR 0113	X 27	Y 73
CR 0114	X 7	Y 101
CR 0115	X 29	Y 90
CR 0116	X 38	Y 94
CR 0117	X 44	Y 93
CR 0118	X 23	Y 92
CR 0119	X 28	Y 81
CR 0121	X 31	Y 81
CR 0202	X 16	Y 103
CR 0203	X 12	Y 104
CR 0205	X 29	Y 101
CR 0208	X 53	Y 96
CR 0209	X 23	Y 107
CR 0212	X 30	Y 121
CR 0213	X 34	Y 101
CR 0214	X 32	Y 106
CR 0215	X 35	Y 98
CR 0217	X 37	Y 98
CR 0219	X 45	Y 99
CR 0220	X 45	Y 97
CR 0221	X 45	Y 102
CR 0222	X 16	Y 112
CR 0223	X 36	Y 109
CR 0224	X 58	Y 108
CR 0226	X 57	Y 100
CR 0230	X 28	Y 107
CR 0231	X 62	Y 100
CR 0233	X 46	Y 117
CR 0234	X 46	Y 119
CR 0235	X 42	Y 115
CR 0236	X 64	Y 116
CR 0238	X 54	Y 113
CR 0239	X 37	Y 115
CR 0241	X 18	Y 105
CR 0401	X 113	Y 13
CR 0402	X 114	Y 25
CR 0403	X 114	Y 16
CR 0404	X 117	Y 24
CR 0406	X 123	Y 21
CR 0407	X 123	Y 19
CR 0408	X 130	Y 15
CR 0409	X 132	Y 15
CR 0411	X 130	Y 11
CR 0412	X 124	Y 12
CR 0413	X 128	Y 28
CR 0417	X 132	Y 28
CR 0418	X 126	Y 30
CR 0419	X 125	Y 33
CR 0421	X 121	Y 33
CR 0422	X 127	Y 41
CR 0423	X 118	Y 40


CR 0424	X 131	Y 41
CR 0426	X 131	Y 43
CR 0427	X 116	Y 48
CR 0428	X 129	Y 57
CR 0429	X 116	Y 51
CR 0431	X 113	Y 37
CR 0432	X 115	Y 43
CR 0433	X 111	Y 50
CR 0436	X 120	Y 43
CR 0603	X 61	Y 14
CR 0604	X 68	Y 15
CR 0606	X 52	Y 83
CR 0608	X 34	Y 15
CR 0609	X 34	Y 23
CR 0611	X 45	Y 16
CR 0612	X 51	Y 16
CR 0616	X 54	Y 40
CR 0617	X 59	Y 34
CR 0618	X 56	Y 35
CR 0621	X 54	Y 35
CR 0622	X 46	Y 39
CR 0623	X 37	Y 27
CR 0624	X 36	Y 33
CR 0626	X 32	Y 33
CR 0627	X 42	Y 42
CR 0628	X 39	Y 45
CR 0629	X 32	Y 42
CR 0631	X 66	Y 32
CR 0632	X 73	Y 34
CR 0633	X 50	Y 42
CR 0634	X 41	Y 37
CR 0636	X 58	Y 44
CR 0637	X 84	Y 52
CR 0639	X 79	Y 61
CR 0640	X 81	Y 58
CR 0641	X 76	Y 49
CR 0642	X 75	Y 57
CR 0643	X 77	Y 66
CR 0644	X 71	Y 46
CR 0646	X 52	Y 52
CR 0647	X 85	Y 70
CR 0648	X 82	Y 72
CR 0651	X 54	Y 52
CR 0652	X 59	Y 62
CR 0653	X 53	Y 67
CR 0654	X 53	Y 69
CR 0656	X 82	Y 64
CR 0658	X 72	Y 76
CR 0659	X 73	Y 67
CR 0661	X 72	Y 50
CR 0662	X 76	Y 75
CR 0663	X 76	Y 69
CR 0664	X 74	Y 53
CR 0667	X 37	Y 54
CR 0668	X 46	Y 59
CR 0708	X 48	Y 76
CR 0709	X 107	Y 96
CR 0711	X 107	Y 89
CR 0712	X 105	Y 96
CR 0714	X 37	Y 76
CR 0715	X 35	Y 74
CR 0716	X 109	Y 85
CR 0717	X 51	Y 80
CR 0719	X 118	Y 89
CR 0721	X 124	Y 107
CR 0722	X 123	Y 111
CR 0723	X 127	Y 111
CR 0726	X 106	Y 100
CR 0727	X 108	Y 78
CR 0728	X 112	Y 78
CR 0729	X 100	Y 54
CR 0731	X 105	Y 55
CR 0733	X 108	Y 63
CR 0734	X 98	Y 68
CR 0735	X 73	Y 85
CR 0737	X 98	Y 66
CR 0739	X 93	Y 70
CR 0745	X 97	Y 117
CR 0746	X 60	Y 93
CR 0747	X 84	Y 112
CR 0748	X 103	Y 108
CR 0752	X 112	Y 59
CR 0754	X 117	Y 67
CR 0756	X 72	Y 133
CR 0757	X 95	Y 134
CR 0758	X 93	Y 134
CR 0759	X 37	Y 130
CR 0761	X 41	Y 131
CR 0762	X 68	Y 125
CR 0766	X 73	Y 149
CR 0767	X 69	Y 139
CR 0768	X 69	Y 142
CR 0769	X 52	Y 128
CR 0771	X 49	Y 128
CR 0772	X 69	Y 152
CR 0773	X 46	Y 131
CR 0774	X 44	Y 127
CR 0776	X 73	Y 152
CR 0777	X 108	Y 147
CR 0778	X 107	Y 144
CR 0779	X 103	Y 140
CR 1101	X 100	Y 140
CR 1102	X 96	Y 140
CR 1103	X 78	Y 143

CR 1106	X 90	Y 147
CR 1107	X 76	Y 153
CR 1109	X 78	Y 130
CR 1110	X 82	Y 139
CR 1111	X 96	Y 17
CR 1112	X 100	Y 15
CR 1113	X 99	Y 20
CR 1114	X 99	Y 33
CR 1116	X 101	Y 33
CR 1117	X 104	Y 33
CR 1118	X 107	Y 33
CR 1121	X 100	Y 41
CR 1122	X 107	Y 41
CR 1161	X 90	Y 17
CR 1162	X 83	Y 17
CR 1163	X 86	Y 25
CR 1164	X 86	Y 33
CR 1166	X 84	Y 33
CR 1168	X 100	Y 45
CR 1506	X 126	Y 164
CR 1508	X 146	Y 165
CR 1509	X 144	Y 160
CR 1510	X 127	Y 159
CR 1511	X 110	Y 168
CR 1512	X 107	Y 168
CR 1513	X 106	Y 172
CR 1514	X 114	Y 174
CR 1517	X 126	Y 176
CR 1520	X 99	Y 167
CR 1521	X 100	Y 152
CR 1524	X 91	Y 165
CR 1556	X 131	Y 163
CR 1558	X 141	Y 165
CR 1559	X 144	Y 157
CR 1560	X 133	Y 159
CR 1574	X 102	Y 170
CR 1604	X 42	Y 166
CR 1652	X 50	Y 150
CR 1653	X 61	Y 161
CR 1654	X 38	Y 170
CR 2002	X 23	Y 134
CR 2004	X 17	Y 137
CT 0001	X 20	Y 18
CT 0002	X 17	Y 30
CT 0003	X 18	Y 58
CT 0101	X 31	Y 85
CT 0201	X 48	Y 92
CT 0202	X 58	Y 104
CT 0203	X 61	Y 114
CT 0204	X 62	Y 104
CT 0401	X 108	Y 19
CT 0402	X 118	Y 20
CT 0403	X 121	Y 24
CT 0404	X 136	Y 18
CT 0406	X 111	Y 45
CT 0602	X 65	Y 14
CT 0603	X 41	Y 15
CT 0604	X 55	Y 17
CT 0607	X 36	Y 45
CT 0608	X 67	Y 28
CT 0609	X 45	Y 33
CT 0611	X 55	Y 44
CT 0612	X 75	Y 60
CT 0613	X 77	Y 45
CT 0614	X 71	Y 70
CT 0616	X 71	Y 58
CT 0617	X 71	Y 53
CT 0703	X 110	Y 96
CT 0704	X 41	Y 79
CT 0706	X 45	Y 79
CT 0707	X 108	Y 81
CT 0708	X 97	Y 53
CT 0709	X 106	Y 59
CT 0711	X 98	Y 58
CT 0712	X 98	Y 62
CT 0713	X 93	Y 66
CT 0714	X 119	Y 64
CT 0716	X 37	Y 126
CT 0718	X 71	Y 145
CT 0719	X 55	Y 131
CT 0721	X 67	Y 148
CT 1101	X 81	Y 142
CT 1103	X 97	Y 44
CT 1501	X 110	Y 172
CT 1502	X 123	Y 176
CT 1503	X 95	Y 167
CT 1553	X 103	Y 174

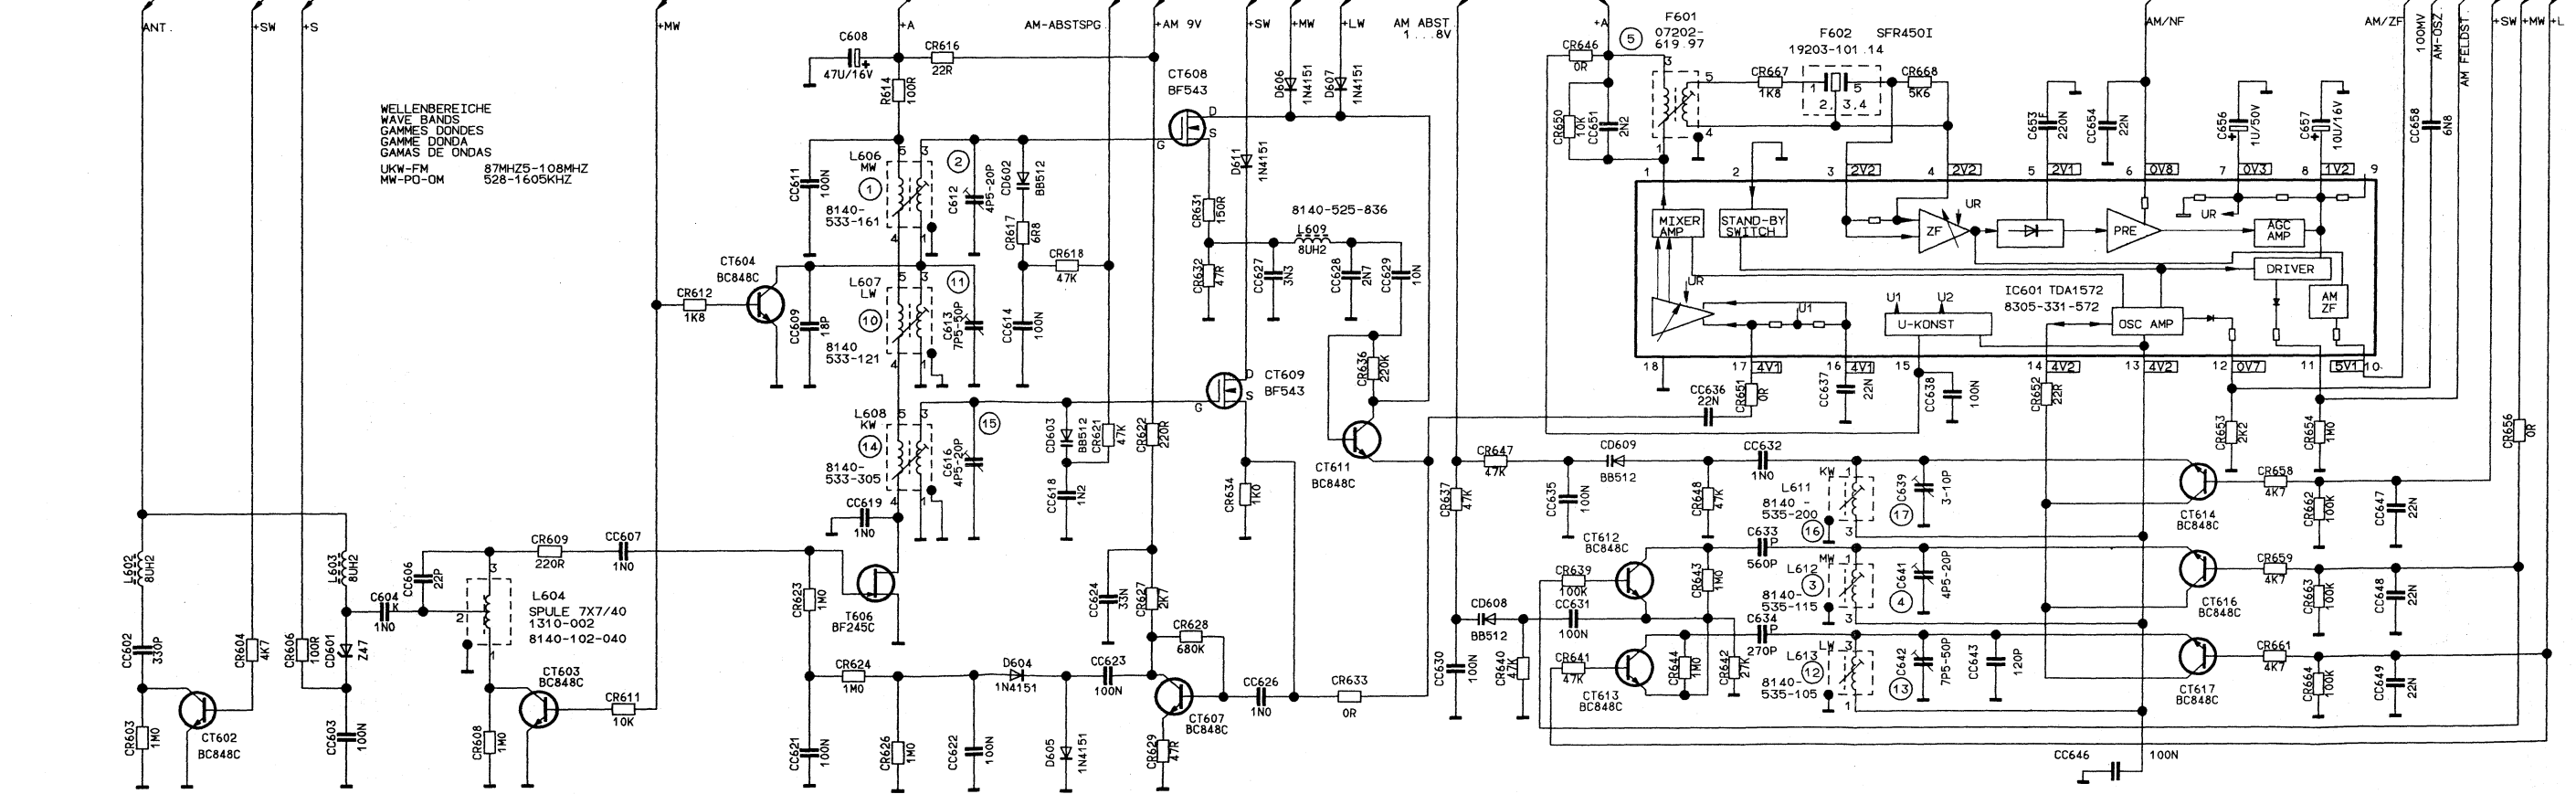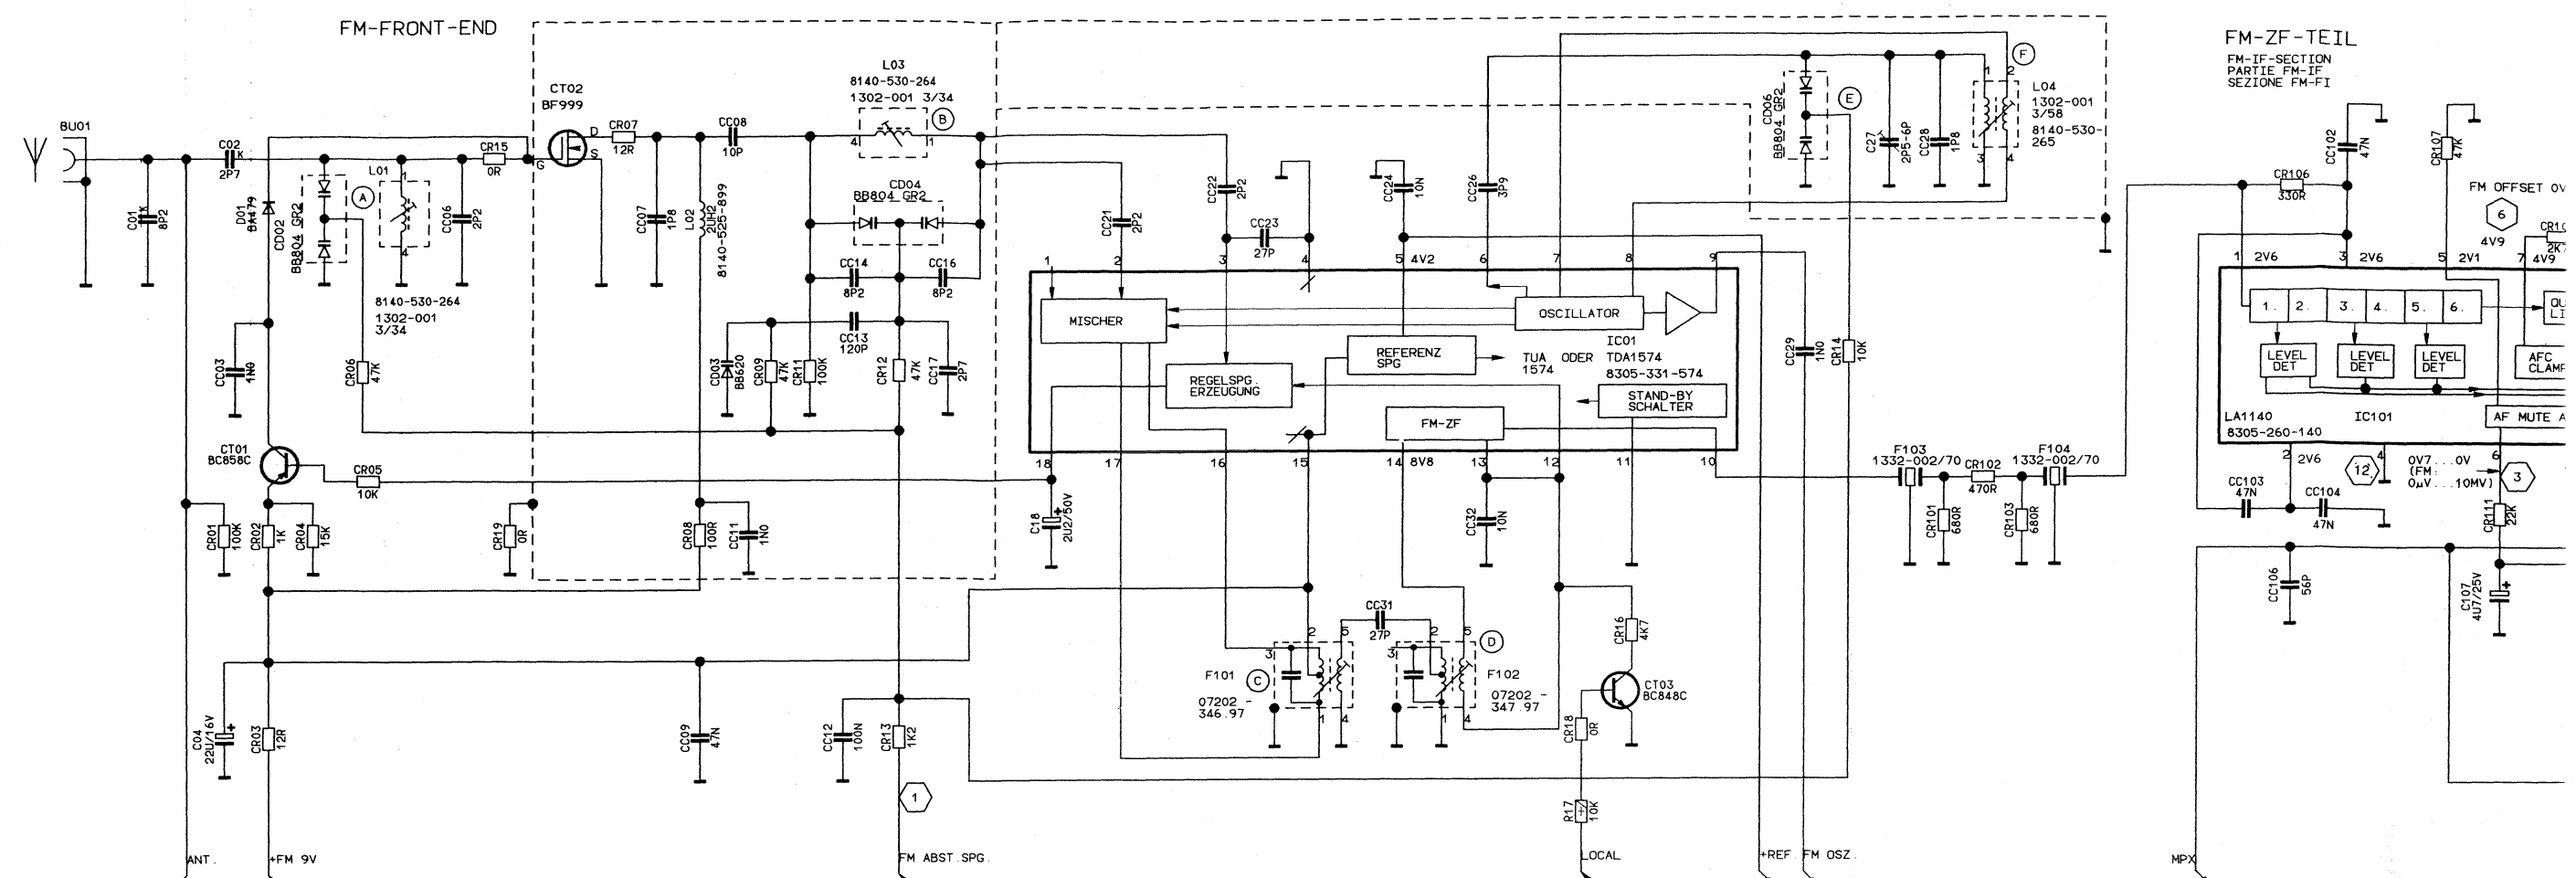

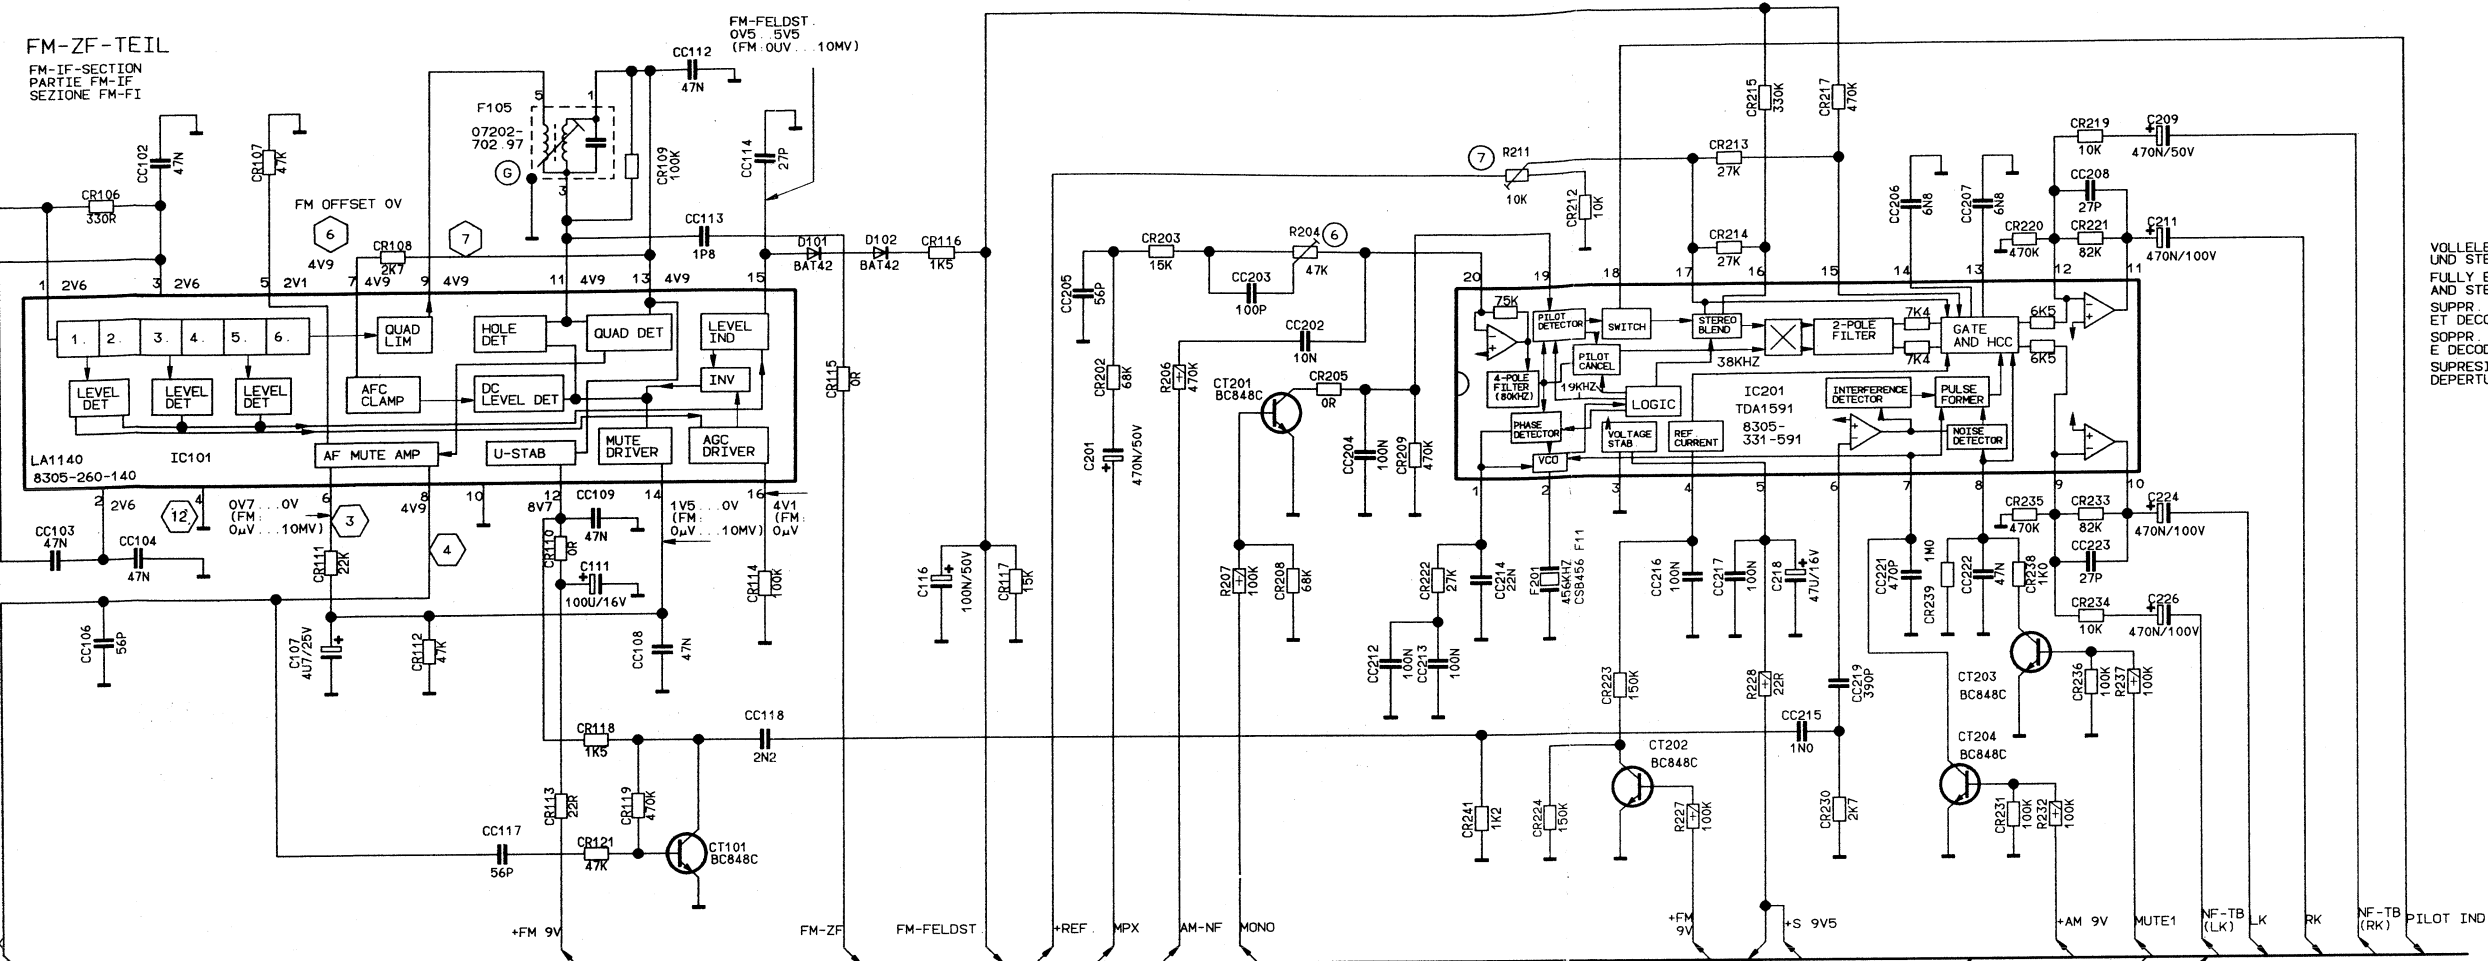


VOLLELECTR. STÖRAUSTAUSUNG
UND STEREODECODER
FULLY ELEC. INTERFER. SUPPR CIRCUIT
AND STEREO DECODER
SUPPR. ENTIREMENT ELEC. DE PERTURB
ET DECODEUR STEREO
SUPPR. COMPL. ELLETR. DEI DISTURBI
E DECODER STEREO
SUPRESION TOTALM ELECTR.
DEPERTURBACIONES Y DECODER STEREO

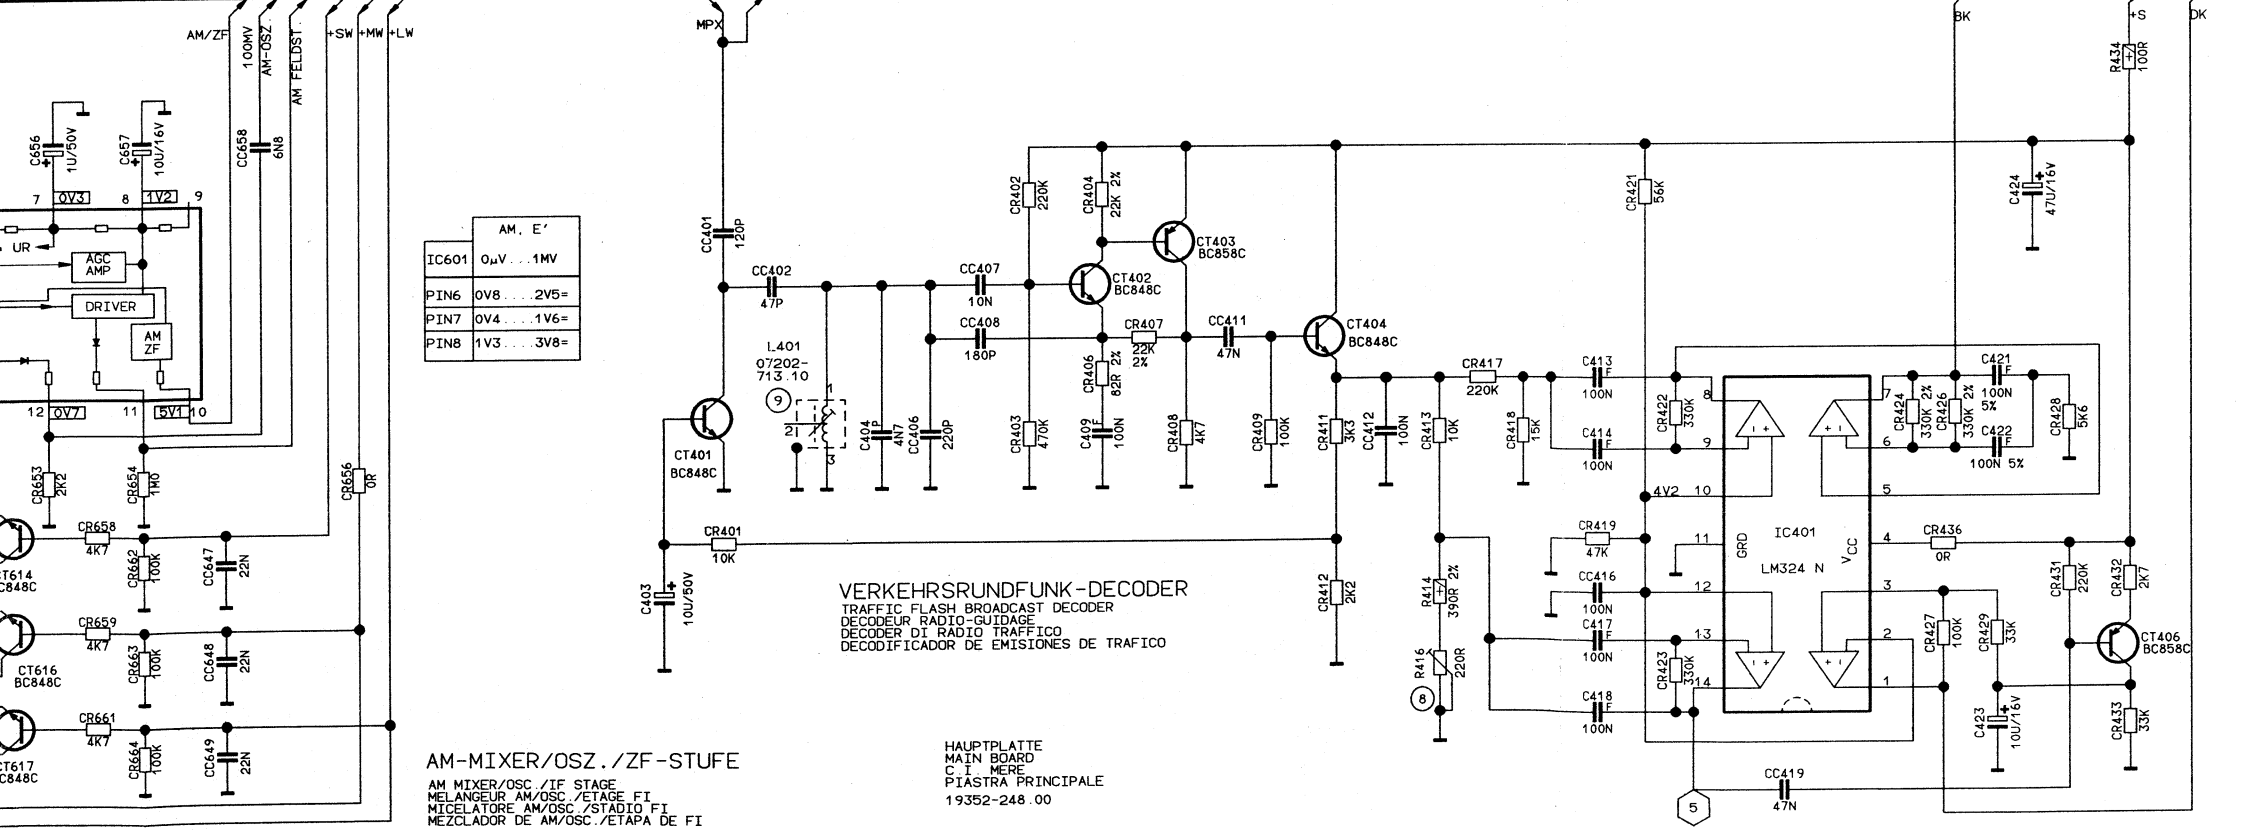




GRUNDIG
WKC 4804 VD
BL.1

 MESSPUNKTE

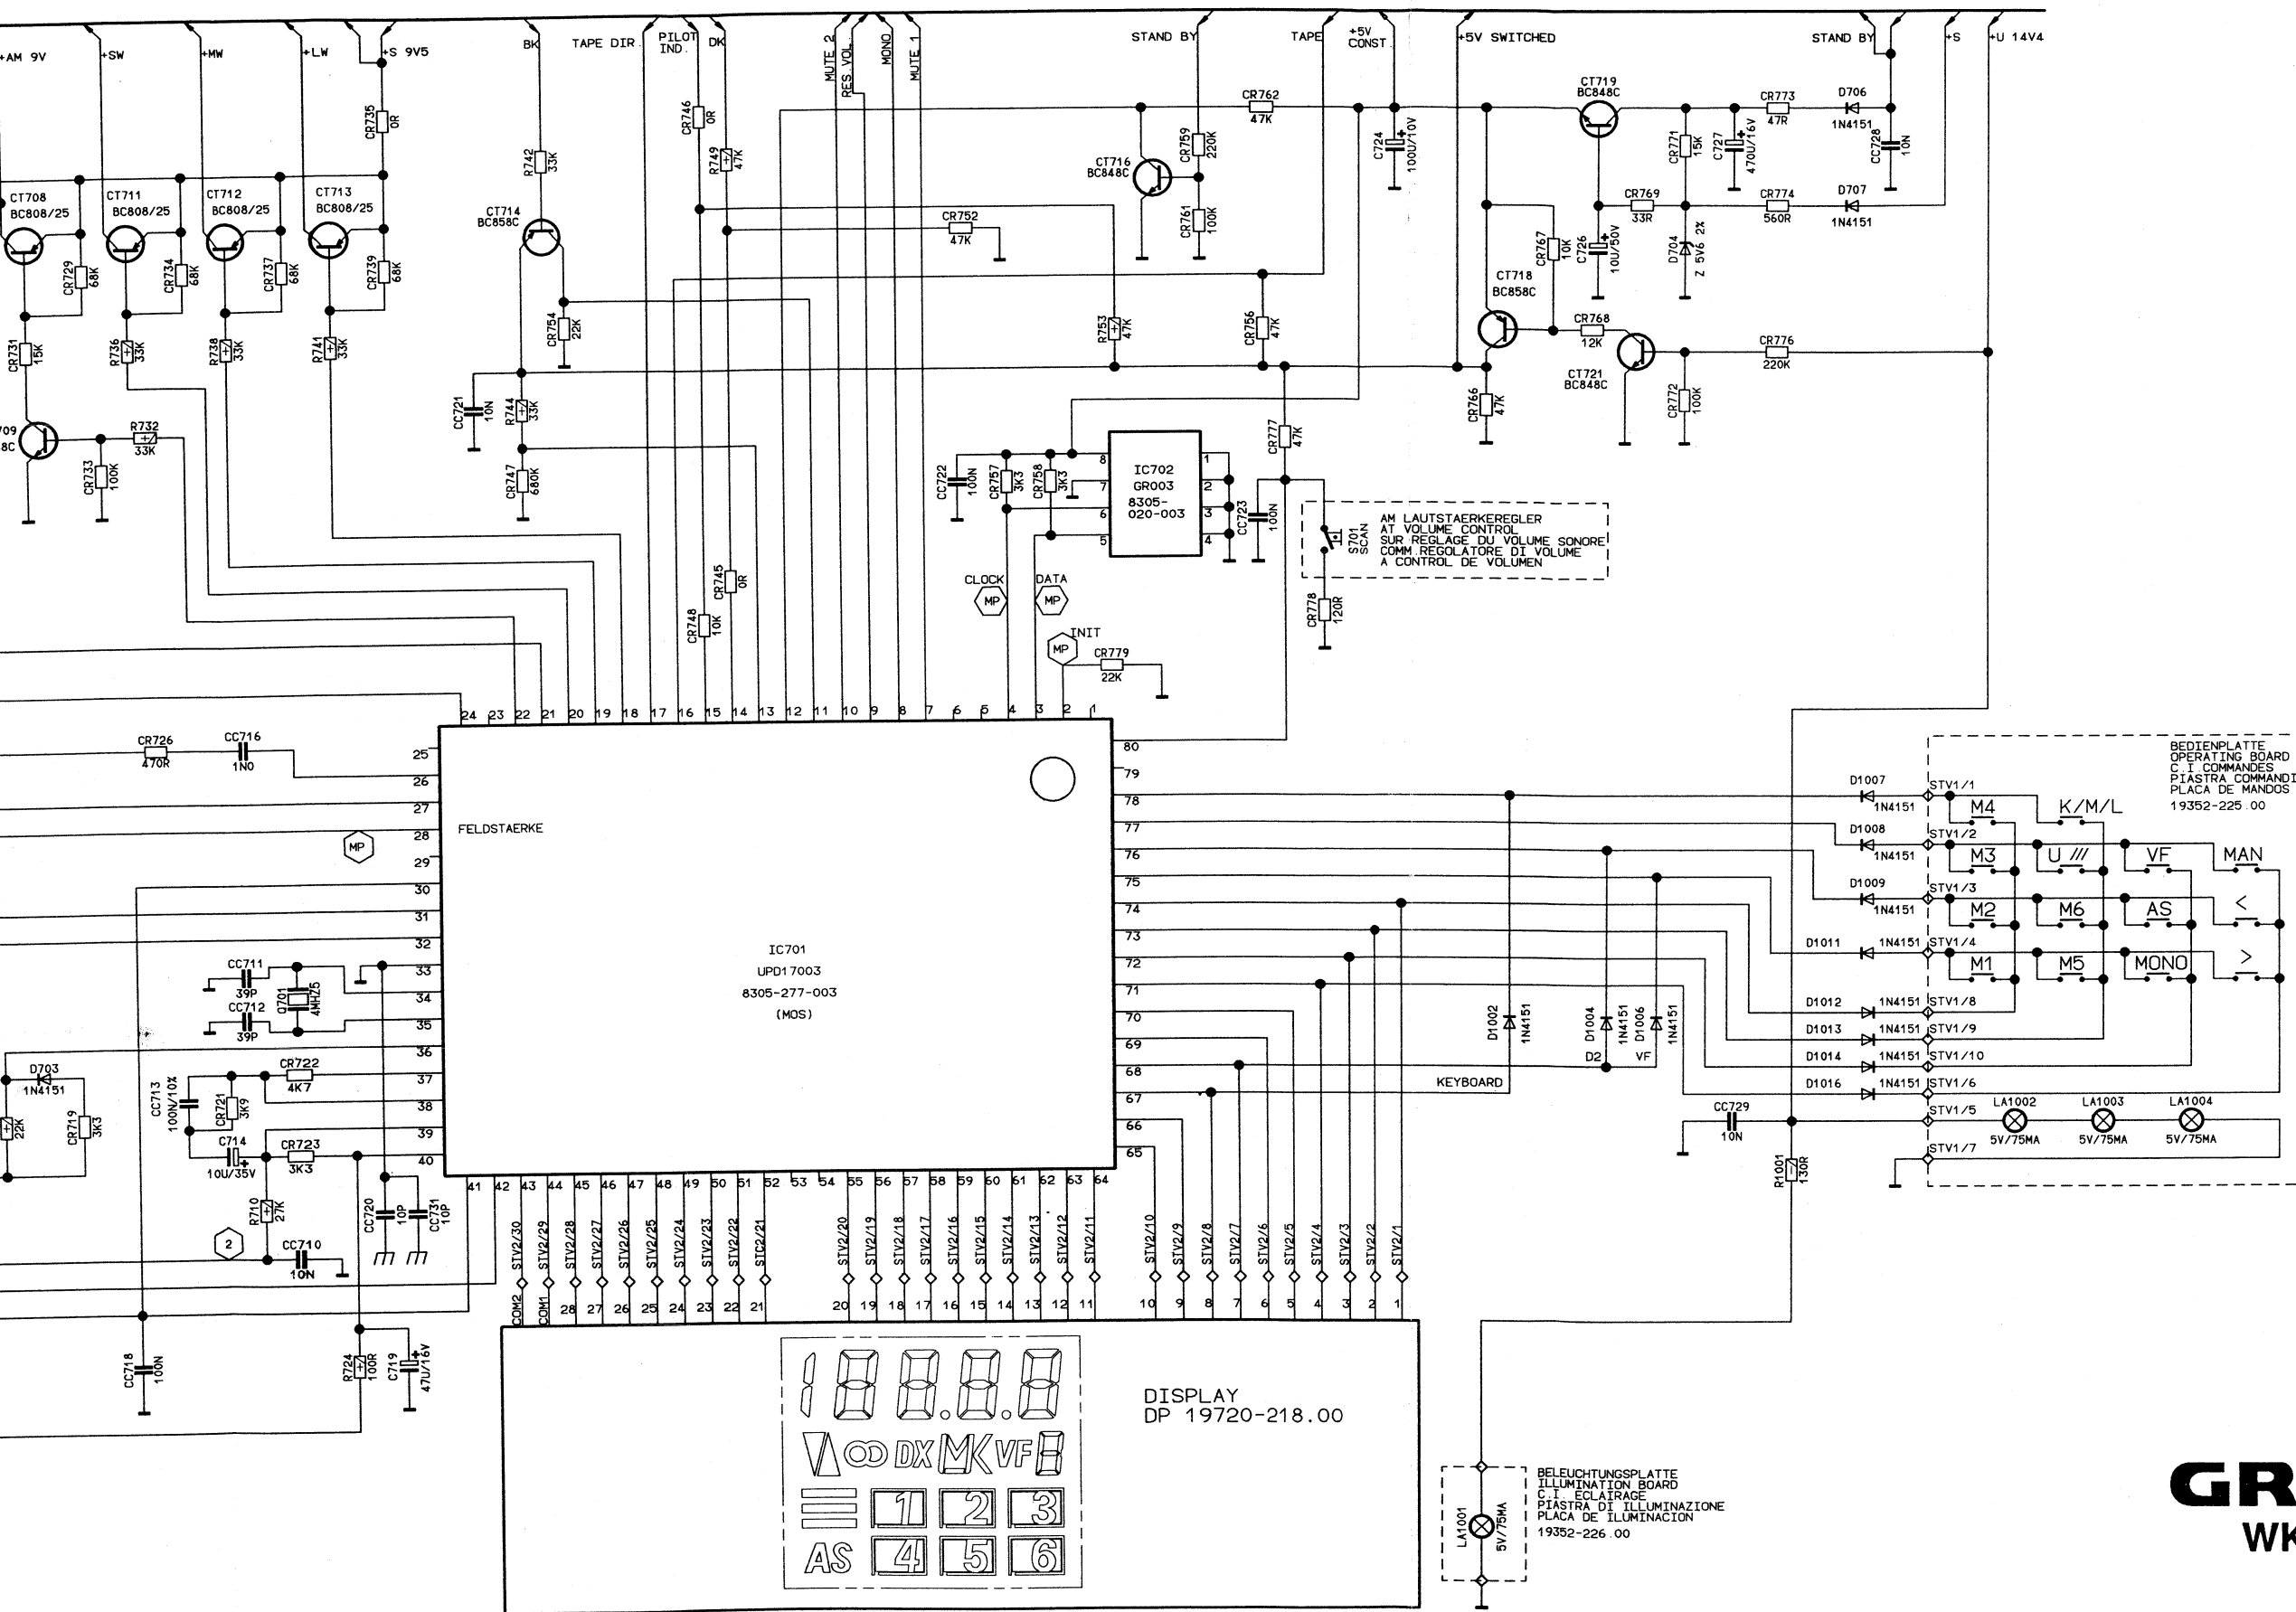

GRUNDIG
WKC 4804 VD
BL.2

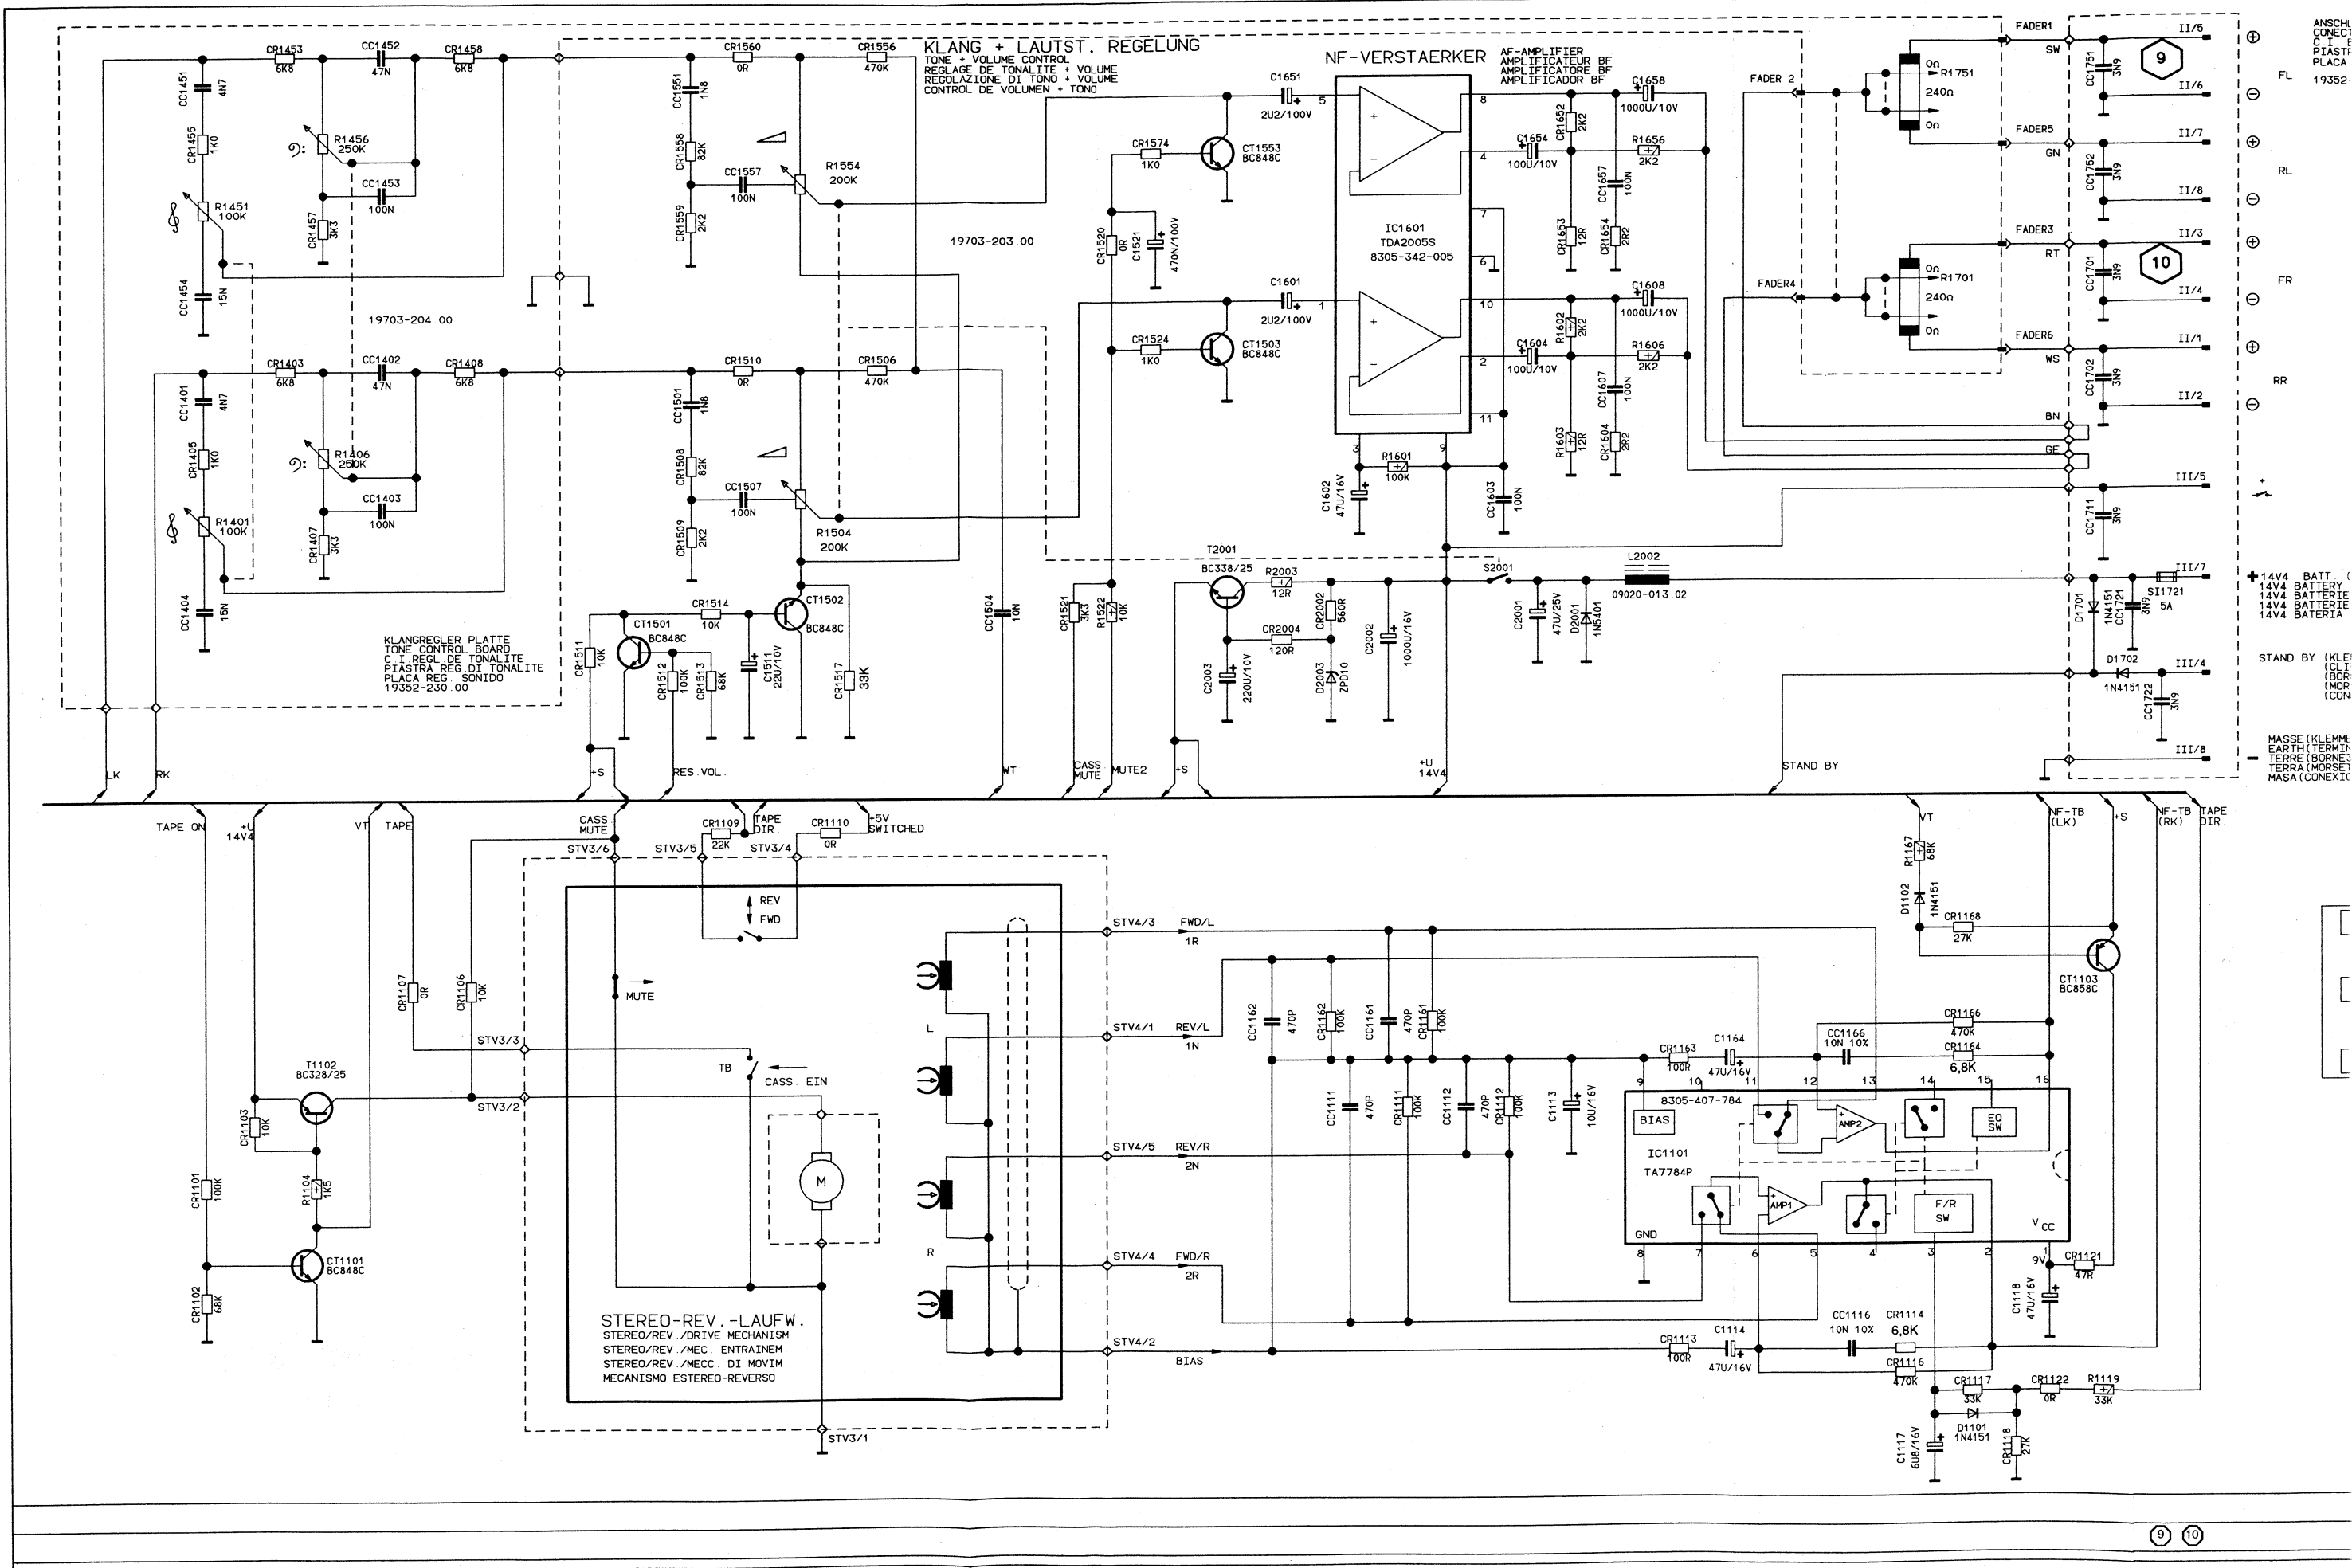

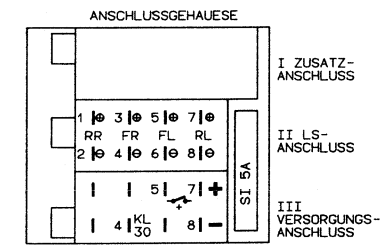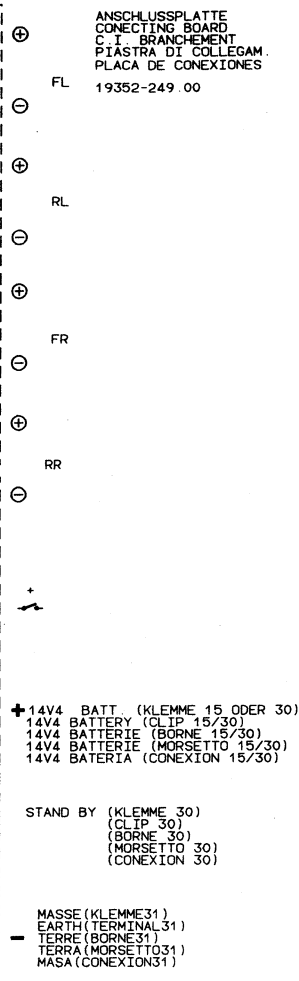

GRUNDIG
WKC 4804 VD
BL.3

WKC 4804 / RS


Bauteil X-Koord. Y-Koord.

CC 0003	X 24	Y 16
CC 0006	X 12	Y 26
CC 0007	X 19	Y 33
CC 0008	X 20	Y 37
CC 0009	X 21	Y 58
CC 0011	X 24	Y 31
CC 0012	X 4	Y 33
CC 0013	X 15	Y 37
CC 0014	X 21	Y 40
CC 0016	X 16	Y 44
CC 0017	X 17	Y 40
CC 0021	X 20	Y 47
CC 0022	X 20	Y 50
CC 0023	X 20	Y 52
CC 0024	X 15	Y 51
CC 0026	X 12	Y 51
CC 0028	X 9	Y 41
CC 0029	X 3	Y 56
CC 0031	X 15	Y 71
CC 0032	X 12	Y 65
CC 0102	X 9	Y 80
CC 0103	X 18	Y 76
CC 0104	X 21	Y 74
CC 0106	X 22	Y 88
CC 0108	X 21	Y 79
CC 0109	X 25	Y 87
CC 0112	X 7	Y 96
CC 0113	X 19	Y 92
CC 0114	X 7	Y 98
CC 0117	X 34	Y 84
CC 0118	X 22	Y 99
CC 0202	X 37	Y 87
CC 0203	X 9	Y 104
CC 0204	X 26	Y 107
CC 0205	X 13	Y 108
CC 0206	X 38	Y 101
CC 0207	X 42	Y 100
CC 0208	X 46	Y 106
CC 0212	X 12	Y 112
CC 0213	X 12	Y 114
CC 0214	X 20	Y 111
CC 0215	X 21	Y 105
CC 0216	X 28	Y 117
CC 0217	X 33	Y 115
CC 0219	X 32	Y 108
CC 0221	X 65	Y 111
CC 0222	X 40	Y 116
CC 0223	X 46	Y 114
CC 0602	X 55	Y 12
CC 0603	X 31	Y 30
CC 0606	X 35	Y 19
CC 0607	X 35	Y 27
CC 0609	X 54	Y 28
CC 0611	X 67	Y 22
CC 0614	X 61	Y 34
CC 0618	X 47	Y 27
CC 0619	X 41	Y 19
CC 0621	X 37	Y 35
CC 0622	X 32	Y 35
CC 0623	X 38	Y 40
CC 0624	X 42	Y 39
CC 0626	X 42	Y 45
CC 0627	X 70	Y 34
CC 0628	X 65	Y 42
CC 0629	X 62	Y 47
CC 0630	X 84	Y 58
CC 0631	X 79	Y 56
CC 0632	X 72	Y 73
CC 0635	X 81	Y 69
CC 0636	X 54	Y 48
CC 0637	X 60	Y 53
CC 0638	X 53	Y 59
CC 0643	X 66	Y 52
CC 0646	X 66	Y 57
CC 0647	X 78	Y 75
CC 0648	X 76	Y 71
CC 0649	X 76	Y 53
CC 0651	X 46	Y 46
CC 0654	X 51	Y 64
CC 0658	X 54	Y 73
CC 0703	X 53	Y 77
CC 0704	X 111	Y 90
CC 0706	X 110	Y 92
CC 0709	X 48	Y 80
CC 0710	X 83	Y 67
CC 0711	X 117	Y 103
CC 0712	X 117	Y 108


CC 0713	X 121	Y 107
CC 0715	X 34	Y 50
CC 0716	X 106	Y 104
CC 0717	X 51	Y 76
CC 0718	X 112	Y 108
CC 0720	X 147	Y 95
CC 0722	X 94	Y 130
CC 0723	X 108	Y 142
CC 0728	X 31	Y 130
CC 0729	X 124	Y 98
CC 1111	X 96	Y 15
CC 1112	X 100	Y 12
CC 1116	X 99	Y 29
CC 1161	X 90	Y 15
CC 1162	X 83	Y 15
CC 1166	X 86	Y 29
CC 1501	X 145	Y 171
CC 1507	X 145	Y 174
CC 1551	X 137	Y 172
CC 1557	X 138	Y 158
CC 1603	X 40	Y 159
CC 1607	X 42	Y 163
CC 1657	X 43	Y 170
CD 0002	X 9	Y 22
CD 0003	X 36	Y 90
CD 0004	X 19	Y 44
CD 0006	X 7	Y 35
CD 0601	X 25	Y 270
CD 0602	X 34	Y 270
CD 0603	X 35	Y 180
CD 0608	X 54	Y 180
CD 0609	X 74	Y 180
CR 0001	X 9	Y 12
CR 0002	X 21	Y 22
CR 0003	X 29	Y 62
CR 0004	X 18	Y 22
CR 0005	X 29	Y 47
CR 0006	X 6	Y 27
CR 0007	X 21	Y 29
CR 0008	X 24	Y 35
CR 0009	X 9	Y 31
CR 0011	X 24	Y 47
CR 0012	X 18	Y 37
CR 0013	X 24	Y 38
CR 0014	X 6	Y 31
CR 0015	X 12	Y 28
CR 0016	X 12	Y 59
CR 0018	X 29	Y 59
CR 0019	X 25	Y 25
CR 0101	X 6	Y 68
CR 0102	X 4	Y 72
CR 0103	X 7	Y 72
CR 0106	X 11	Y 76
CR 0107	X 8	Y 82
CR 0108	X 8	Y 85
CR 0109	X 7	Y 90
CR 0110	X 27	Y 86
CR 0111	X 19	Y 83
CR 0112	X 23	Y 79
CR 0113	X 27	Y 73
CR 0114	X 7	Y 101
CR 0115	X 29	Y 90
CR 0116	X 38	Y 94
CR 0117	X 44	Y 93
CR 0118	X 23	Y 92
CR 0119	X 28	Y 81
CR 0121	X 31	Y 81
CR 0202	X 16	Y 103
CR 0203	X 12	Y 104
CR 0205	X 29	Y 101
CR 0208	X 53	Y 96
CR 0209	X 23	Y 107
CR 0212	X 30	Y 121
CR 0213	X 34	Y 101
CR 0214	X 32	Y 106
CR 0215	X 35	Y 98
CR 0217	X 37	Y 98
CR 0219	X 45	Y 99
CR 0220	X 45	Y 97
CR 0221	X 45	Y 102
CR 0222	X 16	Y 112
CR 0223	X 36	Y 109
CR 0224	X 58	Y 108
CR 0226	X 57	Y 100
CR 0230	X 28	Y 107
CR 0231	X 62	Y 100
CR 0233	X 46	Y 117


CR 0234	X 46	Y 119
CR 0235	X 42	Y 115
CR 0236	X 64	Y 116
CR 0238	X 54	Y 113
CR 0239	X 37	Y 115
CR 0241	X 18	Y 105
CR 0603	X 61	Y 14
CR 0604	X 68	Y 15
CR 0606	X 52	Y 83
CR 0608	X 34	Y 15
CR 0609	X 34	Y 23
CR 0611	X 45	Y 16
CR 0612	X 51	Y 16
CR 0616	X 54	Y 40
CR 0617	X 59	Y 34
CR 0618	X 56	Y 35
CR 0621	X 54	Y 35
CR 0622	X 46	Y 39
CR 0623	X 37	Y 27
CR 0624	X 36	Y 33
CR 0626	X 32	Y 33
CR 0627	X 42	Y 42
CR 0628	X 39	Y 45
CR 0629	X 32	Y 42
CR 0631	X 66	Y 32
CR 0632	X 73	Y 34
CR 0633	X 50	Y 42
CR 0634	X 41	Y 37
CR 0636	X 58	Y 44
CR 0637	X 84	Y 52
CR 0639	X 79	Y 61
CR 0640	X 81	Y 58
CR 0641	X 76	Y 49
CR 0642	X 75	Y 57
CR 0643	X 77	Y 66
CR 0644	X 71	Y 46
CR 0646	X 52	Y 52
CR 0647	X 85	Y 70
CR 0648	X 82	Y 72
CR 0651	X 54	Y 52
CR 0652	X 59	Y 62
CR 0653	X 53	Y 67
CR 0654	X 53	Y 69
CR 0656	X 82	Y 64
CR 0658	X 72	Y 76
CR 0659	X 73	Y 67
CR 0661	X 72	Y 50
CR 0662	X 76	Y 75
CR 0663	X 76	Y 69
CR 0664	X 74	Y 53
CR 0667	X 37	Y 54
CR 0668	X 46	Y 59
CR 0708	X 48	Y 76
CR 0709	X 107	Y 96
CR 0711	X 107	Y 89
CR 0712	X 105	Y 96
CR 0714	X 37	Y 76
CR 0715	X 35	Y 74
CR 0716	X 109	Y 85
CR 0717	X 51	Y 80
CR 0719	X 118	Y 89
CR 0721	X 124	Y 107
CR 0722	X 123	Y 111
CR 0723	X 127	Y 111
CR 0726	X 106	Y 100
CR 0727	X 108	Y 78
CR 0728	X 112	Y 78
CR 0729	X 100	Y 54
CR 0731	X 105	Y 55
CR 0733	X 108	Y 63
CR 0734	X 98	Y 68
CR 0735	X 73	Y 85
CR 0737	X 98	Y 66
CR 0739	X 93	Y 70
CR 0746	X 60	Y 93
CR 0747	X 84	Y 112
CR 0748	X 103	Y 108
CR 0756	X 72	Y 133
CR 0757	X 95	Y 134
CR 0758	X 93	Y 134
CR 0759	X 37	Y 130
CR 0761	X 41	Y 131
CR 0762	X 68	Y 125
CR 0766	X 73	Y 149
CR 0767	X 69	Y 139
CR 0768	X 69	Y 142
CR 0769	X 52	Y 128

CR 0771	X 49	Y 128
CR 0772	X 69	Y 152
CR 0773	X 46	Y 131
CR 0774	X 44	Y 127
CR 0776	X 73	Y 152
CR 0777	X 108	Y 147
CR 0778	X 107	Y 144
CR 0779	X 103	Y 140
CR 1101	X 100	Y 140
CR 1102	X 96	Y 140
CR 1103	X 78	Y 143
CR 1106	X 90	Y 147
CR 1107	X 76	Y 153
CR 1109	X 78	Y 130
CR 1110	X 82	Y 139
CR 1111	X 96	Y 17
CR 1112	X 100	Y 15
CR 1113	X 99	Y 20
CR 1114	X 99	Y 33
CR 1116	X 101	Y 33
CR 1117	X 104	Y 33
CR 1118	X 107	Y 33
CR 1121	X 100	Y 41
CR 1122	X 107	Y 41
CR 1161	X 90	Y 17
CR 1162	X 83	Y 17
CR 1163	X 86	Y 25
CR 1164	X 86	Y 33
CR 1166	X 84	Y 33
CR 1168	X 100	Y 45
CR 1508	X 146	Y 165
CR 1509	X 144	Y 160
CR 1510	X 127	Y 159
CR 1517	X 126	Y 177
CR 1520	X 99	Y 167
CR 1521	X 100	Y 152
CR 1524	X 91	Y 165
CR 1558	X 141	Y 165
CR 1559	X 144	Y 157
CR 1560	X 133	Y 159
CR 1574	X 102	Y 170
CR 1604	X 42	Y 166
CR 1652	X 50	Y 150
CR 1653	X 61	Y 161
CR 1654	X 38	Y 170
CR 2002	X 23	Y 134
CR 2004	X 17	Y 137
CT 0001	X 20	Y 18
CT 0002	X 17	Y 30
CT 0003	X 18	Y 58
CT 0101	X 31	Y 85
CT 0201	X 48	Y 92
CT 0202	X 58	Y 104
CT 0203	X 61	Y 114
CT 0204	X 62	Y 104
CT 0602	X 65	Y 14
CT 0603	X 41	Y 15
CT 0604	X 55	Y 17
CT 0607	X 36	Y 45
CT 0608	X 67	Y 28
CT 0609	X 45	Y 33
CT 0611	X 55	Y 44
CT 0612	X 75	Y 60
CT 0613	X 77	Y 45
CT 0614	X 71	Y 70
CT 0616	X 71	Y 58
CT 0617	X 71	Y 53
CT 0703	X 110	Y 96
CT 0704	X 41	Y 79
CT 0706	X 45	Y 79
CT 0707	X 108	Y 81
CT 0708	X 97	Y 53
CT 0709	X 106	Y 59
CT 0711	X 98	Y 58
CT 0712	X 98	Y 62
CT 0713	X 93	Y 66
CT 0716	X 37	Y 126
CT 0718	X 71	Y 145
CT 0719	X 55	Y 131
CT 0721	X 67	Y 148
CT 1101	X 81	Y 142
CT 1103	X 97	Y 44
CT 1503	X 95	Y 167
CT 1553	X 103	Y 174

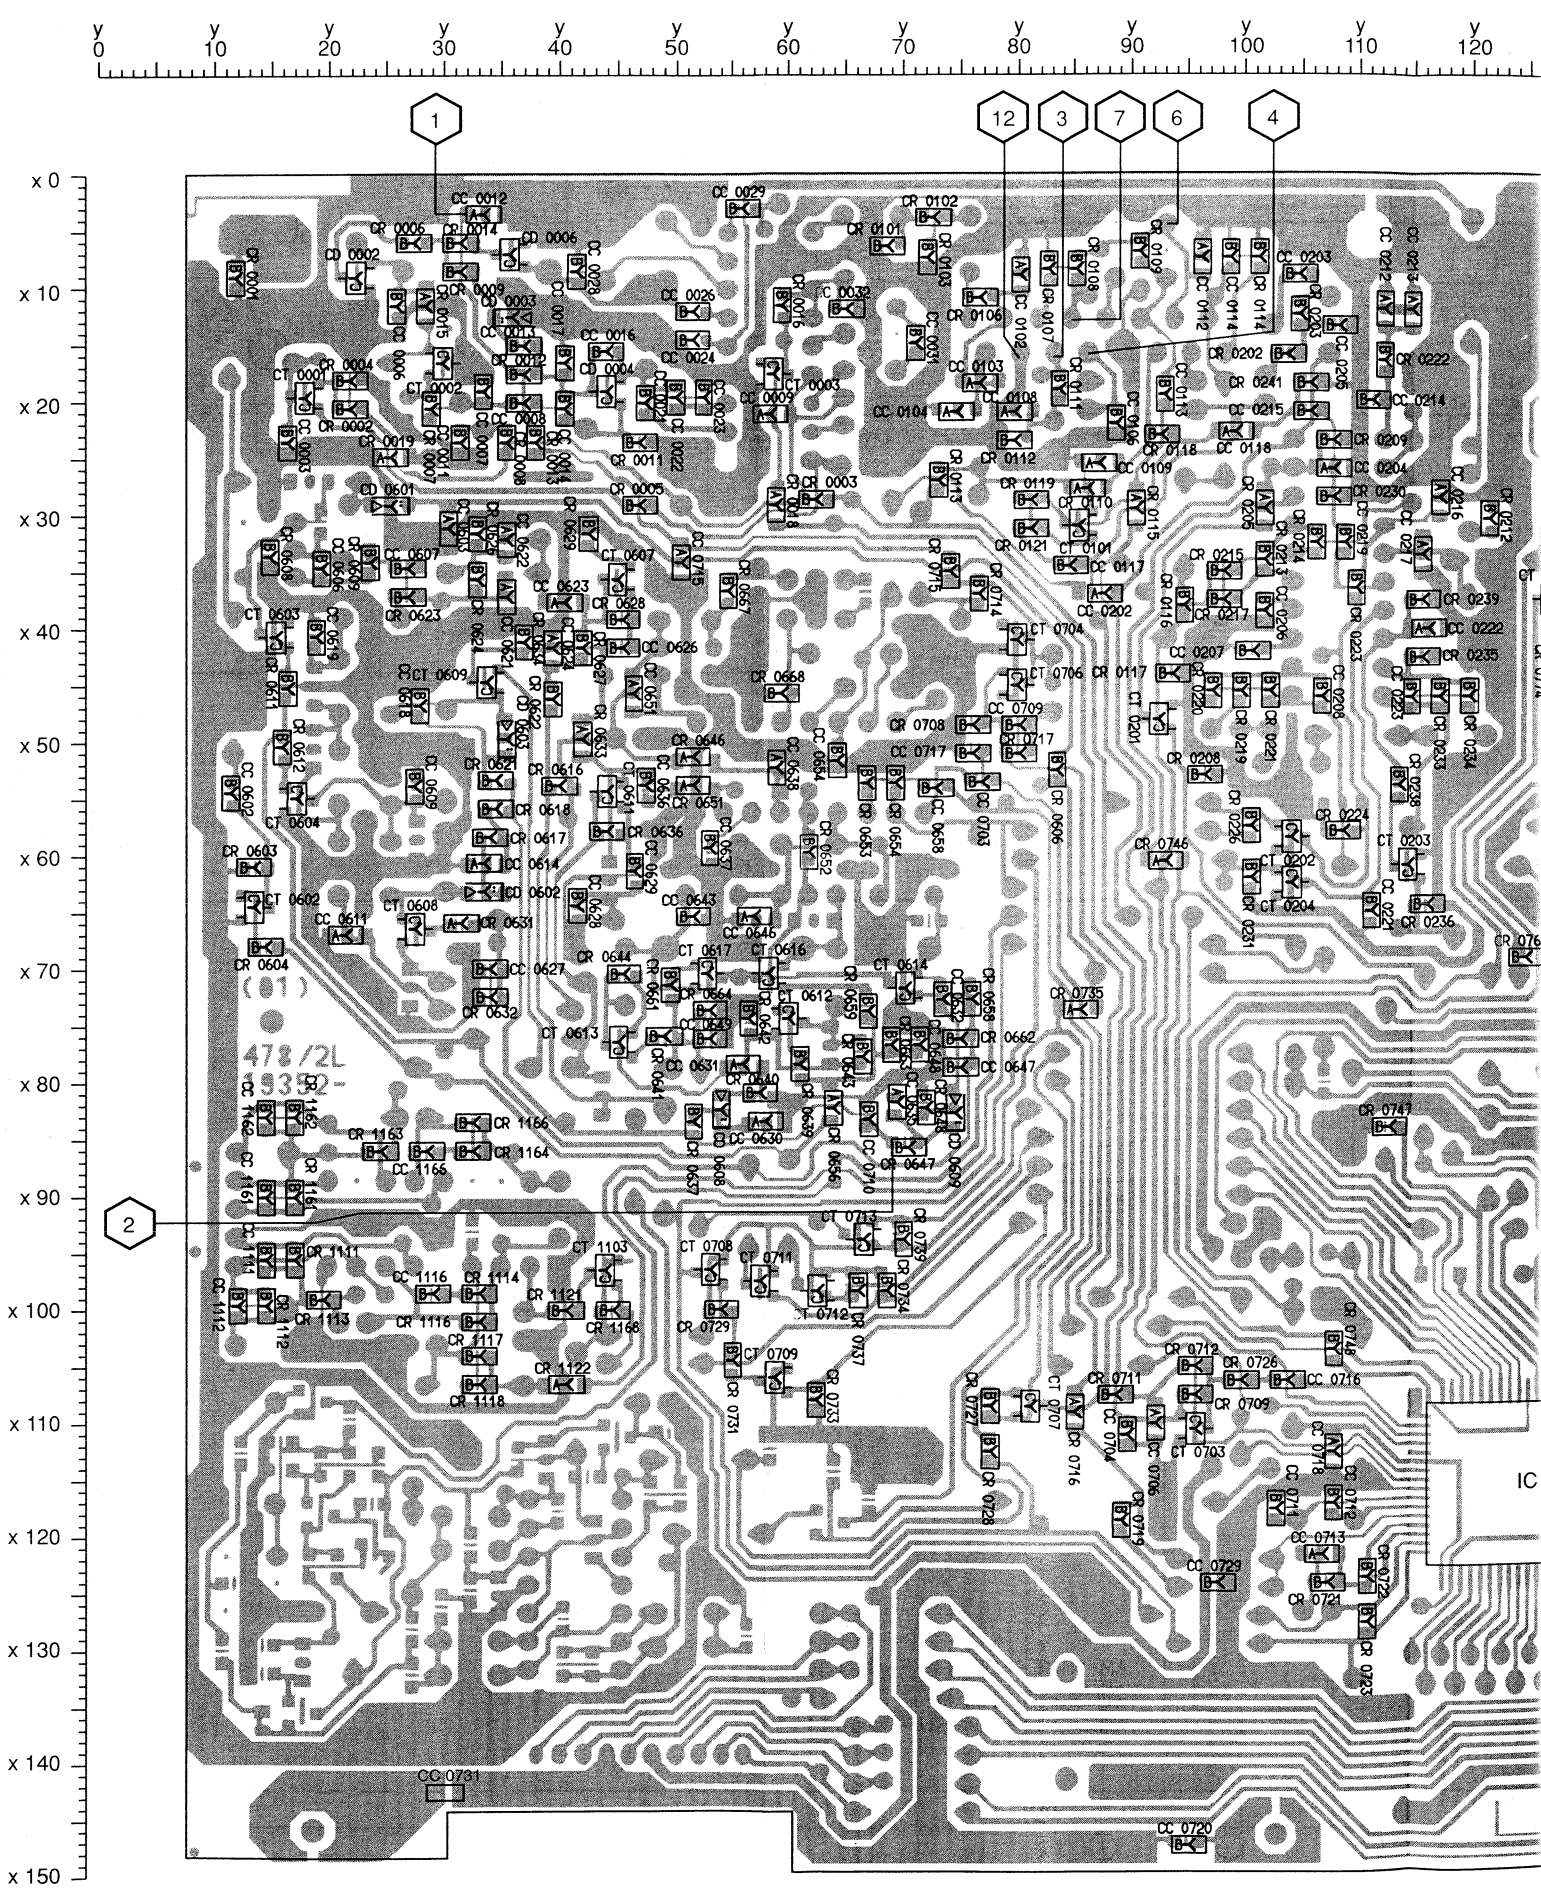





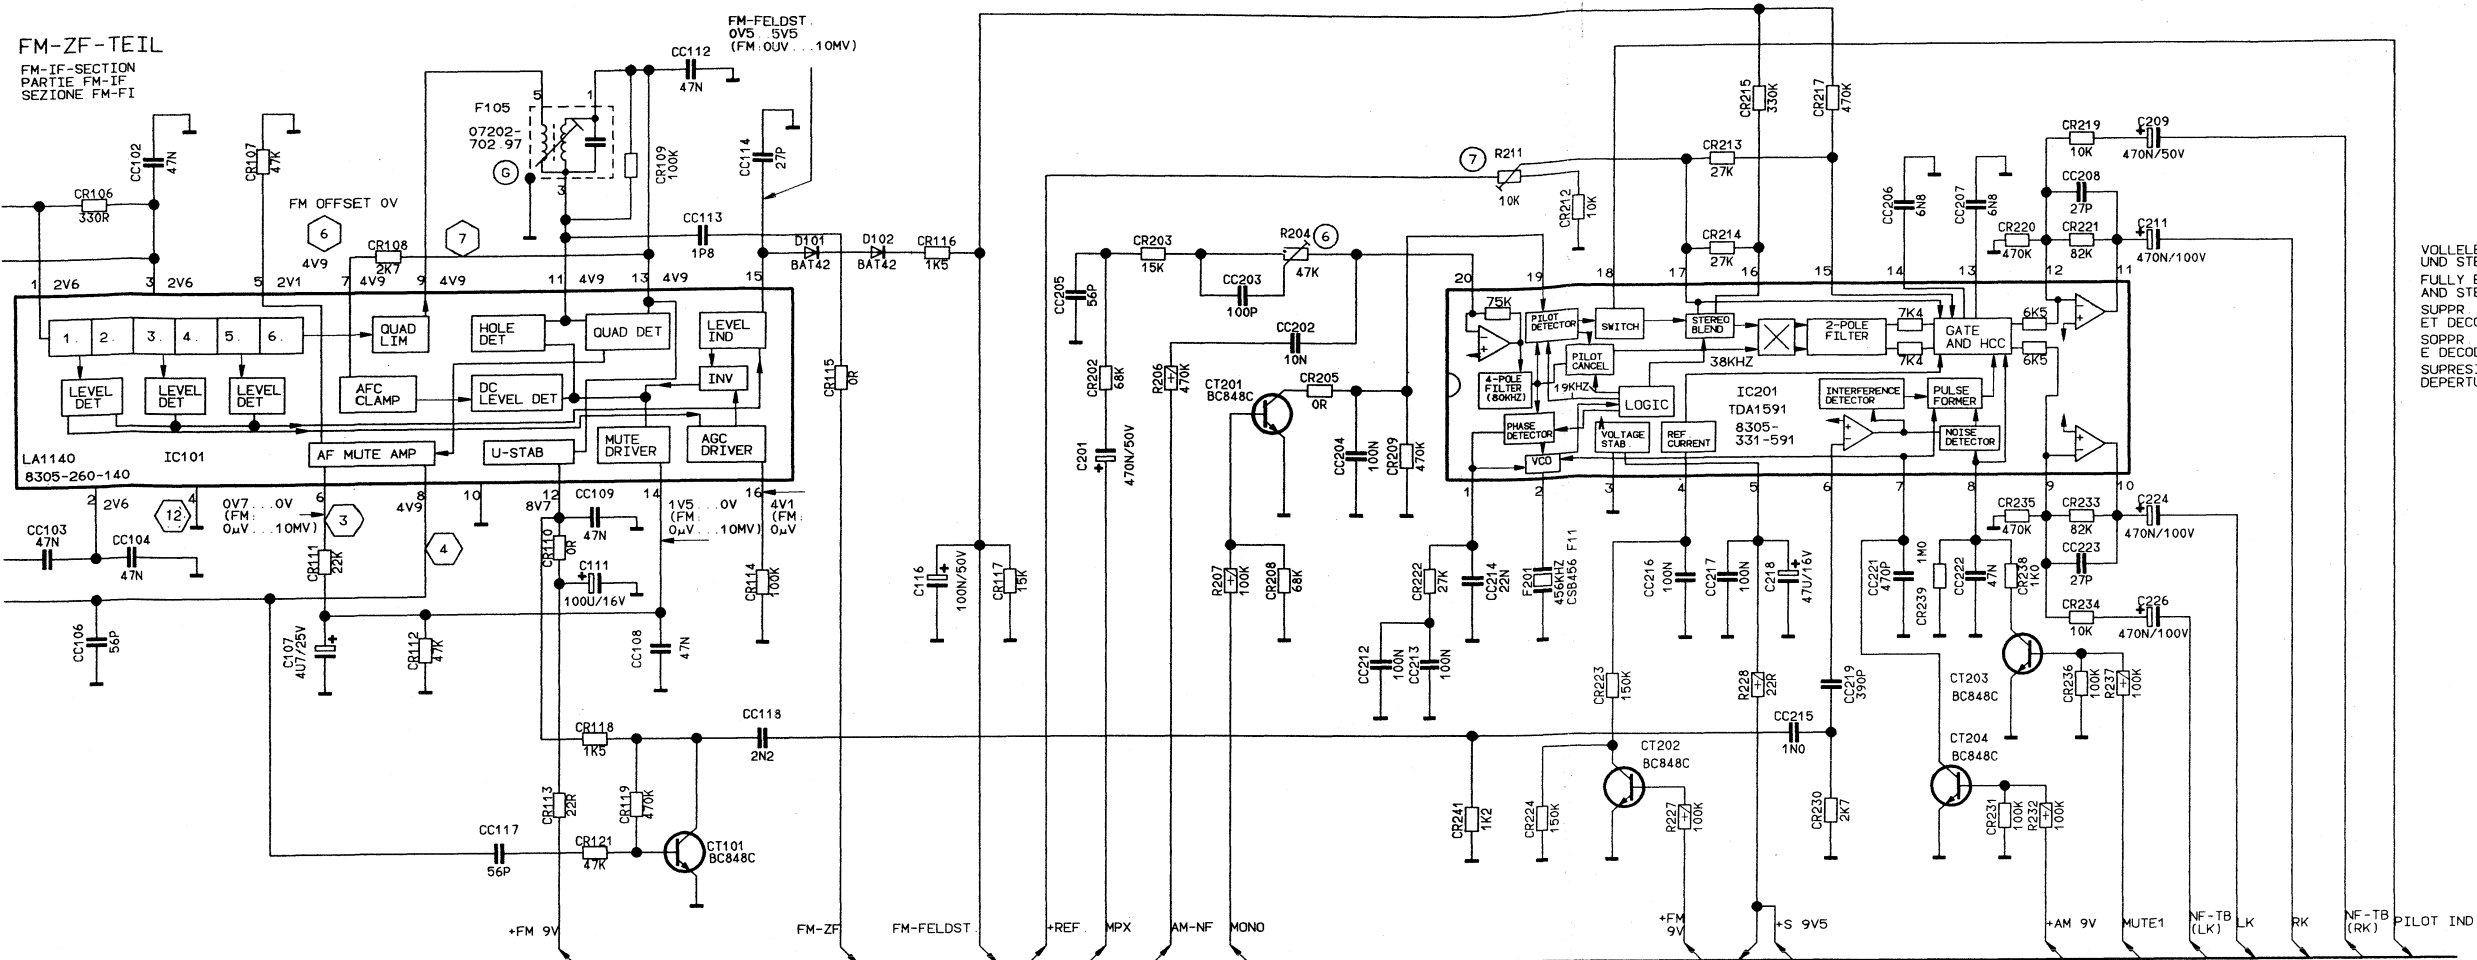


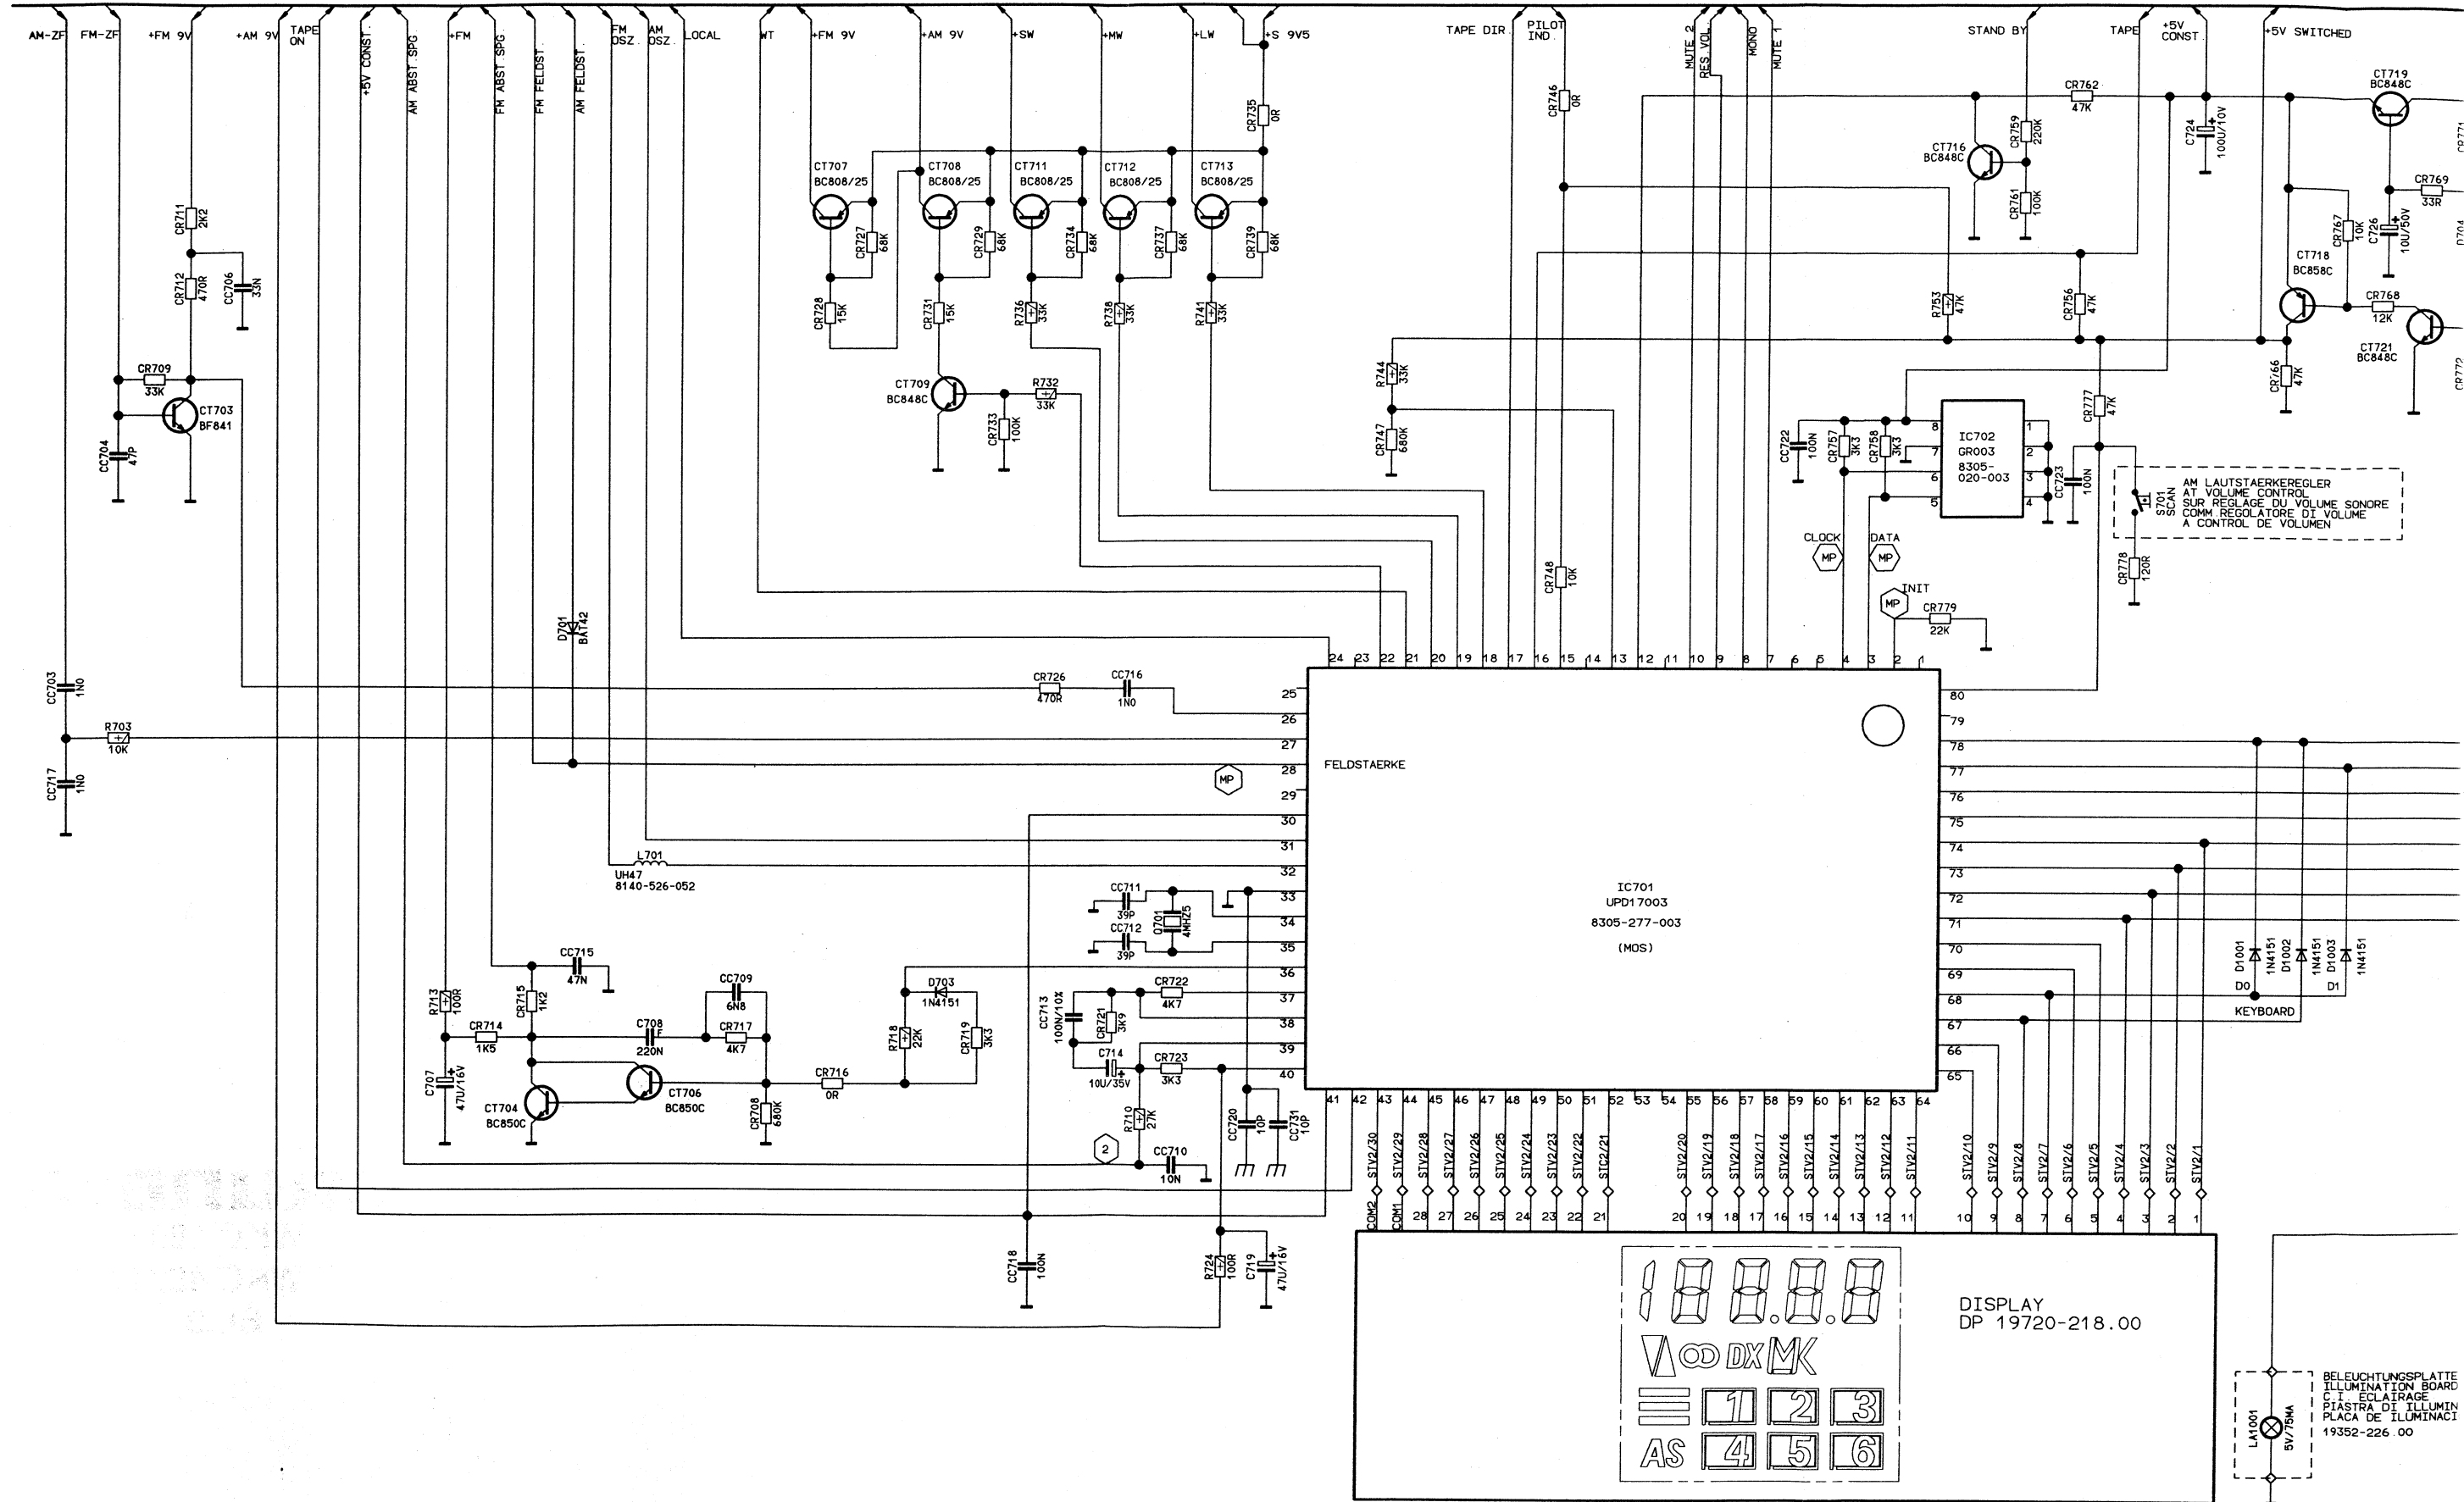

○ ABGLEICHPUNKTE
 ○ MESSPUNKTE



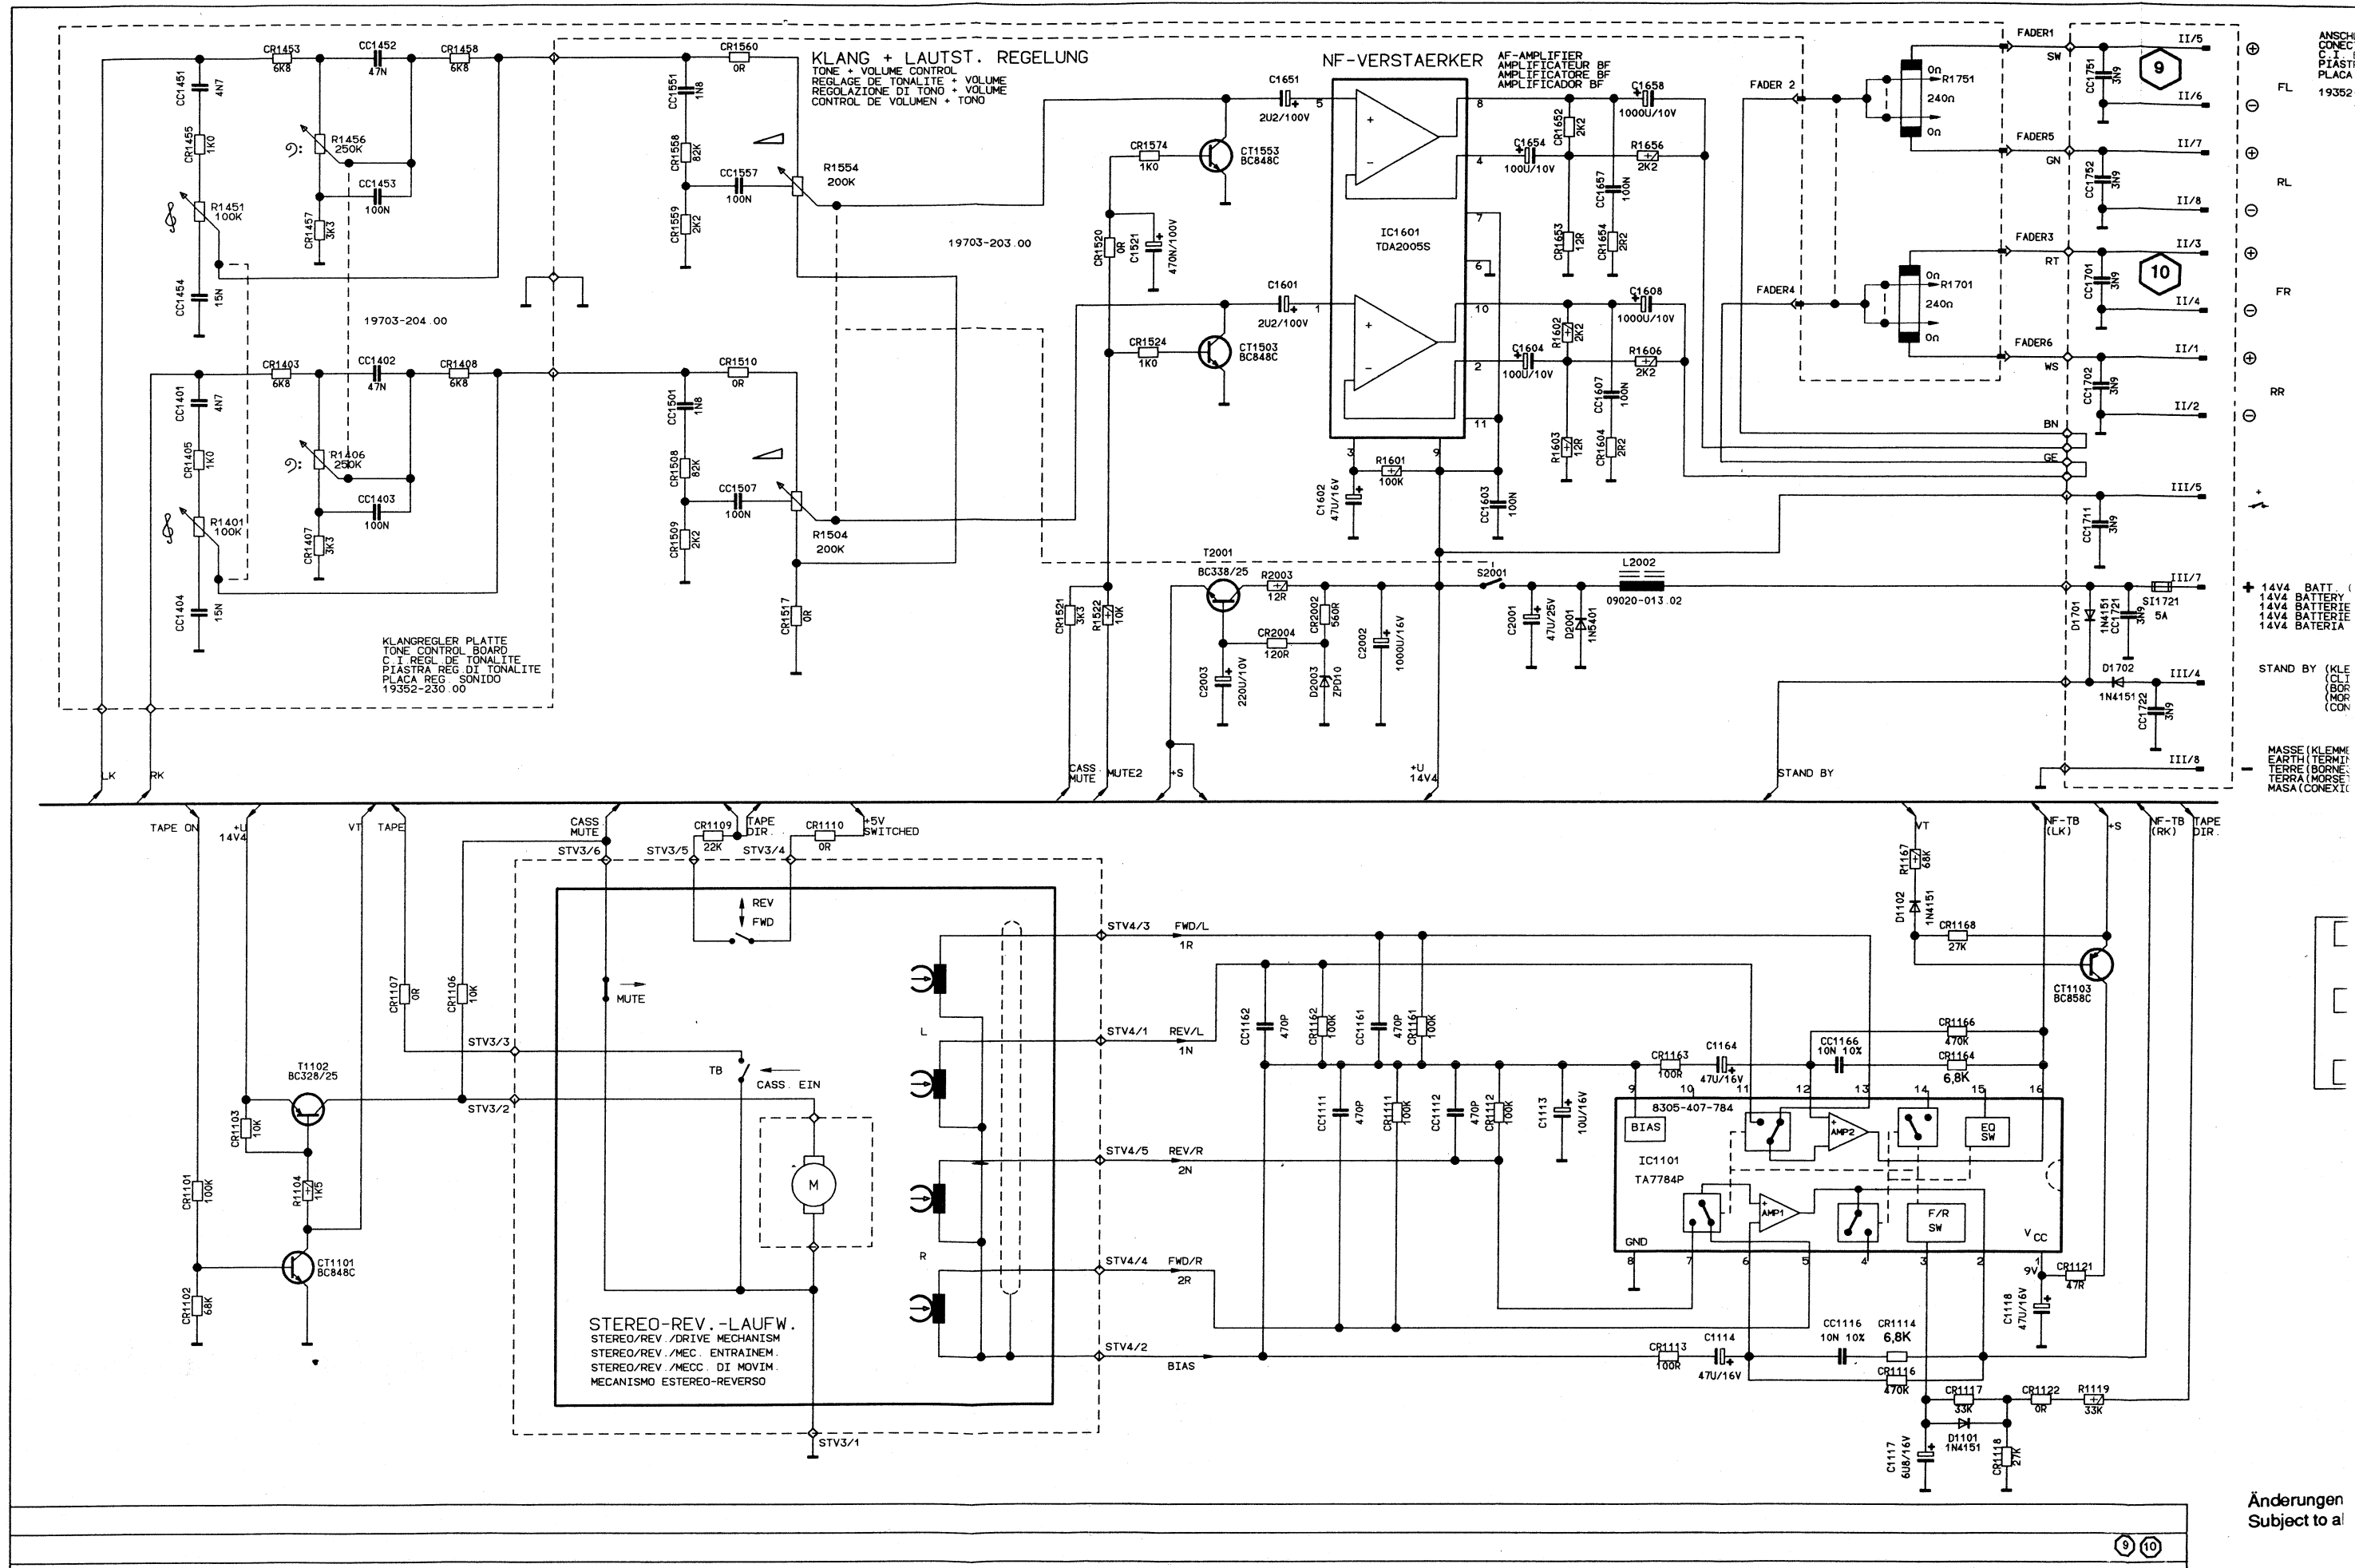

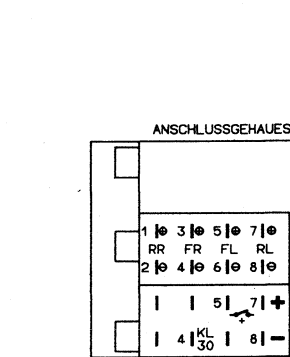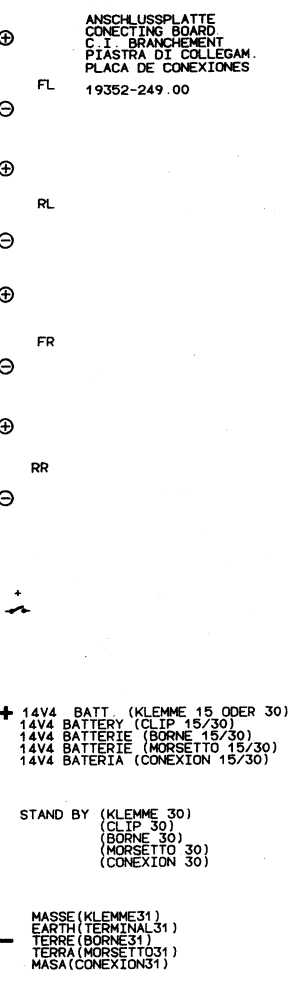

GRUNDIG
WKC 4804
WKC 4804 RS
BL.3

Service Manual Sach-Nr. 72010-718.40
Service Manual Part No. 72010-718.40